
BILLIFT · TELESKOP

# Essential 18T




Indgangen til Essential-serien: en bil på under 7 meters længde med en hurtig, lige teleskopbom. Vælg 18T med faste støtteben inden for køretøjets bredde for det mindste pladsbehov, eller 18TX med udskydelige støtteben — fuld, asymmetrisk eller inden for bredden — og øg rækkevidden til 13 m.

| 18 m | 16 m | 11 m | 300 kg |
|---|---|---|---|
| Arbejdshøjde | Platformshøjde | Rækkevidde | Kurvelast |

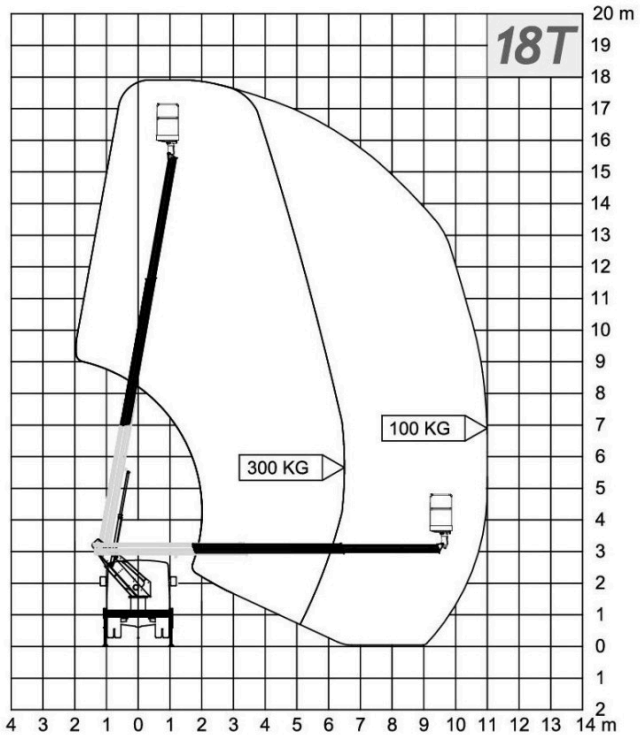


Cela Essential 18T — arbejdsdiagram

## DERFOR VINDER DEN

### 300 kg i kurven


Fuld kurvelast på 300 kg — du skal ikke vælge mellem en ekstra operatør og værktøjskassen.

### Den korteste vej til 18 meter

Under 7 m totallængde, støtteben inden for køretøjets bredde, der udligner op til 8° hældning (+ 5° under arbejde): den stiller op i smalle gader, trange gårde og på skrånende terræn.

### To maskiner i én prisliste

Samme bom, to versioner: 18T med faste støtteben til de trangeste arbejdssteder eller 18TX med udskydelige støtteben (fuld, asymmetrisk eller inden for bredden) for 13 m rækkevidde — du tilpasser maskinen til flåden, ikke omvendt.



DATABLAD


# Essential 18T

## Tekniske data

| | |
|---|---|
| Maksimal arbejdshøjde | **18,00 m** |
| Maksimal platformshøjde | **16,00 m** |
| Maks. rækkevidde | **11,00 m (100 kg)** |
| Maksimal kurvelast | **300 kg** |
| Tårndrejning | **225° + 225° (ikke kontinuerlig)** |
| Hydraulisk kurvdrejning | **±75°** |
| Aluminiumskurv | **1.400 × 700 × 1.100 mm** |
| Afstøtning | **H+H inden for køretøjets bredde** |
| Afstøtning på hældning | **Op til 8° udlignet af støttebenene + 5° under arbejde** |
| Chassis | **Totalvægt 3,5 t — Iveco Daily 35S14 (B-kørekort)**<br>Fås også på Mercedes Sprinter og Isuzu |
| Totallængde | **~6.990 mm** |
| Totalhøjde | **~2.990 mm** |

## Standardudstyr

- Aluminiumskurv
- Automatisk sammenfoldning (Home-funktion)
- Automatisk afstøtning fra kurv og jord
- Støttebensplader med eget bur
- Kabler og slanger inde i teleskopbommen
- Støvbørster på bommen
- Tårndrejning 225° + 225°
- Hydraulisk kurvdrejning ±75°
- Ergonomiske paneler (jord og kurv)
- Kablet jordbetjening
- Kollisionssikring af førerhus
- Luft- eller vandtilslutning i kurven
- Markeringslys
- Elektronisk hældningssensor
- Stikkontakt 230 V med fejlstrømsafbryder i kurven
- Stik 12 V DC i kurven
- Hydraulisk sikkerhedshåndpumpe
- Påflangede sikkerhedsventiler på alle cylindre
- Automatisk frakobling af kraftudtag (PTO)
- Centreringslampe
- Proportional hydraulisk styreventil
- Kataforese + pulverlakering
- Lakering RAL 7036 og RAL 9005
- Akustisk advarselssignal

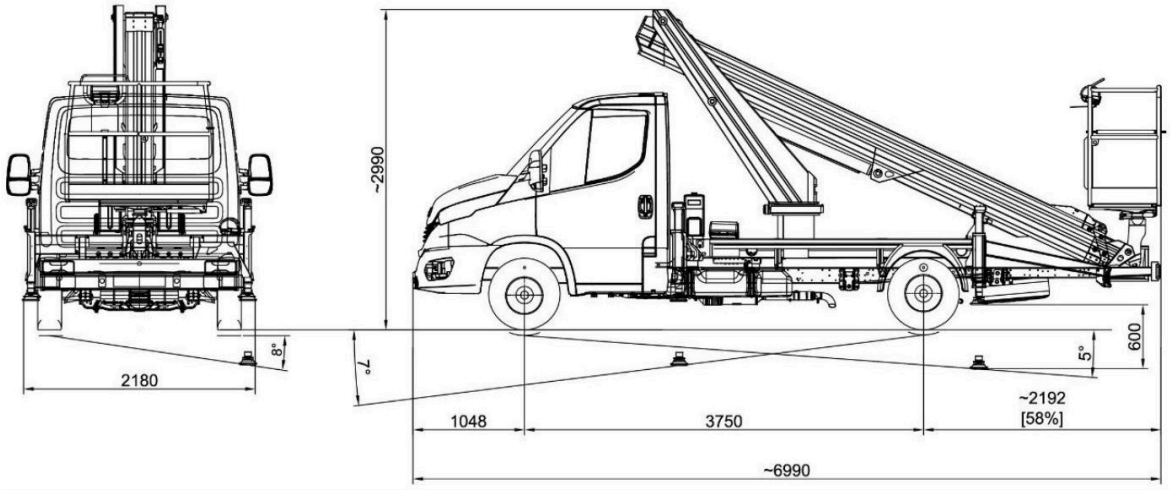

# Adresser og virksomhedsoplysninger

## HOVEDSÆDE OG FABRIK

### CELA s.r.l.

Via Iseo, 5/7/9
25045 Castegnato (BS)
Italien
Telefon +39 030 9884084
info@celaplatforms.com
Momsnr. 10073480013

## NORDAMERIKA

### CELA Platforms North America, Inc.

1351 Gordon Highway, Suite B
Augusta, GA 30901
USA
salesusa@celaplatforms.com

## CERTIFICERINGER

**ISO 9001 · DNV** **CE**

Kvalitetsstyringssystem certificeret efter ISO 9001 (DNV). CE-mærkede maskiner.

## ANVENDTE STANDARDER

**CE**

**UNI-EN 280**

## HJEMMESIDE OG SOCIALE MEDIER

**www.celaplatforms.com**
essentials.celaplatforms.com
celasrlplatforms
cela.platforms
Cela Industry

