
NACELĂ PE AUTOȘASIU · TELESCOPICĂ

Essential 18T



Poarta de intrare în gama Essential: un vehicul de sub 7 metri lungime, cu un braț telescopic drept și rapid. Alegeți modelul 18T, cu stabilizatoare fixe în gabaritul vehiculului, pentru cel mai mic spațiu ocupat, sau modelul 18TX, cu stabilizatoare extensibile — stabilizare totală, asimetrică sau în gabarit — pentru a duce deportul lateral până la 13 m.

18 m	16 m	11 m	300 kg
Înălțime de lucru	Înălțime podea coș	Deport lateral	Capacitate coș

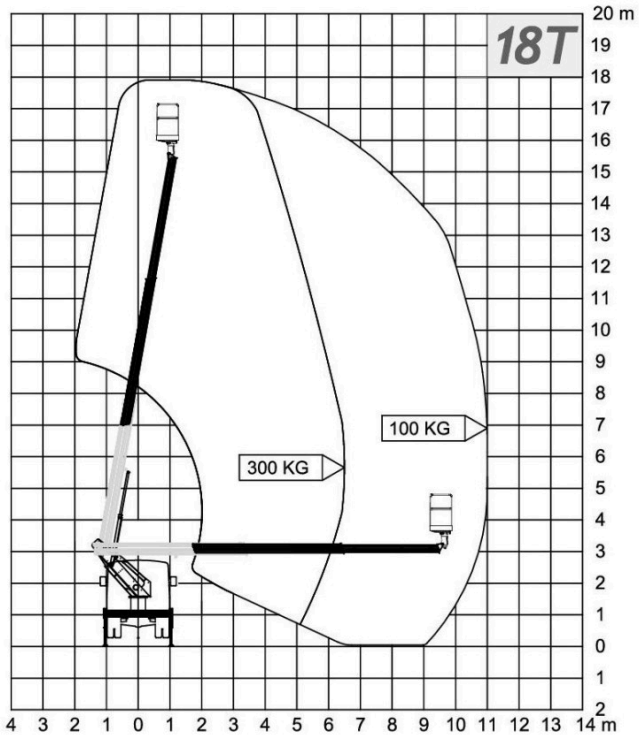

Cela Essential 18T — diagramă de lucru

DE CE CONVINGE

300 kg în coș


Capacitate completă de 300 kg în coș — fără să alegeți între al doilea operator și lada cu scule.

Cea mai scurtă cale spre 18 metri

Sub 7 m lungime totală, stabilizatoare în gabaritul vehiculului care compensează pante de până la 8° (+ 5° în lucru): se instalează pe străzi înguste, în curți strâmte și pe teren în pantă.

Două utilaje într-o singură listă de prețuri

Același braț, două versiuni: modelul 18T cu stabilizatoare fixe pentru cele mai strâmte șantiere sau modelul 18TX cu stabilizatoare extensibile (stabilizare totală, asimetrică sau în gabarit) pentru un deport lateral de 13 m — configurați utilajul după flotă, nu invers.




Essential 18T

Date tehnice

Înălțime maximă de lucru	**18,00 m**
Înălțime maximă podea coș	**16,00 m**
Deport lateral maxim	**11,00 m (100 kg)**
Capacitate maximă coș	**300 kg**
Rotire turelă	**225° + 225° (necontinuă)**
Rotire hidraulică coș	**±75°**
Coș din aluminiu	**1.400 × 700 × 1.100 mm**
Stabilizare	**H+H în gabaritul vehiculului**
Stabilizare pe pantă	**Până la 8° compensate de stabilizatoare + 5° în lucru**
Autoșasiu	**MMA 3,5 t — Iveco Daily 35S14 (permis B)** Disponibil și pe Mercedes Sprinter sau Isuzu
Lungime totală	**~6.990 mm**
Înălțime totală	**~2.990 mm**

Dotare standard

- Coș din aluminiu
- Strângere automată (funcția Home)
- Stabilizare automată din coș și de la bază
- Plăci de sprijin cu suport de transport
- Cabluri și furtunuri în brațul telescopic
- Perii antipraf pe braț
- Rotire turelă 225° + 225°
- Rotire hidraulică coș ±75°
- Panouri ergonomice (bază și coș)
- Telecomandă cu cablu
- Sistem anticoliziune cabină
- Racord de aer sau apă în coș
- Lumini de gabarit
- Senzor electronic de înclinare
- Priză 230 V cu protecție diferențială în coș
- Priză 12 Vcc în coș
- Pompă hidraulică manuală de urgență
- Supape de siguranță flanșate pe toți cilindrii
- Decuplare automată a prizei de putere (PTO)
- Indicator luminos de centrare
- Distribuitor hidraulic proporțional
- Cataforeză + vopsire în câmp electrostatic
- Vopsire RAL 7036 și RAL 9005
- Semnal sonor de avertizare

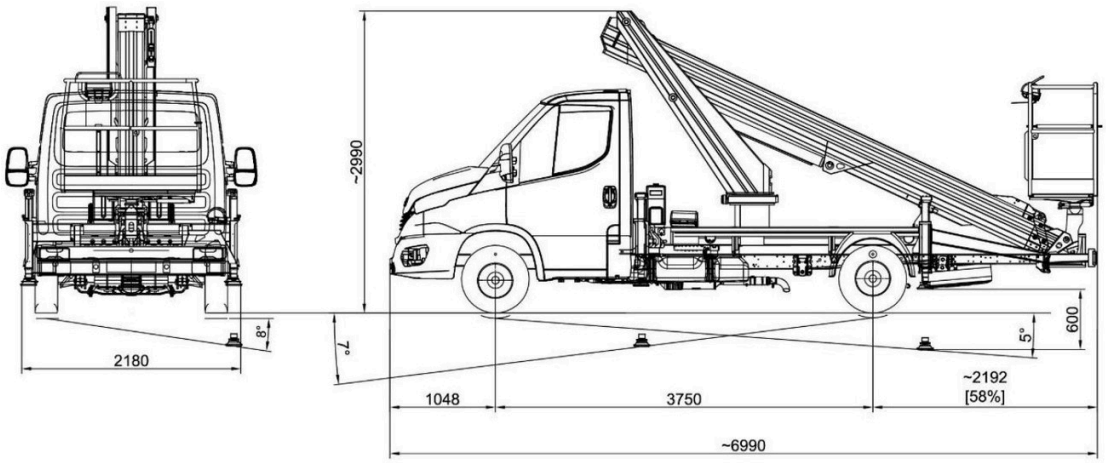

Date tehnice orientative (toleranță ±5 %), care pot fi modificate fără preaviz. Consultați întotdeauna documentația oficială CELA.

Adrese și date ale companiei

SEDIU ȘI FABRICĂ

CELA s.r.l.

Via Iseo, 5/7/9
25045 Castegnato (BS)
Italia
Telefon +39 030 9884084
info@celaplatforms.com
Cod de TVA 10073480013

AMERICA DE NORD

CELA Platforms North America, Inc.

1351 Gordon Highway, Suite B
Augusta, GA 30901
USA
salesusa@celaplatforms.com

CERTIFICĂRI

ISO 9001 · DNV **CE**

Sistem de management al calității certificat ISO 9001 (DNV). Utilaje cu marcaj CE.

NORME APLICATE

ANSI/SAIA A92.20
CSA B354.6
UNI EN 280

SITE WEB ȘI REȚELE SOCIALE

www.celaplatforms.com
essentials.celaplatforms.com
celasrlplatforms
cela.platforms
Cela Industry

