
منصة عمل جوية محمولة على شاحنة · تلسكوبية

Essential 18TX



المدخل إلى مجموعة Essential: شاحنة طولها أقل من 7 أمتار بذراع تلسكوبي مستقيم وسريع. اختر 18T بركائز تثبيت ثابتة ضمن عرض المركبة لأصغر مساحة تموضع، أو 18TX بركائز تثبيت قابلة للتمديد — تثبيت كامل أو غير متماثل أو ضمن عرض المركبة — للوصول بالمدى الأفقي إلى 13 m.

18 m	16 m	13 m	300 kg
ارتفاع العمل	ارتفاع أرضية السلة	المدى الأفقي	حمولة السلة

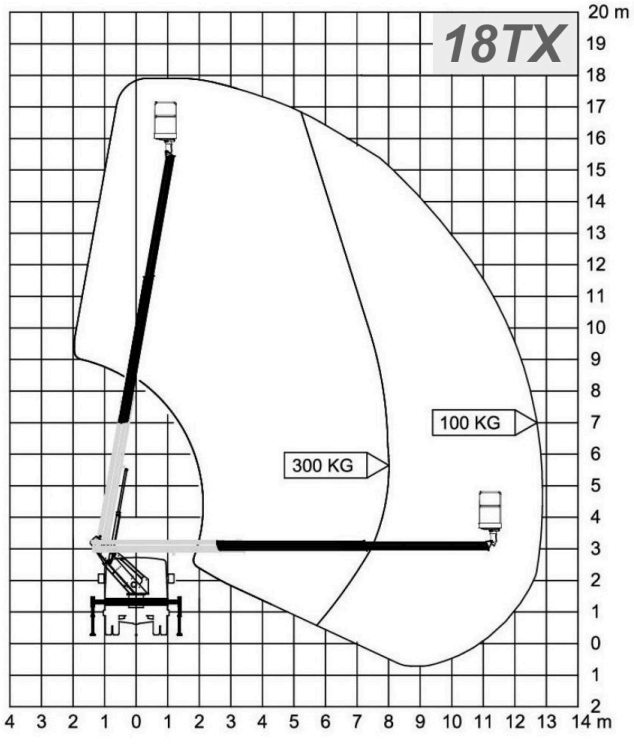

مخطط العمل — Cela Essential 18TX

لماذا تتفوق

حمولة 300 kg في السلة


حمولة كاملة للسلة تبلغ 300 kg — دون الاضطرار إلى الاختيار بين مشغّل ثانٍ وصندوق الأدوات.

أقصر طريق إلى 18 مترًا

طول إجمالي أقل من 7 m، ركائز تثبيت ضمن عرض المركبة تعوّض ميولًا حتى 8° (+ 5° أثناء العمل): تتموضع في الشوارع الضيقة والأفنية المحدودة وعلى الأراضي المنحدرة.

منصتان في قائمة أسعار واحدة

الذراع نفسه بنسختين: 18T بركائز تثبيت ثابتة لأضيق مواقع العمل أو 18TX بركائز تثبيت قابلة للتمديد (تثبيت كامل أو غير متماثل أو ضمن عرض المركبة) لمدى أفقي يبلغ 13 m — جهّز المنصة بما يناسب أسطولك، لا العكس.

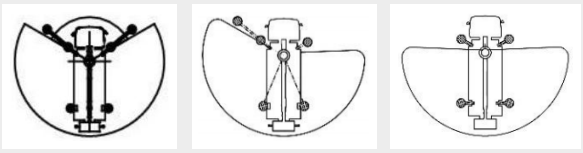

ورقة البيانات الفنية


Essential 18TX

البيانات الفنية

أقصى ارتفاع عمل	**18.00 m**
أقصى ارتفاع لأرضية السلة	**16.00 m**
أقصى مدى أفقي	**13.00 m (100 kg)**
أقصى حمولة للسلة	**300 kg**
دوران البرج	**225° + 225° (غير مستمر)**
دوران السلة الهيدروليكي	**±75°**
سلة من الألمنيوم	**1400 × 700 × 1100 mm**
التثبيت	**ركائز HE+H (كامل / غير متماثل / ضمن عرض المركبة)**
التثبيت على الميول	**حتى 8° تعوّضها ركائز التثبيت + 5° أثناء العمل**
الشاسيه	**الوزن الإجمالي 3.5 t — شاحنة Iveco Daily 35S14 (رخصة قيادة فئة B)** تتوفر على Mercedes Sprinter و Isuzu أيضًا
الطول الإجمالي	**~6,990 mm**
الارتفاع الإجمالي	**~2,990 mm**

التجهيزات القياسية

- سلة من الألمنيوم
- طيّ تلقائي — وظيفة العودة التلقائية (Home)
- تثبيت تلقائي من السلة ومن الأرض
- ألواح ارتكاز مع قفصها
- الكابلات والخراطيم داخل الذراع التلسكوبي
- فُرَش مانعة للغبار على الذراع
- دوران البرج 225° + 225°
- دوران السلة الهيدروليكي ±75°
- لوحات تحكم مريحة (على الأرض وفي السلة)
- وحدة تحكم سلكية أرضية
- نظام منع الاصطدام بالكابينة
- خط هواء أو ماء في السلة
- أضواء تحديد الأبعاد
- مستشعر ميل إلكتروني
- مقبس 230 V مع قاطع تيار تفاضلي في السلة
- مقبس 12 Vcc في السلة
- مضخة يدوية هيدروليكية للأمان
- صمامات أمان مثبّتة بفلنجات على جميع الأسطوانات
- فصل تلقائي لمأخذ القدرة (PTO)
- مؤشر ضوئي لتوسيط الذراع
- صمام تحكم هيدروليكي تناسبي
- طلاء كاتافوريزي + طلاء بالبودرة
- طلاء RAL 7036 وRAL 9005
- إشارة صوتية تحذيرية

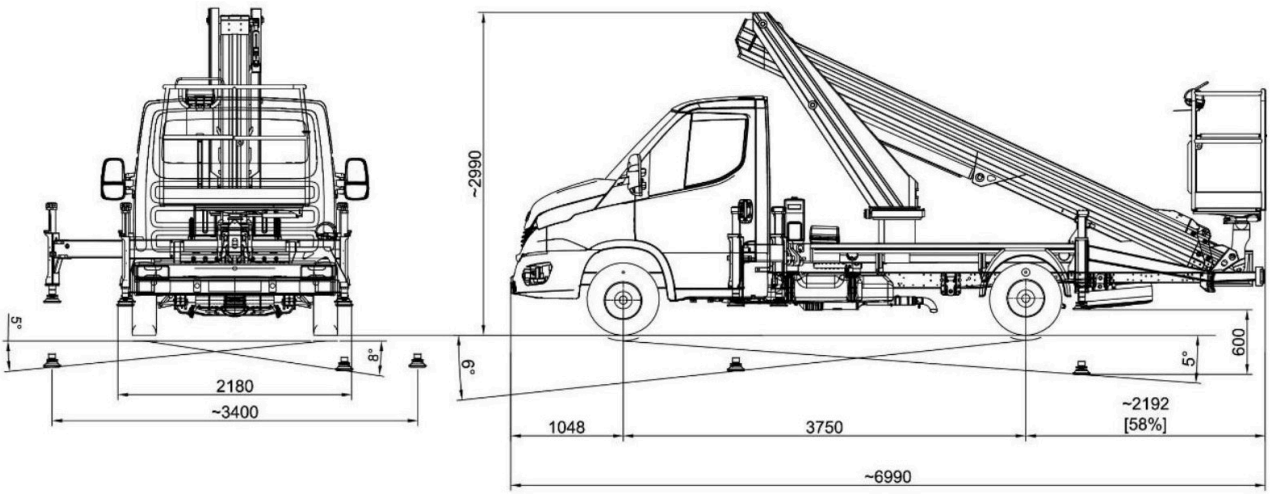

العناوين وبيانات الشركة

المقر الرئيسي والمصنع

CELA s.r.l.

Via Iseo, 5/7/9
25045 Castegnato (BS)
إيطاليا
الهاتف +39 030 9884084
info@celaplatforms.com
الرقم الضريبي 10073480013

أمريكا الشمالية

CELA Platforms North America, Inc.

1351 Gordon Highway, Suite B
Augusta, GA 30901
USA
salesusa@celaplatforms.com

الشهادات

ISO 9001 · DNV

CE

نظام إدارة الجودة معتمد وفق ISO 9001 (DNV). آلات تحمل علامة CE.

المعايير المطبَّقة

CE

UNI-EN 280

الموقع الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي

www.celaplatforms.com

essentials.celaplatforms.com

celasrlplatforms

cela.platforms

Cela Industry

