

Essential 18TX



المدخل إلى مجموعة Essential: شاحنة طولها أقل من 7 أمتار بذراع تلسكوبي مستقيم وسريع. اختر 18T بركائز تثبيت ثابتة ضمن عرض المركبة لأصغر مساحة تموضع، أو 18TX بركائز تثبيت قابلة للتمديد — تثبيت كامل أو غير متماثل أو ضمن عرض المركبة — للوصول بالمدى الأفقي إلى 13 m.

300 kg

حمولة السلة

13 m

المدى الأفقي

16 m

ارتفاع أرضية السلة

18 m

ارتفاع العمل

لماذا تتفوق

حمولة 300 kg في السلة



حمولة كاملة للسلة تبلغ 300 kg — دون الاضطرار إلى الاختيار بين مشغل ثانٍ وصندوق الأدوات.

أقصر طريق إلى 18 مترًا

طول إجمالي أقل من 7 m، ركائز تثبيت ضمن عرض المركبة، وتثبيت على ميل حتى 11°: تتموضع في الشوارع الضيقة والأفنية المحدودة وعلى الأراضي المنحدرة.

منصتان في قائمة أسعار واحدة

الذراع نفسه بنسختين: 18T بركائز تثبيت ثابتة لأضيق مواقع العمل أو 18TX بركائز تثبيت قابلة للتمديد (تثبيت كامل أو غير متماثل أو ضمن عرض المركبة) لمدى أفقي يبلغ 13 m — جهاز المنصة بما يناسب أسطولك، لا العكس.

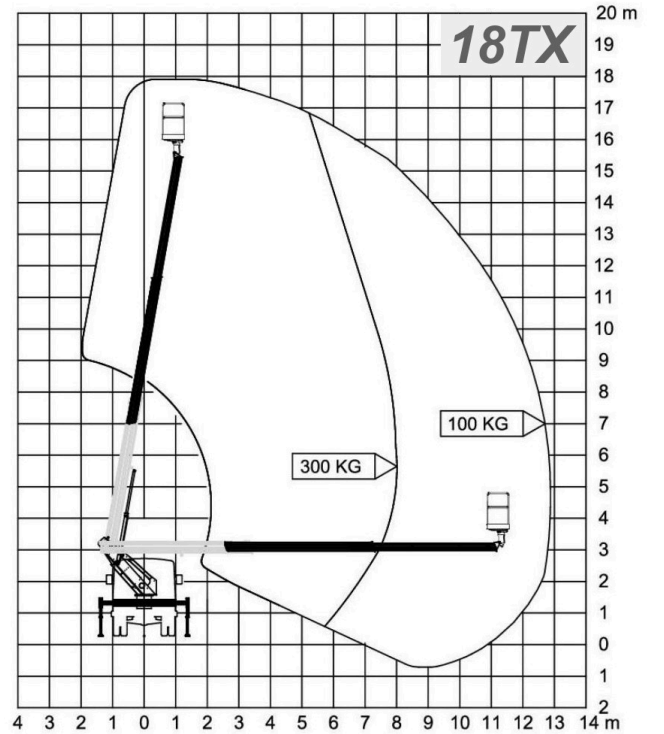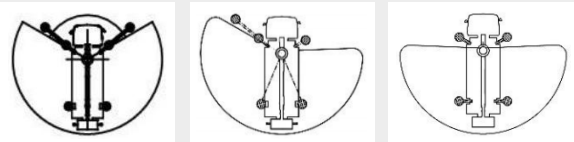

مخطط العمل — Cela Essential 18TX

البيانات الفنية

18.00 m	أقصى ارتفاع عمل
16.00 m	أقصى ارتفاع لأرضية السلة
(100 kg) 13.00 m	أقصى مدى أفقي
300 kg	أقصى حمولة للسلة
400°	دوران البرج
±75°	دوران السلة الهيدروليكي
1400 × 700 × 1100 mm	سلة من الألمنيوم
ركائز HE+H (كامل / غير متماثل / ضمن عرض المركبة)	التثبيت
ميول حتى 11°	التثبيت على الميول
الوزن الإجمالي 3.5 t — شاحنة Iveco Daily 35S14 (رخصة قيادة فئة B) تتوفر على Isuzu و Mercedes Sprinter أيضاً	الشاسيه
~6,990 mm	الطول الإجمالي
~2,990 mm	الارتفاع الإجمالي

التجهيزات القياسية

- سلة من الألمنيوم
- طي تلقائي — وظيفة العودة التلقائية (Home)
- تثبيت تلقائي من السلة ومن الأرض
- الكابلات والخراطيم داخل الذراع التلسكوبي
- دوران البرج 400°
- دوران السلة الهيدروليكي ±75°
- لوحات تحكم مريحة (على الأرض وفي السلة)
- نظام منع الاصطدام بالكابينة
- خط هواء أو ماء في السلة
- أضواء تحديد الأبعاد
- مستشعر ميل إلكتروني
- مقبس 220 Vac في السلة
- مقبس 12 Vcc في السلة
- مضخة يدوية هيدروليكية للأمان
- صمامات أمان مثبتة بفنلجات على جميع الأسطوانات
- فصل تلقائي لمأخذ القدرة (PTO)
- مؤشر ضوئي لتوسيط البرج
- صمامات تناسبية معوضة الضغط
- طلاء كاتافوريزي + طلاء بالبودرة
- Ipercela 4.0 GSM eDiagnostic
- إشارة صوتية تحذيرية

