
AUTOMOBILOVÁ PRACOVNÍ PLOŠINA · TELESKOPICKÁ

Essential 18TX



Vstupní model řady Essential: vozidlo kratší než 7 metrů s rychlým přímým teleskopickým ramenem. Vyberte si model 18T s pevnými podpěrami v obrysu vozidla pro nejmenší zábor plochy, nebo model 18TX s výsuvnými podpěrami — zapatkování plné, asymetrické či v obrysu — a posuňte boční dosah až na 13 m.

18 m	16 m	13 m	300 kg
Pracovní výška	Výška podlahy	Boční dosah	Nosnost koše

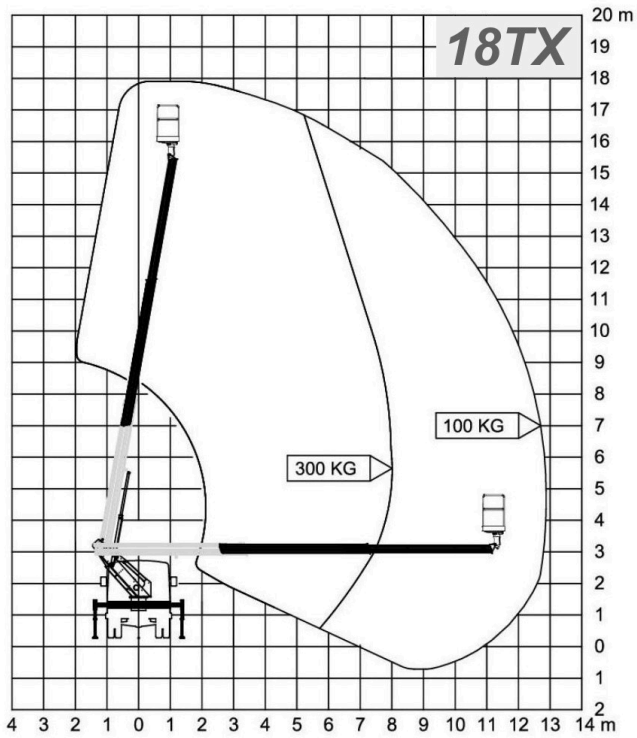

Cela Essential 18TX — pracovní diagram

V ČEM VYNIKÁ

300 kg v koši


Plná nosnost koše 300 kg — nemusíte volit mezi druhým pracovníkem a bednou s nářadím.

Nejkratší cesta k 18 metrům

Méně než 7 m celkové délky, podpěry v obrysu vozidla, které vyrovnají sklon až 8° (+ 5° při práci): stroj se postaví v úzkých ulicích, ve stísněných dvorech i ve svažitém terénu.

Dva stroje v jednom ceníku

Stejné rameno, dvě verze: 18T s pevnými podpěrami pro nejtěsnější pracoviště, nebo 18TX s výsuvnými podpěrami (zapatkování plné, asymetrické či v obrysu) pro 13 m bočního dosahu — stroj konfigurujete podle svého vozového parku, ne naopak.

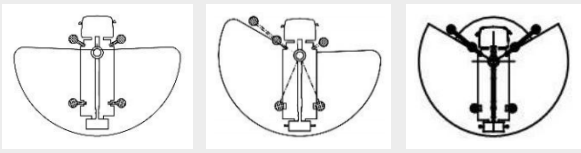

TECHNICKÝ LIST


Essential 18TX

Technické údaje

Maximální pracovní výška	**18,00 m**
Maximální výška podlahy koše	**16,00 m**
Max. boční dosah	**13,00 m (100 kg)**
Maximální nosnost koše	**300 kg**
Otáčení otoče	**225° + 225° (bez nepřetržitého otáčení)**
Hydraulické otáčení koše	**±75°**
Hliníkový koš	**1.400 × 700 × 1.100 mm**
Zapatkování	**HE+H (plné / asymetrické / v obrysu)**
Zapatkování ve svahu	**Až 8° vyrovnaných podpěrami + 5° při práci**
Podvozek	**Celková hmotnost 3,5 t — Iveco Daily 35S14 (řidičský průkaz skupiny B)** Dostupné také na podvozku Mercedes Sprinter a Isuzu
Celková délka	**~6.990 mm**
Celková výška	**~2.990 mm**

Sériová výbava

- Hliníkový koš
- Automatické složení (funkce Home)
- Automatické zapatkování z koše i ze země
- Podložky pod podpěry ve vlastní kleci
- Kabely a hadice uvnitř teleskopu
- Protiprachové kartáče na rameni
- Otáčení otoče 225° + 225°
- Hydraulické otáčení koše ±75°
- Ergonomické panely (na zemi i v koši)
- Kabelový ovladač ze země
- Systém proti nárazu do kabiny vozidla
- Přípojka vzduchu nebo vody v koši
- Obrysová světla
- Elektronický snímač náklonu
- Zásuvka 230 V s proudovým chráničem v koši
- Zásuvka 12 Vcc v koši
- Bezpečnostní ruční hydraulické čerpadlo
- Bezpečnostní ventily přírubované na všech válcích
- Automatické odpojení pomocného pohonu (PTO)
- Kontrolka vystředění
- Proporcionální hydraulický rozvaděč
- Kataforéza + práškové lakování
- Lakování RAL 7036 a RAL 9005
- Zvukový výstražný signál

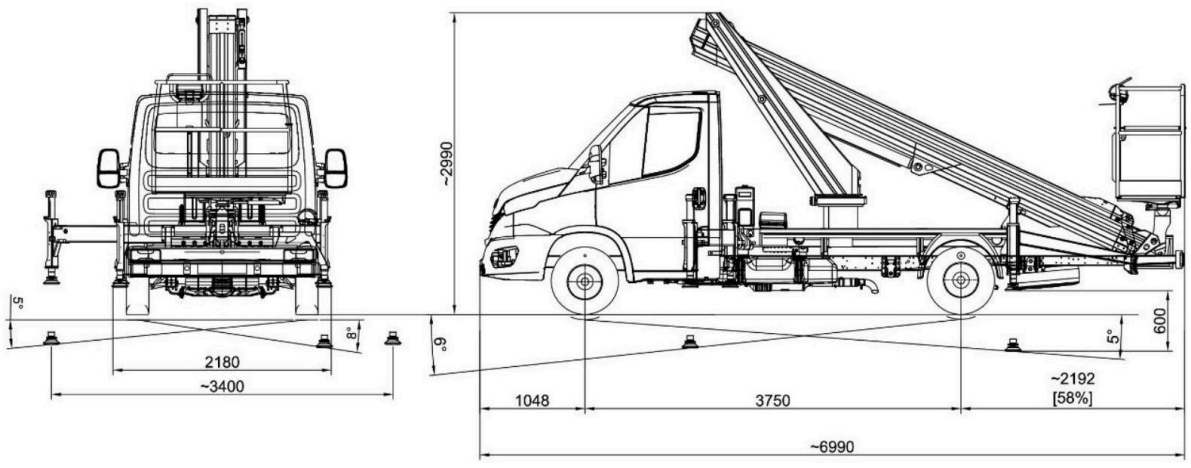

Adresy a údaje o společnosti

SÍDLO A VÝROBNÍ ZÁVOD

CELA s.r.l.

Via Iseo, 5/7/9
25045 Castegnato (BS)
Itálie
Telefon +39 030 9884084
info@celaplatforms.com
DIČ 10073480013

SEVERNÍ AMERIKA

CELA Platforms North America, Inc.

1351 Gordon Highway, Suite B
Augusta, GA 30901
USA
salesusa@celaplatforms.com

CERTIFIKACE

ISO 9001 · DNV **CE**

Systém managementu kvality certifikovaný podle ISO 9001 (DNV). Stroje s označením CE.

SHODA S NORMAMI

CE

UNI-EN 280

WEB A SOCIÁLNÍ SÍTĚ

www.celaplatforms.com
essentials.celaplatforms.com
celasrlplatforms
cela.platforms
Cela Industry

