
BILLIFT · TELESKOP

Essential 18TX



Indgangen til Essential-serien: en bil på under 7 meters længde med en hurtig, lige teleskopbom. Vælg 18T med faste støtteben inden for køretøjets bredde for det mindste pladsbehov, eller 18TX med udskydelige støtteben — fuld, asymmetrisk eller inden for bredden — og øg rækkevidden til 13 m.

18 m	16 m	13 m	300 kg
Arbejdshøjde	Platformshøjde	Rækkevidde	Kurvelast

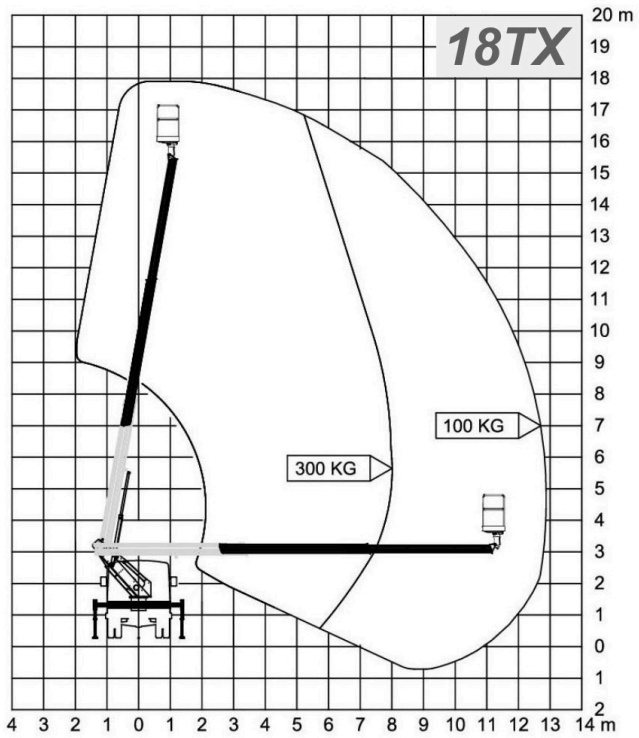

Cela Essential 18TX — arbejdsdiagram

DERFOR VINDER DEN

300 kg i kurven


Fuld kurvelast på 300 kg — du skal ikke vælge mellem en ekstra operatør og værktøjskassen.

Den korteste vej til 18 meter

Under 7 m totallængde, støtteben inden for køretøjets bredde, der udligner op til 8° hældning (+ 5° under arbejde): den stiller op i smalle gader, trange gårde og på skrånende terræn.

To maskiner i én prisliste

Samme bom, to versioner: 18T med faste støtteben til de trangeste arbejdssteder eller 18TX med udskydelige støtteben (fuld, asymmetrisk eller inden for bredden) for 13 m rækkevidde — du tilpasser maskinen til flåden, ikke omvendt.

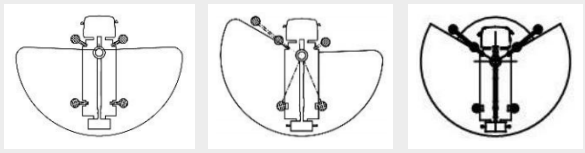

DATABLAD


Essential 18TX

Tekniske data

Maksimal arbejdshøjde	**18,00 m**
Maksimal platformshøjde	**16,00 m**
Maks. rækkevidde	**13,00 m (100 kg)**
Maksimal kurvelast	**300 kg**
Tårndrejning	**225° + 225° (ikke kontinuerlig)**
Hydraulisk kurvdrejning	**±75°**
Aluminiumskurv	**1.400 × 700 × 1.100 mm**
Afstøtning	**HE+H (fuld / asymmetrisk / inden for bredden)**
Afstøtning på hældning	**Op til 8° udlignet af støttebenene + 5° under arbejde**
Chassis	**Totalvægt 3,5 t — Iveco Daily 35S14 (B-kørekort)** Fås også på Mercedes Sprinter og Isuzu
Totallængde	**~6.990 mm**
Totalhøjde	**~2.990 mm**

Standardudstyr

- Aluminiumskurv
- Automatisk sammenfoldning (Home-funktion)
- Automatisk afstøtning fra kurv og jord
- Støttebensplader med eget bur
- Kabler og slanger inde i teleskopbommen
- Støvbørster på bommen
- Tårndrejning 225° + 225°
- Hydraulisk kurvdrejning ±75°
- Ergonomiske paneler (jord og kurv)
- Kablet jordbetjening
- Kollisionssikring af førerhus
- Luft- eller vandtilslutning i kurven
- Markeringslys
- Elektronisk hældningssensor
- Stikkontakt 230 V med fejlstrømsafbryder i kurven
- Stik 12 V DC i kurven
- Hydraulisk sikkerhedshåndpumpe
- Påflangede sikkerhedsventiler på alle cylindre
- Automatisk frakobling af kraftudtag (PTO)
- Centreringslampe
- Proportional hydraulisk styreventil
- Kataforese + pulverlakering
- Lakering RAL 7036 og RAL 9005
- Akustisk advarselssignal

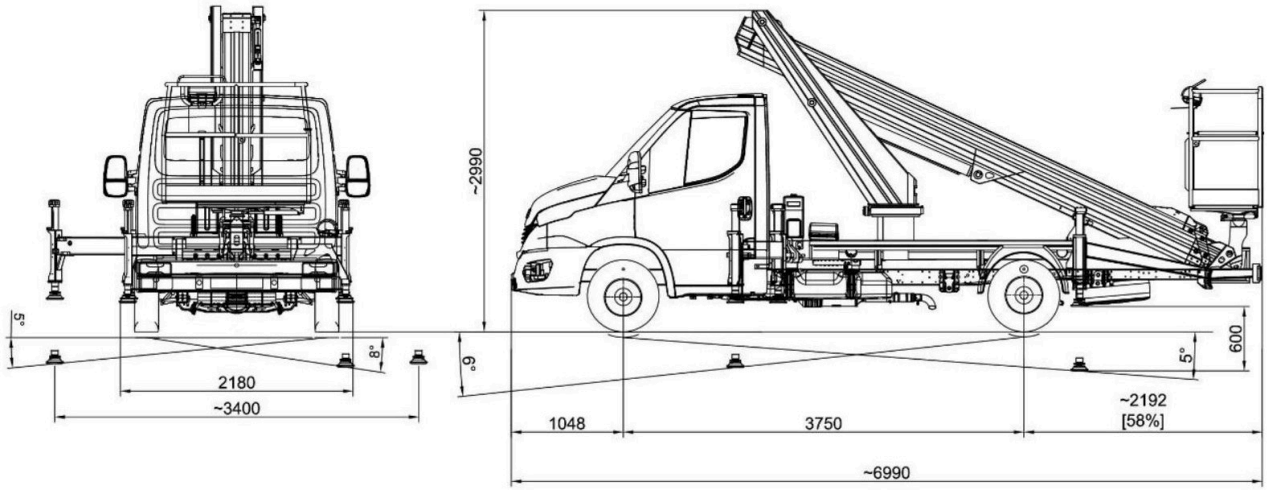

Adresser og virksomhedsoplysninger

HOVEDSÆDE OG FABRIK

CELA s.r.l.

Via Iseo, 5/7/9
25045 Castegnato (BS)
Italien
Telefon +39 030 9884084
info@celaplatforms.com
Momsnr. 10073480013

NORDAMERIKA

CELA Platforms North America, Inc.

1351 Gordon Highway, Suite B
Augusta, GA 30901
USA
salesusa@celaplatforms.com

CERTIFICERINGER

ISO 9001 · DNV **CE**

Kvalitetsstyringssystem certificeret efter ISO 9001 (DNV). CE-mærkede maskiner.

ANVENDTE STANDARDER

CE

UNI-EN 280

HJEMMESIDE OG SOCIALE MEDIER

www.celaplatforms.com
essentials.celaplatforms.com
celasrlplatforms
cela.platforms
Cela Industry

