

Essential 18TX



Indgangen til Essential-serien: en bil på under 7 meters længde med en hurtig, lige teleskopbom. Vælg 18T med faste støtteben inden for køretøjets bredde for det mindste pladsbehov, eller 18TX med udskydelige støtteben — fuld, asymmetrisk eller inden for bredden — og øg rækkevidden til 13 m.

18 m

Arbejdshøjde

16 m


Platformshøjde

13 m

Rækkevidde

300 kg

Kurvelast

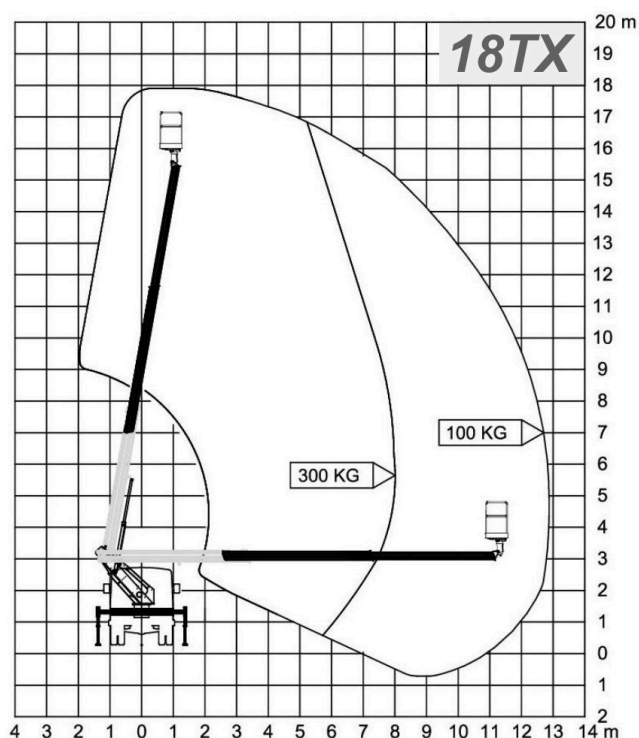

Cela Essential 18TX — arbejdsdiagram

DERFOR VINDER DEN

300 kg i kurven




Fuld kurvelast på 300 kg — du skal ikke vælge mellem en ekstra operatør og værktøjskassen.

Den korteste vej til 18 meter

Under 7 m totallængde, støtteben inden for køretøjets bredde og afstøtning på hældning op til 11°: den stiller op i smalle gader, trange gårde og på skrånende terræn.

To maskiner i én prisliste

Samme bom, to versioner: 18T med faste støtteben til de trangeste arbejdssteder eller 18TX med udskydelige støtteben (fuld, asymmetrisk eller inden for bredden) for 13 m rækkevidde — du tilpasser maskinen til flåden, ikke omvendt.



Tekniske data

Maksimal arbejds højde	18,00 m
Maksimal platformshøjde	16,00 m
Maks. rækkevidde	13,00 m (100 kg)
Maksimal kurvelast	300 kg
Tårndrejning	400°
Hydraulisk kurvdrejning	±75°
Aluminiumskurv	1.400 × 700 × 1.100 mm
Afstøtning	HE+H (fuld / asymmetrisk / inden for bredden)
Afstøtning på hældning	Hældning op til 11°
Chassis	Totalvægt 3,5 t — Iveco Daily 35S14 (B-kørekort) Fås også på Mercedes Sprinter og Isuzu
Totallængde	~6.990 mm
Totalhøjde	~2.990 mm

Standardudstyr

- Aluminiumskurv
- Automatisk sammenfoldning (Home-funktion)
- Automatisk afstøtning fra kurv og jord
- Kabler og slanger inde i teleskopbommen
- Tårndrejning 400°
- Hydraulisk kurvdrejning ±75°
- Ergonomiske paneler (jord og kurv)
- Kollisionssikring af førerhus
- Luft- eller vandtilslutning i kurven
- Markeringslys
- Elektronisk hældningssensor
- Stikkontakt 220 V AC i kurven
- Stik 12 V DC i kurven
- Hydraulisk sikkerhedshåndpumpe
- Påflangede sikkerhedsventiler på alle cylindre
- Automatisk frakobling af kraftudtag (PTO)
- Centreringslampe
- Trykkompenserede proportionalventiler
- Kataforese + pulverlakering
- Ipercela 4.0 GSM eDiagnostic
- Akustisk advarselssignal

