
LKW-ARBEITSBÜHNE · TELESKOP

Essential 18TX



Der Einstieg in die Essential-Baureihe: ein Fahrzeug unter 7 Metern Länge mit schnellem, geradem Teleskopausleger. Wählen Sie die 18T mit fester Abstützung innerhalb der Fahrzeugkontur für den geringsten Platzbedarf oder die 18TX mit ausfahrbarer Abstützung — voll, asymmetrisch oder innerhalb der Kontur —, um die seitliche Reichweite auf 13 m zu steigern.

18 m	16 m	13 m	300 kg
Arbeitshöhe	Plattformhöhe	Reichweite	Korblast

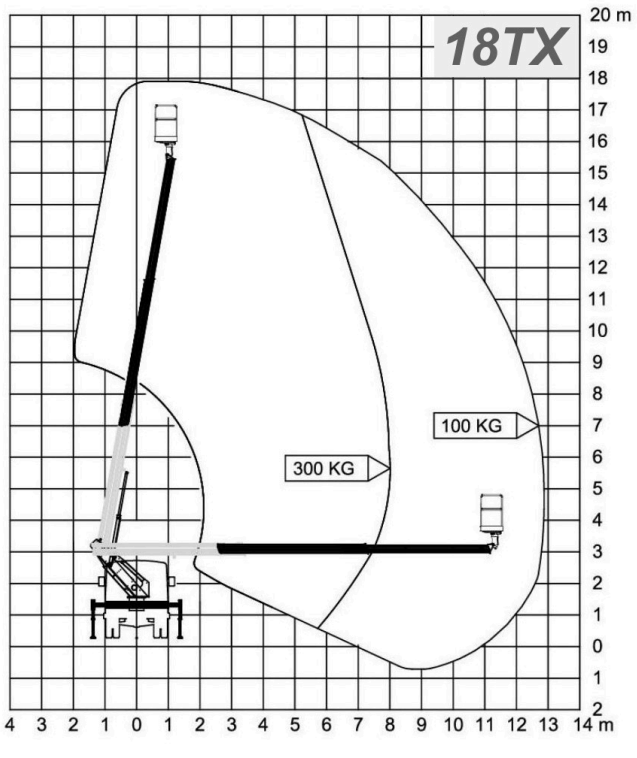

Cela Essential 18TX — Arbeitsdiagramm

WARUM SIE ÜBERZEUGT

300 kg im Korb


Volle 300 kg Korblast — Sie müssen nicht zwischen einem zweiten Bediener und der Werkzeugkiste wählen.

Der kürzeste Weg auf 18 Meter

Unter 7 m Gesamtlänge, Abstützungen innerhalb der Fahrzeugkontur, die bis zu 8° Neigung ausgleichen (+ 5° im Arbeitsbetrieb): Die Maschine stellt sich in engen Straßen, beengten Höfen und auf abschüssigem Gelände auf.

Zwei Maschinen in einer Preisliste

Gleicher Ausleger, zwei Versionen: die 18T mit fester Abstützung für die engsten Einsatzorte oder die 18TX mit ausfahrbarer Abstützung (voll, asymmetrisch oder innerhalb der Kontur) für 13 m Reichweite — Sie konfigurieren die Maschine passend zu Ihrer Flotte, nicht umgekehrt.

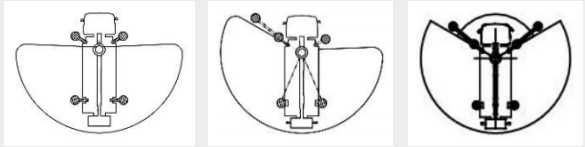

Technische Daten unverbindlich (Toleranz ±5 %), Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten. Maßgeblich ist stets die offizielle Dokumentation von CELA.

DATENBLATT


Essential 18TX

Technische Daten

Maximale Arbeitshöhe	**18,00 m**
Maximale Plattformhöhe	**16,00 m**
Max. seitliche Reichweite	**13,00 m (100 kg)**
Maximale Korblast	**300 kg**
Drehbereich Drehturm	**225° + 225° (nicht endlos)**
Hydraulische Korbdrehung	**±75°**
Aluminium-Arbeitskorb	**1.400 × 700 × 1.100 mm**
Abstützung	**HE+H (voll / asymmetrisch / innerhalb der Kontur)**
Abstützung am Hang	**Bis 8° durch die Abstützungen ausgeglichen + 5° im Arbeitsbetrieb**
Fahrgestell	**zGG 3,5 t — Iveco Daily 35S14 (Führerschein Klasse B)** Auch auf Mercedes Sprinter und Isuzu erhältlich
Gesamtlänge	**~6.990 mm**
Gesamthöhe	**~2.990 mm**

Serienausstattung

- Aluminium-Arbeitskorb
- Automatisches Einfahren (Home-Funktion)
- Automatische Abstützung vom Korb und vom Boden aus
- Abstützplatten mit eigenem Käfig
- Kabel und Schläuche im Teleskop
- Staubschutzbürsten am Ausleger
- Drehbereich Drehturm 225° + 225°
- Hydraulische Korbdrehung ±75°
- Ergonomische Bedienpulte (Boden und Korb)
- Kabelfernsteuerung vom Boden
- Kollisionsschutz Fahrerhaus
- Luft- oder Wasseranschluss im Korb
- Begrenzungsleuchten
- Elektronischer Neigungssensor
- Steckdose 230 V mit FI-Schutzschalter im Korb
- Steckdose 12 V DC im Korb
- Hydraulische Sicherheits-Handpumpe
- Angeflanschte Sicherheitsventile an allen Zylindern
- Automatische Nebenantriebs-Abschaltung
- Kontrollleuchte Zentrierung
- Proportionales Hydraulik-Steuerventil
- KTL-Beschichtung + Pulverlack
- Lackierung RAL 7036 und RAL 9005
- Akustisches Warnsignal

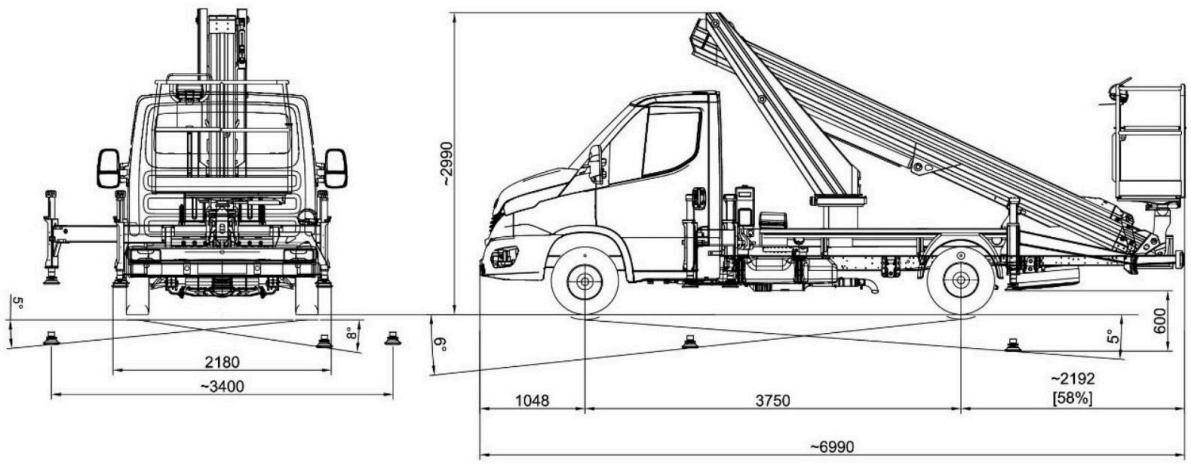

Technische Daten unverbindlich (Toleranz ±5 %), Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten. Maßgeblich ist stets die offizielle Dokumentation von CELA.

Adressen und Unternehmensangaben

HAUPTSITZ UND WERK

CELA s.r.l.

Via Iseo, 5/7/9
25045 Castegnato (BS)
Italien
Telefon +39 030 9884084
info@celaplatforms.com
USt-IdNr. 10073480013

NORDAMERIKA

CELA Platforms North America, Inc.

1351 Gordon Highway, Suite B
Augusta, GA 30901
USA
salesusa@celaplatforms.com

ZERTIFIZIERUNGEN

ISO 9001 · DNV **CE**

Qualitätsmanagementsystem zertifiziert nach ISO 9001 (DNV). Maschinen mit CE-Kennzeichnung.

ANGEWANDTE NORMEN

CE

UNI-EN 280

WEBSITE UND SOZIALE MEDIEN

www.celaplatforms.com
essentials.celaplatforms.com
celasrlplatforms
cela.platforms
Cela Industry

