

Essential 18TX



Der Einstieg in die Essential-Baureihe: ein Fahrzeug unter 7 Metern Länge mit schnellem, geradem Teleskopausleger. Wählen Sie die 18T mit fester Abstützung innerhalb der Fahrzeugkontur für den geringsten Platzbedarf oder die 18TX mit ausfahrbarer Abstützung — voll, asymmetrisch oder innerhalb der Kontur —, um die seitliche Reichweite auf 13 m zu steigern.

18 m

Arbeitshöhe

16 m


Plattformhöhe

13 m

Reichweite

300 kg

Korblast

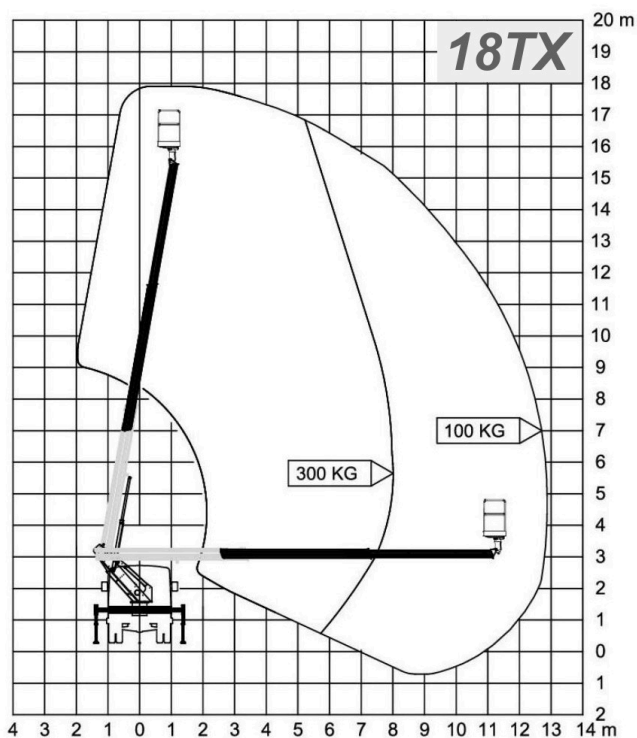

Cela Essential 18TX — Arbeitsdiagramm

WARUM SIE ÜBERZEUGT

300 kg im Korb




Volle 300 kg Korblast — Sie müssen nicht zwischen einem zweiten Bediener und der Werkzeugkiste wählen.

Der kürzeste Weg auf 18 Meter

Unter 7 m Gesamtlänge, Abstützungen innerhalb der Fahrzeugkontur und Abstützung an Hängen bis 11°: Die Maschine stellt sich in engen Straßen, beengten Höfen und auf abschüssigem Gelände auf.

Zwei Maschinen in einer Preisliste

Gleicher Ausleger, zwei Versionen: die 18T mit fester Abstützung für die engsten Einsatzorte oder die 18TX mit ausfahrbarer Abstützung (voll, asymmetrisch oder innerhalb der Kontur) für 13 m Reichweite — Sie konfigurieren die Maschine passend zu Ihrer Flotte, nicht umgekehrt.



Technische Daten

Maximale Arbeitshöhe	18,00 m
Maximale Plattformhöhe	16,00 m
Max. seitliche Reichweite	13,00 m (100 kg)
Maximale Korblast	300 kg
Drehbereich Drehturm	400°
Hydraulische Korbdrehung	±75°
Aluminium-Arbeitskorb	1.400 × 700 × 1.100 mm
Abstützung	HE+H (voll / asymmetrisch / innerhalb der Kontur)
Abstützung am Hang	Neigung bis 11°
Fahrgestell	zGG 3,5 t — Iveco Daily 35S14 (Führerschein Klasse B) Auch auf Mercedes Sprinter und Isuzu erhältlich
Gesamtlänge	~6.990 mm
Gesamthöhe	~2.990 mm

Serienausstattung

- Aluminium-Arbeitskorb
- Automatisches Einfahren (Home-Funktion)
- Automatische Abstützung vom Korb und vom Boden aus
- Kabel und Schläuche im Teleskop
- Drehbereich Drehturm 400°
- Hydraulische Korbdrehung ±75°
- Ergonomische Bedienpulte (Boden und Korb)
- Kollisionsschutz Fahrerhaus
- Luft- oder Wasseranschluss im Korb
- Begrenzungsleuchten
- Elektronischer Neigungssensor
- Steckdose 220 V AC im Korb
- Steckdose 12 V DC im Korb
- Hydraulische Sicherheits-Handpumpe
- Angeflanschte Sicherheitsventile an allen Zylindern
- Automatische Nebenantriebs-Abschaltung
- Kontrollleuchte Zentrierung
- Druckkompensierte Proportionalventile
- KTL-Beschichtung + Pulverlack
- Ipercela 4.0 GSM eDiagnostic
- Akustisches Warnsignal

