
ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ · ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ

Essential 18TX



Η είσοδος στη σειρά Essential: όχημα μήκους κάτω των 7 μέτρων με ευθύγραμμο, γρήγορο τηλεσκοπικό βραχίονα. Επιλέξτε το 18T, με μη εκτεινόμενους σταθεροποιητές εντός του πλάτους του οχήματος για το ελάχιστο αποτύπωμα, ή το 18TX, με εκτεινόμενους σταθεροποιητές — πλήρης, ασύμμετρη ή εντός πλάτους σταθεροποίηση — για εμβέλεια έως 13 m.

18 m	16 m	13 m	300 kg
Ύψος εργασίας	Ύψος δαπέδου	Εμβέλεια	Φορτίο καλαθιού

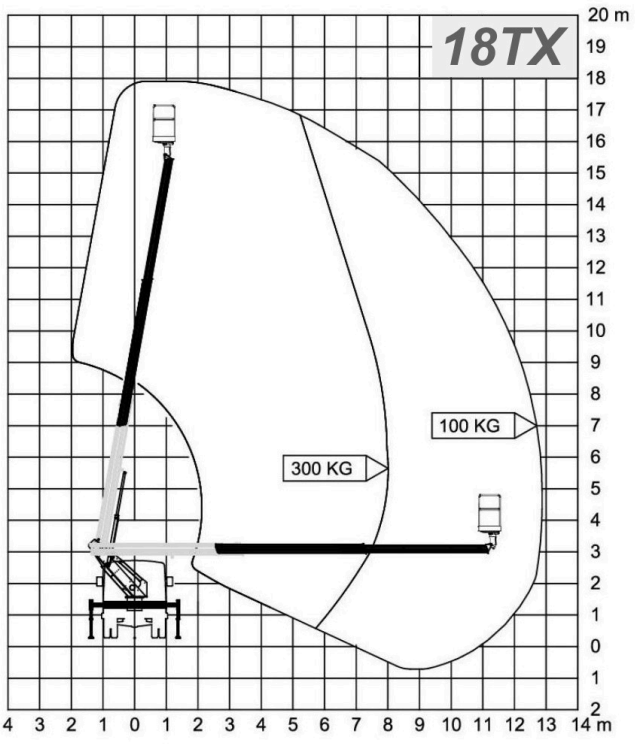

Cela Essential 18TX — διάγραμμα εργασίας

ΓΙΑΤΙ ΥΠΕΡΕΧΕΙ

300 kg στο καλάθι


Πλήρες φορτίο 300 kg — χωρίς να διαλέγετε ανάμεσα σε δεύτερο χειριστή και εργαλειοθήκη.

Ο συντομότερος δρόμος για τα 18 μέτρα

Συνολικό μήκος κάτω των 7 m, σταθεροποιητές εντός του πλάτους του οχήματος που αντισταθμίζουν κλίσεις έως 8° (+ 5° κατά την εργασία): στήνεται σε στενούς δρόμους, μικρές αυλές και επικλινές έδαφος.

Δύο μηχανήματα σε έναν τιμοκατάλογο

Ίδιος βραχίονας, δύο εκδόσεις: το 18T με μη εκτεινόμενους σταθεροποιητές για τα πιο στενά εργοτάξια ή το 18TX με εκτεινόμενους σταθεροποιητές (πλήρης, ασύμμετρη ή εντός πλάτους) για εμβέλεια 13 m — προσαρμόζετε το μηχάνημα στον στόλο σας, όχι το αντίθετο.

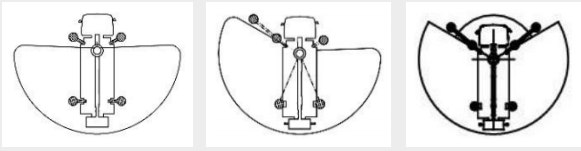


Essential 18TX

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Μέγιστο ύψος εργασίας	**18,00 m**
Μέγιστο ύψος δαπέδου καλαθιού	**16,00 m**
Μέγ. οριζόντια εμβέλεια	**13,00 m (100 kg)**
Μέγιστο φορτίο καλαθιού	**300 kg**
Περιστροφή πύργου	**225° + 225° (μη συνεχής)**
Υδραυλική περιστροφή καλαθιού	**±75°**
Καλάθι αλουμινίου	**1.400 × 700 × 1.100 mm**
Σταθεροποίηση	**HE+H (πλήρης / ασύμμετρη / εντός πλάτους)**
Σταθεροποίηση σε κλίση	**Έως 8° αντισταθμίζονται από τους σταθεροποιητές + 5° κατά την εργασία**
Όχημα	**Μικτό βάρος 3,5 t — Iveco Daily 35S14 (δίπλωμα B)** Διατίθεται και σε Mercedes Sprinter και Isuzu
Συνολικό μήκος	**~6.990 mm**
Συνολικό ύψος	**~2.990 mm**

Βασικός εξοπλισμός

- Καλάθι αλουμινίου
- Αυτόματη αναδίπλωση (λειτουργία Home)
- Αυτόματη σταθεροποίηση από το καλάθι και το έδαφος
- Πλάκες έδρασης με τον κλωβό τους
- Καλώδια και σωλήνες μέσα στον τηλεσκοπικό βραχίονα
- Βούρτσες προστασίας από τη σκόνη στον βραχίονα
- Περιστροφή πύργου 225° + 225°
- Υδραυλική περιστροφή καλαθιού ±75°
- Εργονομικοί πίνακες χειρισμού (έδαφος και καλάθι)
- Ενσύρματο χειριστήριο εδάφους
- Σύστημα προστασίας καμπίνας από σύγκρουση
- Γραμμή αέρα ή νερού στο καλάθι
- Φώτα όγκου
- Ηλεκτρονικός αισθητήρας κλίσης
- Πρίζα 230 V με ρελέ διαφυγής στο καλάθι
- Πρίζα 12 Vdc στο καλάθι
- Χειροκίνητη υδραυλική αντλία ασφαλείας
- Φλαντζωτές βαλβίδες ασφαλείας σε όλους τους κυλίνδρους
- Αυτόματη αποσύμπλεξη δυναμολήπτη (PTO)
- Ενδεικτική λυχνία κεντραρίσματος
- Αναλογικός υδραυλικός διανομέας
- Καταφόρεση + ηλεκτροστατική βαφή πούδρας
- Βαφή RAL 7036 και RAL 9005
- Ηχητικό σήμα προειδοποίησης

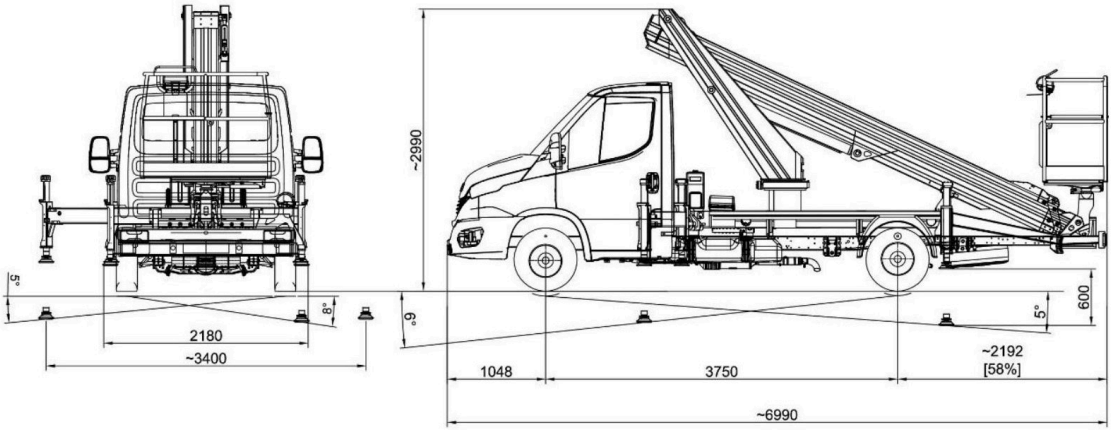

Ενδεικτικά τεχνικά στοιχεία (ανοχή ±5 %), με επιφύλαξη αλλαγών χωρίς προειδοποίηση. Ανατρέχετε πάντα στην επίσημη τεκμηρίωση της CELA.

Διευθύνσεις και στοιχεία της εταιρείας

ΕΔΡΑ ΚΑΙ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ

CELA s.r.l.

Via Iseo, 5/7/9
25045 Castegnato (BS)
Ιταλία
Τηλέφωνο +39 030 9884084
info@celaplatforms.com
Αρ. ΦΠΑ 10073480013

ΒΟΡΕΙΑ ΑΜΕΡΙΚΗ

CELA Platforms North America, Inc.

1351 Gordon Highway, Suite B
Augusta, GA 30901
USA
salesusa@celaplatforms.com

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ISO 9001 · DNV **CE**

Σύστημα διαχείρισης ποιότητας πιστοποιημένο κατά ISO 9001 (DNV). Μηχανήματα με σήμανση CE.

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΠΡΟΤΥΠΑ

CE

UNI-EN 280

ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ

www.celaplatforms.com
essentials.celaplatforms.com
celasrlplatforms
cela.platforms
Cela Industry

