

Essential 18TX



Η είσοδος στη σειρά Essential: όχημα μήκους κάτω των 7 μέτρων με ευθύγραμμο, γρήγορο τηλεσκοπικό βραχίονα. Επιλέξτε το 18T, με μη εκτεινόμενους σταθεροποιητές εντός του πλάτους του οχήματος για το ελάχιστο αποτύπωμα, ή το 18TX, με εκτεινόμενους σταθεροποιητές — πλήρης, ασύμμετρη ή εντός πλάτους σταθεροποίηση — για εμβέλεια έως 13 m.

18 m

Ύψος εργασίας

16 m


Ύψος δαπέδου

13 m

Εμβέλεια

300 kg

Φορτίο καλάθιού

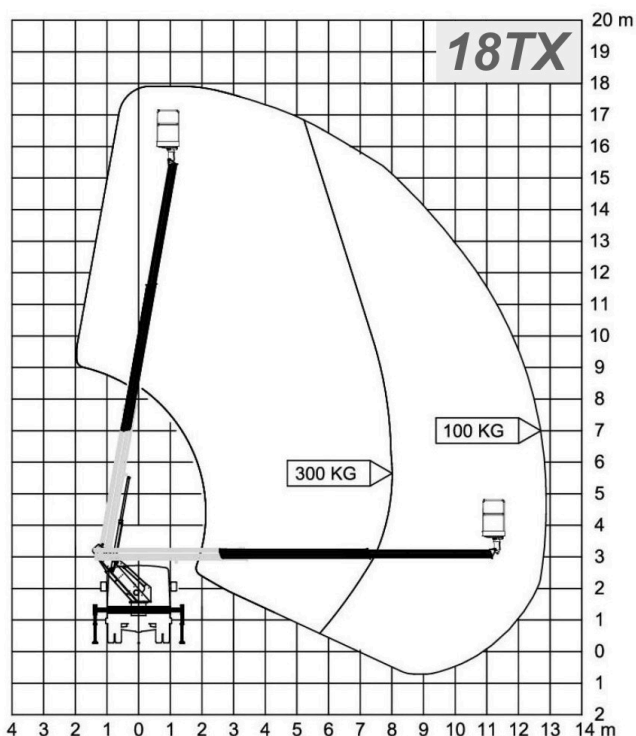

Cela Essential 18TX — διάγραμμα εργασίας

ΓΙΑΤΙ ΥΠΕΡΕΧΕΙ

300 kg στο καλάθι




Πλήρες φορτίο 300 kg — χωρίς να διαλέγετε ανάμεσα σε δεύτερο χειριστή και εργαλειαθήκη.

Ο συντομότερος δρόμος για τα 18 μέτρα

Συνολικό μήκος κάτω των 7 m, σταθεροποιητές εντός του πλάτους του οχήματος και σταθεροποίηση σε κλίσεις έως 11°: στήνεται σε στενούς δρόμους, μικρές αυλές και επικλινές έδαφος.

Δύο μηχανήματα σε έναν τιμοκατάλογο

Ίδιος βραχίονας, δύο εκδόσεις: το 18T με μη εκτεινόμενους σταθεροποιητές για τα πιο στενά εργοτάξια ή το 18TX με εκτεινόμενους σταθεροποιητές (πλήρης, ασύμμετρη ή εντός πλάτους) για εμβέλεια 13 m — προσαρμόζετε το μηχανήμα στον στόλο σας, όχι το αντίθετο.



Τεχνικά χαρακτηριστικά

Μέγιστο ύψος εργασίας	18,00 m
Μέγιστο ύψος δαπέδου καλαθιού	16,00 m
Μέγ. οριζόντια εμβέλεια	13,00 m (100 kg)
Μέγιστο φορτίο καλαθιού	300 kg
Περιστροφή πύργου	400°
Υδραυλική περιστροφή καλαθιού	±75°
Καλάθι αλουμινίου	1.400 × 700 × 1.100 mm
Σταθεροποίηση	HE+H (πλήρης / ασύμμετρη / εντός πλάτους)
Σταθεροποίηση σε κλίση	Κλίσεις έως 11°
Όχημα	Μικτό βάρος 3,5 t — Iveco Daily 35S14 (δίπλωμα B) Διατίθεται και σε Mercedes Sprinter και Isuzu
Συνολικό μήκος	~6.990 mm
Συνολικό ύψος	~2.990 mm

Βασικός εξοπλισμός

- Καλάθι αλουμινίου
- Αυτόματη αναδίπλωση (λειτουργία Home)
- Αυτόματη σταθεροποίηση από το καλάθι και το έδαφος
- Καλώδια και σωλήνες μέσα στον τηλεσκοπικό βραχίονα
- Περιστροφή πύργου 400°
- Υδραυλική περιστροφή καλαθιού ±75°
- Εργονομικοί πίνακες χειρισμού (έδαφος και καλάθι)
- Σύστημα προστασίας καμπίνας από σύγκρουση
- Γραμμή αέρα ή νερού στο καλάθι
- Φώτα όγκου
- Ηλεκτρονικός αισθητήρας κλίσης
- Πρίζα 220 Vac στο καλάθι
- Πρίζα 12 Vdc στο καλάθι
- Χειροκίνητη υδραυλική αντλία ασφαλείας
- Φλαντζωτές βαλβίδες ασφαλείας σε όλους τους κυλίνδρους
- Αυτόματη αποσύμπτυξη δυναμολήπτη (PTO)
- Ενδεικτική λυχνία κεντραρίσματος
- Αντισταθμισμένες αναλογικές βαλβίδες
- Καταφόρεση + ηλεκτροστατική βαφή πούδρας
- Ipercela 4.0 GSM eDiagnostic
- Ηχητικό σήμα προειδοποίησης

