
PLATAFORMA ELEVADORA SOBRE CAMIÓN · TELESCÓPICA

Essential 18TX



La puerta de entrada a la gama Essential: un camión de menos de 7 metros de largo con un brazo telescópico recto y rápido. Elija la 18T, con estabilizadores fijos dentro del gálibo del vehículo para ocupar el mínimo espacio, o la 18TX, con estabilizadores extensibles — estabilización total, asimétrica o en gálibo — para llevar el alcance hasta 13 m.

18 m	16 m	13 m	300 kg
Altura de trabajo	Altura de piso de cesta	Alcance	Carga en cesta

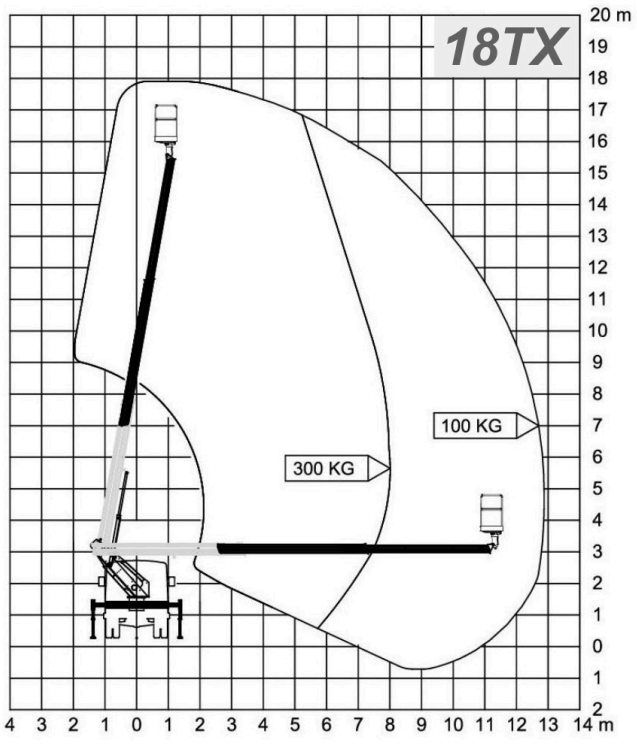

Cela Essential 18TX — diagrama de trabajo

POR QUÉ CONVENCE

300 kg en cesta


Capacidad plena de 300 kg — sin tener que elegir entre un segundo operario y la caja de herramientas.

El camino más corto a los 18 metros

Menos de 7 m de longitud total, estabilizadores dentro del gálibo que recuperan hasta 8° de inclinación (+ 5° en trabajo): se coloca en calles estrechas, patios reducidos y terrenos en pendiente.

Dos máquinas en una sola tarifa

Mismo brazo, dos versiones: la 18T con estabilizadores fijos para las obras más estrechas o la 18TX con estabilizadores extensibles (estabilización total, asimétrica o en gálibo) para 13 m de alcance — configure la máquina según su flota, no al revés.

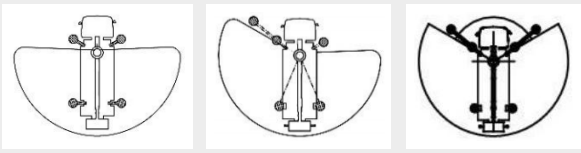

FICHA TÉCNICA


Essential 18TX

Datos técnicos

Altura máxima de trabajo	**18,00 m**
Altura máxima de piso de cesta	**16,00 m**
Alcance máximo	**13,00 m (100 kg)**
Carga máxima en cesta	**300 kg**
Rotación de torreta	**225° + 225° (no continua)**
Rotación hidráulica de la cesta	**±75°**
Cesta de aluminio	**1.400 × 700 × 1.100 mm**
Estabilización	**HE+H (total / asimétrica / en gálibo)**
Estabilización en rampa	**Hasta 8° recuperados por los estabilizadores + 5° en trabajo**
Camión	**MMA 3,5 t — Iveco Daily 35S14 (carné B)** Disponible también sobre Mercedes Sprinter e Isuzu
Longitud total	**~6.990 mm**
Altura total	**~2.990 mm**

Equipamiento de serie

- Cesta de aluminio
- Cierre automático (función Home)
- Estabilización automática desde la cesta y desde el suelo
- Placas de apoyo con su jaula
- Cables y tubos dentro del tramo telescópico
- Cepillos antipolvo en el brazo
- Rotación de torreta 225° + 225°
- Rotación hidráulica de la cesta ±75°
- Paneles ergonómicos (suelo y cesta)
- Mando por cable desde el suelo
- Sistema anticolisión de cabina
- Línea de aire o agua en cesta
- Luces de gálibo
- Sensor electrónico de inclinación
- Toma de 230 V con diferencial en la cesta
- Toma de 12 Vcc en cesta
- Bomba hidráulica manual de seguridad
- Válvulas de seguridad embridadas en todos los cilindros
- Desembrague automático de la PTO
- Testigo de centrado
- Distribuidor hidráulico proporcional
- Cataforesis + pintura en polvo
- Pintura RAL 7036 y RAL 9005
- Señal acústica de aviso

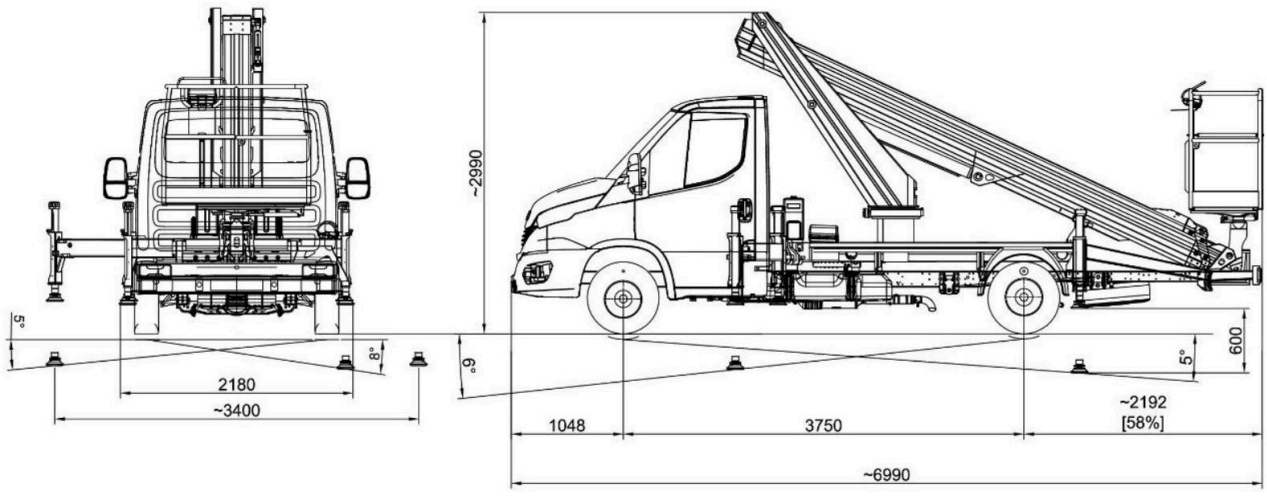

Datos técnicos indicativos (tolerancia ±5 %) y sujetos a cambios sin previo aviso. Consulte siempre la documentación oficial de CELA.

Direcciones y referencias de la empresa

SEDE Y FÁBRICA

CELA s.r.l.

Via Iseo, 5/7/9
25045 Castegnato (BS)
Italia
Teléfono +39 030 9884084
info@celaplatforms.com
N.º IVA 10073480013

NORTEAMÉRICA

CELA Platforms North America, Inc.

1351 Gordon Highway, Suite B
Augusta, GA 30901
USA
salesusa@celaplatforms.com

CERTIFICACIONES

ISO 9001 · DNV **CE**

Sistema de gestión de la calidad certificado ISO 9001 (DNV). Máquinas con marcado CE.

CONFORMIDAD NORMATIVA

CE

UNI-EN 280

SITIO WEB Y REDES SOCIALES

www.celaplatforms.com
essentials.celaplatforms.com
celasrlplatforms
cela.platforms
Cela Industry

