
NACELLE ÉLÉVATRICE SUR CAMION · TÉLESCOPIQUE

Essential 18TX



La porte d'entrée de la gamme Essential : un camion de moins de 7 mètres de long doté d'un bras télescopique droit et rapide. Choisissez la 18T, à stabilisateurs fixes dans le gabarit du véhicule pour l'emprise la plus réduite, ou la 18TX, à stabilisateurs extensibles — stabilisation totale, asymétrique ou dans le gabarit — pour pousser le déport à 13 m.

18 m	16 m	13 m	300 kg
Hauteur de travail	Hauteur plancher	Déport	Charge panier

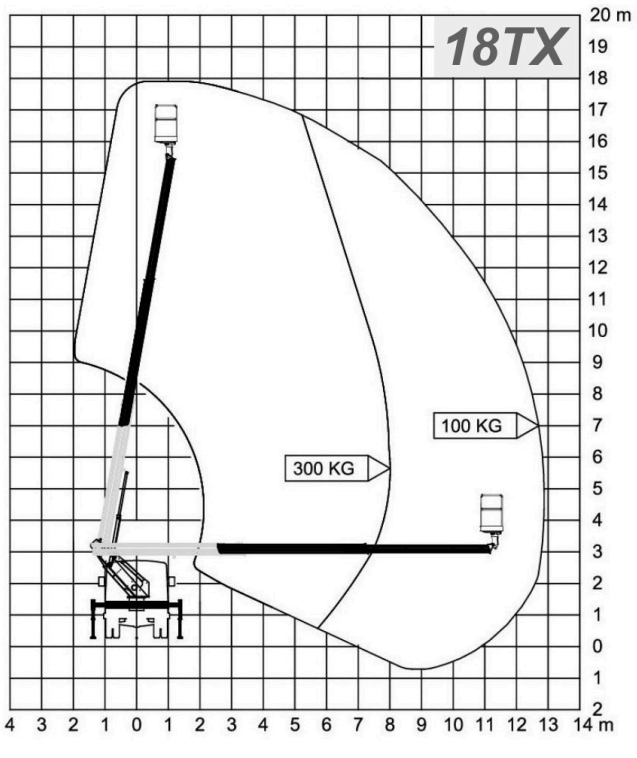

Cela Essential 18TX — diagramme de travail

POURQUOI ELLE S'IMPOSE

300 kg dans le panier


Pleine charge de 300 kg dans le panier — plus besoin de choisir entre un deuxième opérateur et la caisse à outils.

Le chemin le plus court vers 18 mètres

Moins de 7 m de longueur totale, des stabilisateurs dans le gabarit du véhicule qui rattrapent jusqu'à 8° d'inclinaison (+ 5° en travail) : elle se met en station dans les rues étroites, les cours exiguës et sur les terrains en pente.

Deux machines dans un seul tarif

Même bras, deux versions : la 18T à stabilisateurs fixes pour les chantiers les plus serrés ou la 18TX à stabilisateurs extensibles (stabilisation totale, asymétrique ou dans le gabarit) pour 13 m de déport — vous configurez la machine selon votre flotte, et non l'inverse.

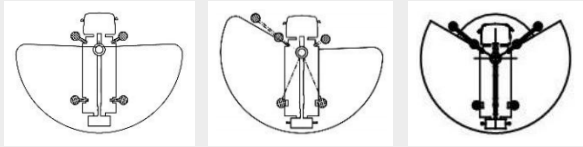

FICHE TECHNIQUE


Essential 18TX

Données techniques

Hauteur de travail maximale	**18,00 m**
Hauteur plancher maximale	**16,00 m**
Déport maxi de travail	**13,00 m (100 kg)**
Charge maxi dans le panier	**300 kg**
Rotation de la tourelle	**225° + 225° (non continue)**
Rotation hydraulique du panier	**±75°**
Panier en aluminium	**1.400 × 700 × 1.100 mm**
Stabilisation	**HE+H (totale / asymétrique / dans le gabarit)**
Stabilisation en pente	**Jusqu'à 8° rattrapés par les stabilisateurs + 5° en travail**
Châssis	**PTAC 3,5 t — Iveco Daily 35S14 (permis B)** Également disponible sur Mercedes Sprinter et Isuzu
Longueur totale	**~6.990 mm**
Hauteur totale	**~2.990 mm**

Équipement de série

- Panier en aluminium
- Repliage automatique (fonction Home)
- Stabilisation automatique, du panier et du sol
- Plaques d'appui avec leur cage
- Câbles et flexibles à l'intérieur du télescope
- Brosses anti-poussière sur le bras
- Rotation de la tourelle 225° + 225°
- Rotation hydraulique du panier ±75°
- Pupitres ergonomiques (sol et panier)
- Télécommande filaire au sol
- Système anticollision avec la cabine
- Ligne air ou eau dans le panier
- Feux de gabarit
- Capteur électronique d'inclinaison
- Prise 230 V avec disjoncteur différentiel dans le panier
- Prise 12 Vcc dans le panier
- Pompe à main hydraulique de secours
- Clapets de sécurité bridés sur tous les vérins
- Débrayage automatique de la prise de force
- Témoin de centrage
- Distributeur hydraulique proportionnel
- Cataphorèse + peinture poudre
- Peinture RAL 7036 et RAL 9005
- Signal sonore d'avertissement

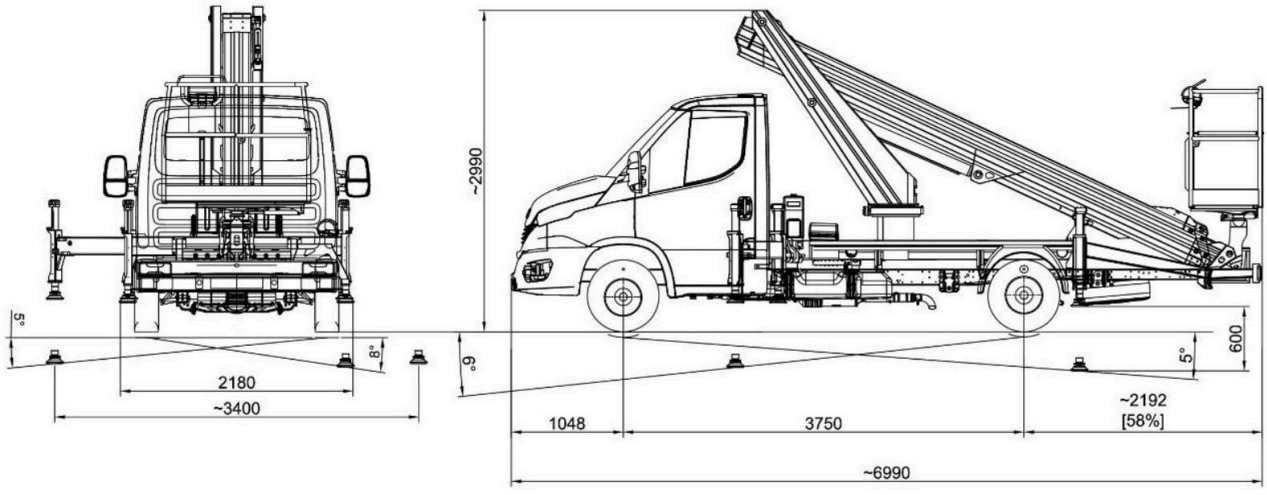

Données techniques indicatives (tolérance ±5 %) et susceptibles d'évoluer sans préavis. Référez-vous toujours à la documentation officielle CELA.

Adresses et références de l'entreprise

SIÈGE ET USINE

CELA s.r.l.

Via Iseo, 5/7/9
25045 Castegnato (BS)
Italie
Téléphone +39 030 9884084
info@celaplatforms.com
N° TVA 10073480013

AMÉRIQUE DU NORD

CELA Platforms North America, Inc.

1351 Gordon Highway, Suite B
Augusta, GA 30901
USA
salesusa@celaplatforms.com

CERTIFICATIONS

ISO 9001 · DNV **CE**

Système de management de la qualité certifié ISO 9001 (DNV). Machines marquées CE.

NORMES APPLIQUÉES

CE

UNI-EN 280

SITE WEB ET RÉSEAUX SOCIAUX

www.celaplatforms.com
essentials.celaplatforms.com
celasrlplatforms
cela.platforms
Cela Industry

