

Essential 18TX



Ulaz u seriju Essential: vozilo kraće od 7 metara s brzim ravnim teleskopskim krakom. Odaberite model 18T s fiksnim stabilizatorima unutar širine vozila za najmanji zauzeti prostor ili model 18TX s izvlačnim stabilizatorima — stabilizacija potpuna, asimetrična ili unutar širine vozila — za bočni doseg do 13 m.

18 m

Radna visina

16 m


Visina poda

13 m

Bočni doseg

300 kg

Nosivost košare

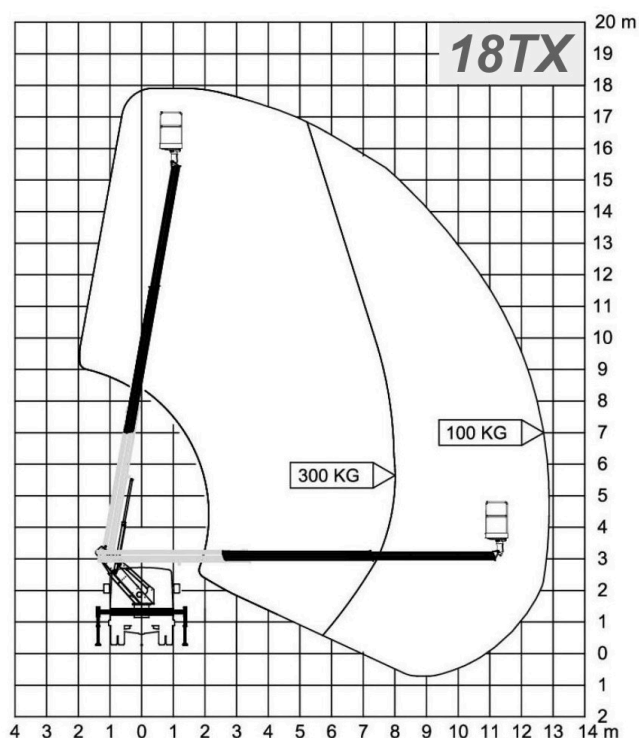

Cela Essential 18TX — radni dijagram

PREDNOSTI MODELA

300 kg u košari




Puna nosivost košare od 300 kg — ne morate birati između drugog rukovatelja i kutije s alatom.

Najkraći put do 18 metara

Ukupna duljina ispod 7 m, stabilizatori unutar širine vozila koji izravnavaju nagib do 8° (+ 5° u radu): postavlja se u uskim ulicama, skučenim dvorištima i na kosom terenu.

Dva stroja u jednom cjeniku

Isti krak, dvije izvedbe: model 18T s fiksnim stabilizatorima za najuža gradilišta ili model 18TX s izvlačnim stabilizatorima (stabilizacija potpuna, asimetrična ili unutar širine vozila) za 13 m bočnog dosega — stroj prilagođavate svojem voznom parku, a ne obrnuto.



Tehnički podaci

Najveća radna visina	18,00 m
Najveća visina poda košare	16,00 m
Najveći bočni doseg	13,00 m (100 kg)
Najveća nosivost košare	300 kg
Rotacija kupole	225° + 225° (nije kontinuirana)
Hidraulična rotacija košare	±75°
Aluminijska košara	1.400 × 700 × 1.100 mm
Stabilizacija	HE+H (potpuna / asimetrična / unutar širine)
Stabilizacija na nagibu	Do 8° izravnavaju stabilizatori + 5° u radu
Šasija	NDM 3,5 t — Iveco Daily 35S14 (B kategorija) Dostupno i na šasijama Mercedes Sprinter i Isuzu
Ukupna duljina	~6.990 mm
Ukupna visina	~2.990 mm

Standardna oprema

- Aluminijska košara
- Automatsko sklapanje (funkcija Home)
- Automatska stabilizacija iz košare i s tla
- Podložne ploče s vlastitim nosačem
- Kabeli i cijevi unutar teleskopskog kraka
- Četke protiv prašine na kraku
- Rotacija kupole 225° + 225°
- Hidraulična rotacija košare ±75°
- Ergonomske upravljačke ploče (tlo i košara)
- Kabelski upravljač na tlu
- Sustav zaštite kabine od sudara
- Vod za zrak ili vodu u košari
- Gabaritna svjetla
- Elektronički senzor nagiba
- Utičnica 230 V s FID sklopkom u košari
- Utičnica 12 V DC u košari
- Sigurnosna ručna hidraulična pumpa
- Prirubnički sigurnosni ventili na svim cilindrima
- Automatsko isključivanje izvoda snage (PTO)
- Indikator centriranja
- Proporcionalni hidraulični razvodnik
- Kataforeza + plastifikacija
- Lakiranje RAL 7036 i RAL 9005
- Zvučni signal upozorenja

