

Essential 18TX



Titik awal seri Essential: truk dengan panjang kurang dari 7 meter dan boom teleskopik lurus yang cepat. Pilih model 18T, dengan outrigger tetap di dalam lebar kendaraan untuk kebutuhan ruang paling kecil, atau model 18TX, dengan outrigger yang dapat diperpanjang — penuh, asimetris, atau dalam lebar kendaraan — untuk memperluas jangkauan samping hingga 13 m.

18 m

Tinggi kerja

16 m


Tinggi lantai

13 m

Jangkauan samping

300 kg

Kapasitas keranjang

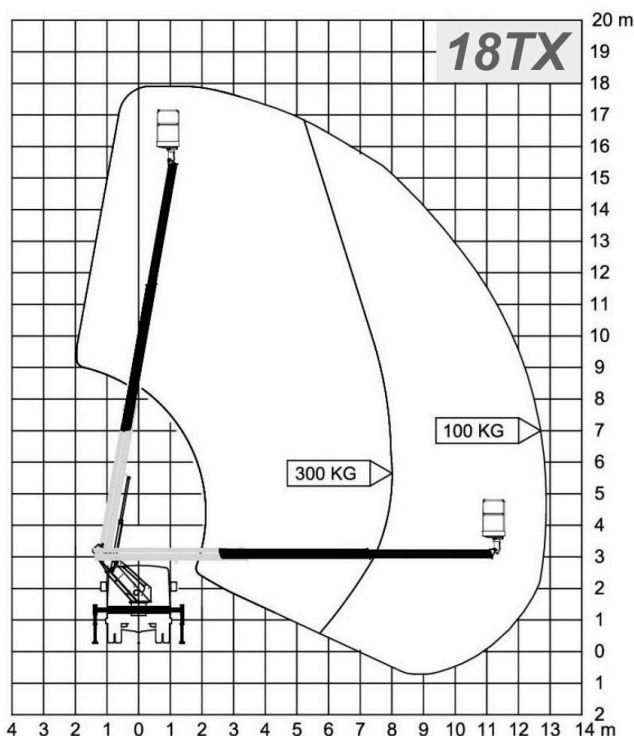

Cela Essential 18TX — diagram kerja

MENGAPA UNGGUL

300 kg di keranjang




Kapasitas keranjang penuh 300 kg — tanpa harus memilih antara operator kedua dan kotak perkakas.

Jalan terpendek menuju 18 meter

Panjang total di bawah 7 m, outrigger di dalam lebar kendaraan yang mengompensasi kemiringan hingga 8° (+ 5° saat bekerja): siap bekerja di jalan sempit, halaman yang terbatas, dan tanah miring.

Dua mesin dalam satu daftar harga

Boom yang sama, dua versi: model 18T dengan outrigger tetap untuk lokasi kerja yang paling sempit atau model 18TX dengan outrigger yang dapat diperpanjang (penuh, asimetris, atau dalam lebar kendaraan) untuk jangkauan samping 13 m — sesuaikan mesin dengan armada Anda, bukan sebaliknya.



Data teknis

Tinggi kerja maksimum	18,00 m
Tinggi lantai keranjang maksimum	16,00 m
Jangkauan kerja maks.	13,00 m (100 kg)
Beban maksimum di keranjang	300 kg
Rotasi turret	225° + 225° (tidak kontinu)
Rotasi hidrolik keranjang	±75°
Keranjang aluminium	1.400 × 700 × 1.100 mm
Stabilisasi	HE+H (penuh / asimetris / dalam lebar kendaraan)
Stabilisasi di tanjakan	Hingga 8° dikompensasi oleh outrigger + 5° saat bekerja
Sasis	JBB 3,5 t — Iveco Daily 35S14 (SIM A) Tersedia juga pada Mercedes Sprinter dan Isuzu
Panjang total	~6.990 mm
Tinggi total	~2.990 mm

Perlengkapan standar

- Keranjang aluminium
- Pelipatan otomatis (fungsi Home)
- Stabilisasi otomatis dari keranjang dan bawah
- Alas outrigger beserta raknya
- Kabel dan selang di dalam boom
- Sikat antidebu pada boom
- Rotasi turret 225° + 225°
- Rotasi hidrolik keranjang ±75°
- Panel ergonomis (bawah dan keranjang)
- Kontrol bawah berkabel
- Sistem antitabrakan kabin truk
- Sambungan udara atau air di keranjang
- Lampu batas dimensi
- Sensor kemiringan elektronik
- Stopkontak 230 V dengan RCD di keranjang
- Soket 12 Vdc di keranjang
- Pompa tangan hidrolik pengaman
- Katup pengaman berflensa di semua silinder
- Sistem pelepasan PTO otomatis
- Lampu indikator posisi tengah
- Katup kontrol hidrolik proporsional
- Kataforesis + cat bubuk
- Cat RAL 7036 dan RAL 9005
- Sinyal suara peringatan

