
PIATTAFORMA AEREA AUTOCARRATA · TELESCOPICA

Essential 18TX



La porta d'ingresso alla gamma Essential: un camion lungo meno di 7 metri con un braccio telescopico dritto e veloce. Scegli la 18T, con stabilizzatori fissi entro sagoma per l'ingombro minimo, o la 18TX, con stabilizzatori estensibili — totale, asimmetrica o in sagoma — per spingere lo sbraccio a 13 m.

18 m	16 m	13 m	300 kg
Altezza di lavoro	Piano cesta	Sbraccio	Portata cesta

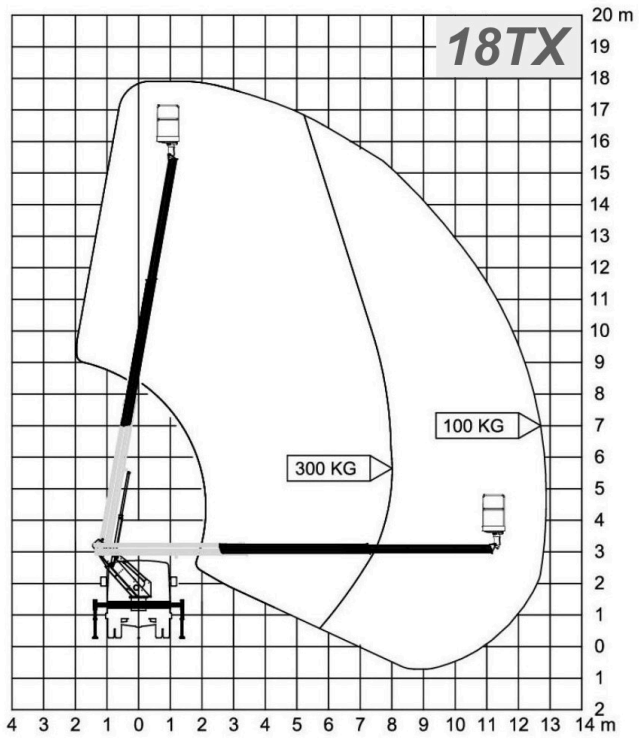

Cela Essential 18TX — diagramma di lavoro

PERCHÉ VINCE

300 kg in cesta


Piena portata di 300 kg — senza dover scegliere tra un secondo operatore e la cassetta degli attrezzi.

La via più corta per i 18 metri

Meno di 7 m di lunghezza totale, stabilizzatori entro sagoma che recuperano inclinazioni fino a 8° (+ 5° in lavoro): si piazza in strade strette, cortili angusti e su terreni in pendenza.

Due macchine in un listino

Stesso braccio, due versioni: la 18T con stabilizzatori fissi per i cantieri più stretti o la 18TX con stabilizzatori estensibili (totale, asimmetrica o in sagoma) per 13 m di sbraccio — configuri la macchina sulla flotta, non il contrario.

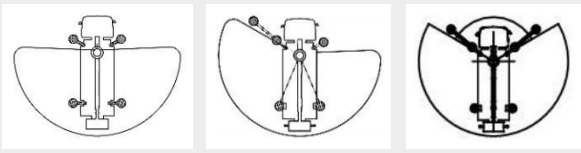


Essential 18TX

Dati tecnici

Altezza massima di lavoro	**18,00 m**
Altezza massima piano cesta	**16,00 m**
Sbraccio max	**13,00 m (100 kg)**
Portata massima in cesta	**300 kg**
Rotazione torretta	**225° + 225° (non continua)**
Rotazione idraulica cesta	**±75°**
Cesta in alluminio	**1.400 × 700 × 1.100 mm**
Stabilizzazione	**HE+H (totale / asimmetrica / in sagoma)**
Stabilizzazione su rampa	**Fino a 8° recuperati dagli stabilizzatori + 5° in lavoro**
Autocarro	**PTT 3,5 t — Iveco Daily 35S14 (patente B)** Disponibile anche su Mercedes Sprinter e Isuzu
Lunghezza totale	**~6.990 mm**
Altezza totale	**~2.990 mm**

Dotazione di serie

- Cesta in alluminio
- Richiusura automatica (funzione Home)
- Stabilizzazione automatica da cesta e da terra
- Piastre di appoggio con la loro gabbia
- Cavi e tubi dentro il braccio telescopico
- Spazzole antipolvere sul braccio
- Rotazione torretta 225° + 225°
- Rotazione idraulica cesta ±75°
- Pannelli ergonomici (terra e cesta)
- Filocomando a terra
- Sistema anticollisione cabina
- Linea aria o acqua in cesta
- Luci di ingombro
- Sensore elettronico di inclinazione
- Presa 230 V con differenziale nella cesta
- Presa 12 Vcc in cesta
- Pompa a mano idraulica di sicurezza
- Valvole di sicurezza flangiate su tutti i cilindri
- Disinnesto automatico della PTO
- Spia di centraggio
- Distributore idraulico proporzionale
- Cataforesi + verniciatura a polvere
- Verniciatura RAL 7036 e RAL 9005
- Segnale acustico di avvertimento

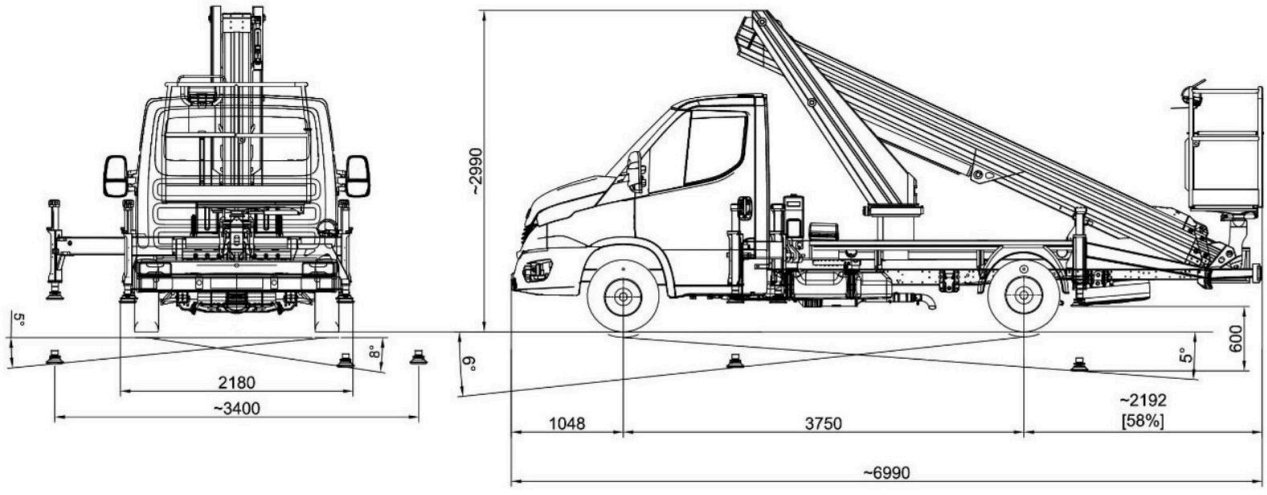

Dati tecnici indicativi (tolleranza ±5%) e soggetti a modifica senza preavviso. Fare sempre riferimento alla documentazione ufficiale CELA.

Indirizzi e riferimenti aziendali

SEDE E STABILIMENTO

CELA s.r.l.

Via Iseo, 5/7/9
25045 Castegnato (BS)
Italia
Telefono +39 030 9884084
info@celaplatforms.com
P.IVA 10073480013

NORD AMERICA

CELA Platforms North America, Inc.

1351 Gordon Highway, Suite B
Augusta, GA 30901
USA
salesusa@celaplatforms.com

CERTIFICAZIONI

ISO 9001 · DNV **CE**

Sistema di gestione per la qualità certificato ISO 9001 (DNV). Macchine con marcatura CE.

CONFORMITÀ ALLE NORME

CE

UNI-EN 280

SITO E SOCIAL

www.celaplatforms.com
essentials.celaplatforms.com
celasrlplatforms
cela.platforms
Cela Industry

