

Essential 18TX



La porta d'ingresso alla gamma Essential: un camion lungo meno di 7 metri con un braccio telescopico dritto e veloce. Scegli la 18T, con stabilizzatori fissi entro sagoma per l'ingombro minimo, o la 18TX, con stabilizzatori estensibili — totale, asimmetrica o in sagoma — per spingere lo sbraccio a 13 m.

18 m

Altezza di lavoro

16 m


Piano cesta

13 m

Sbraccio

300 kg

Portata cesta

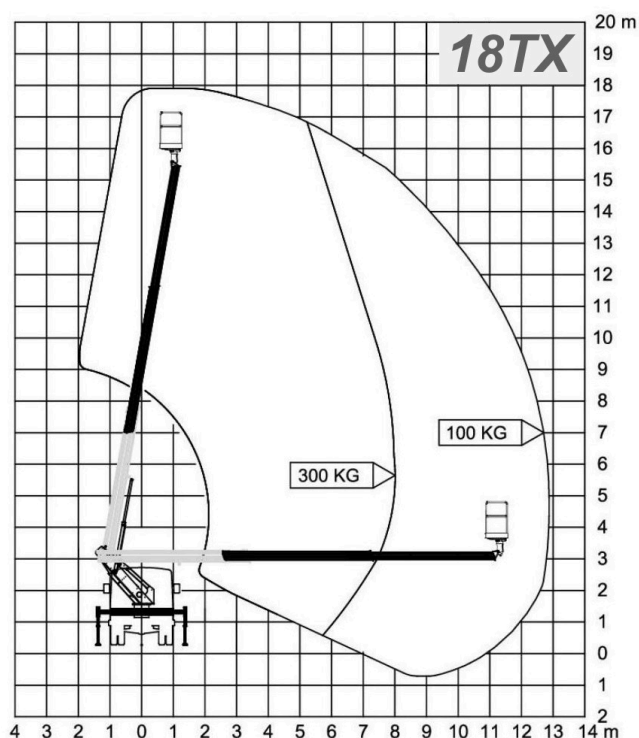

Cela Essential 18TX — diagramma di lavoro

PERCHÉ VINCE

300 kg in cesta




Piena portata di 300 kg — senza dover scegliere tra un secondo operatore e la cassetta degli attrezzi.

La via più corta per i 18 metri

Meno di 7 m di lunghezza totale, stabilizzatori entro sagoma e stabilizzazione su rampe fino a 11°: si piazza in strade strette, cortili angusti e su terreni in pendenza.

Due macchine in un listino

Stesso braccio, due versioni: la 18T con stabilizzatori fissi per i cantieri più stretti o la 18TX con stabilizzatori estensibili (totale, asimmetrica o in sagoma) per 13 m di sbraccio — configuri la macchina sulla flotta, non il contrario.



Dati tecnici

Altezza massima di lavoro	18,00 m
Altezza massima piano cesta	16,00 m
Sbraccio max	13,00 m (100 kg)
Portata massima in cesta	300 kg
Rotazione torretta	400°
Rotazione idraulica cesta	±75°
Cesta in alluminio	1400 × 700 × 1100 mm
Stabilizzazione	HE+H (totale / asimmetrica / in sagoma)
Stabilizzazione su rampa	Rampe fino a 11°
Autocarro	PTT 3,5 t — Iveco Daily 35S14 (patente B) Disponibile anche su Mercedes Sprinter e Isuzu
Lunghezza totale	~6.990 mm
Altezza totale	~2.990 mm

Dotazione di serie

- Cesta in alluminio
- Richiusura automatica (funzione Home)
- Stabilizzazione automatica da cesta e da terra
- Cavi e tubi dentro il braccio telescopico
- Rotazione torretta 400°
- Rotazione idraulica cesta ±75°
- Pannelli ergonomici (terra e cesta)
- Sistema anticollisione cabina
- Linea aria o acqua in cesta
- Luci di ingombro
- Sensore elettronico di inclinazione
- Presa 220 Vac in cesta
- Presa 12 Vcc in cesta
- Pompa a mano idraulica di sicurezza
- Valvole di sicurezza flangiate su tutti i cilindri
- Disinnesto automatico della PTO
- Spia di centraggio
- Valvole proporzionali compensate
- Cataforesi + verniciatura a polvere
- Ipercela 4.0 GSM eDiagnostic
- Segnale acustico di avvertimento

