

Essential 18TX



De instap in de Essential-serie: een vrachtwagen van minder dan 7 meter lang met een snelle, rechte telescoopgiek. Kies de 18T, met vaste stempels binnen de voertuigcontour voor het kleinste steunvlak, of de 18TX, met uitschuifbare stempels — volledig, asymmetrisch of binnen contour — om de reikwijdte tot 13 m op te rekken.

18 m

Werkhoogte

16 m


Vloerhoogte

13 m

Reikwijdte

300 kg

Laadvermogen

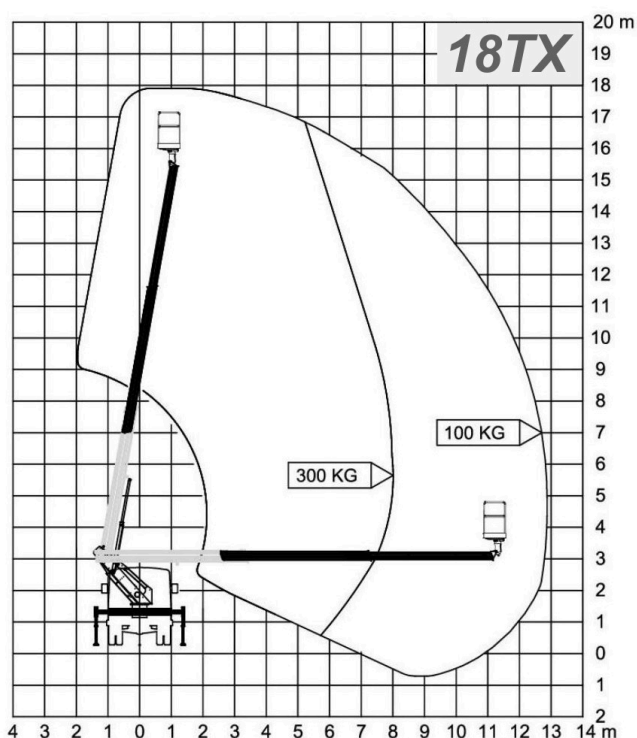

Cela Essential 18TX — werkdiagram

WAAROM DEZE WINT

300 kg in de werkbak



Het volle laadvermogen van 300 kg — u hoeft niet te kiezen tussen een tweede bediener en de gereedschapskist.

De kortste weg naar 18 meter

Minder dan 7 m totale lengte, stempels binnen de voertuigcontour en afstempelen op hellingen tot 11°: de machine stelt zich op in smalle straten, krappe binnenplaatsen en op hellend terrein.

Twee machines in één prijslijst

Dezelfde giek, twee versies: de 18T met vaste stempels voor de krapste werkplekken of de 18TX met uitschuifbare stempels (volledig, asymmetrisch of binnen contour) voor 13 m reikwijdte — u configureert de machine naar uw vloot, niet andersom.



Technische gegevens

Maximale werkhoogte	18,00 m
Maximale vloerhoogte werkbak	16,00 m
Max. reikwijdte	13,00 m (100 kg)
Maximaal laadvermogen werkbak	300 kg
Torenrotatie	400°
Hydraulische werkbakrotatie	±75°
Aluminium werkbak	1.400 × 700 × 1.100 mm
Afstempeling	HE+H (volledig / asymmetrisch / binnen contour)
Afstempelen op helling	Hellingen tot 11°
Chassis	3,5 t GVW — Iveco Daily 35S14 (rijbewijs B) Ook leverbaar op Mercedes Sprinter en Isuzu
Totale lengte	~6.990 mm
Totale hoogte	~2.990 mm

Standaarduitrusting

- Aluminium werkbak
- Automatisch inklappen (Home-functie)
- Automatisch afstempelen vanaf de grond en vanuit de werkbak
- Slangen en kabels in de telescoop
- Torenrotatie 400°
- Hydraulische werkbakrotatie ±75°
- Ergonomische panelen (grond en werkbak)
- Anticrashsysteem voor de cabine
- Lucht- of wateraansluiting in de werkbak
- Contourverlichting
- Elektronische hellingsensor
- Stopcontact 220 V AC in de werkbak
- Aansluiting 12 V DC in de werkbak
- Hydraulische veiligheidshandpomp
- Veiligheidsventielen geflensd op alle cilinders
- Automatische uitschakeling van de PTO
- Centreerlampje
- Gecompenseerde proportionele ventielen
- Kataforese + poedercoating
- Ipercela 4.0 GSM eDiagnostic
- Akoestisch waarschuwingssignaal

