

Essential 18TX



Wejście do gamy Essential: samochód o długości poniżej 7 metrów z szybkim, prostym wysięgnikiem teleskopowym. Do wyboru model 18T ze stałymi podporami w obrysie pojazdu, dla najmniejszej zajmowanej powierzchni, albo model 18TX z podporami wysuwanymi — podparcie pełne, asymetryczne lub w obrysie — który zwiększa wysięg do 13 m.

18 m

Wysokość robocza

16 m


Podłoga kosza

13 m

Wysięg

300 kg

Udźwig kosza

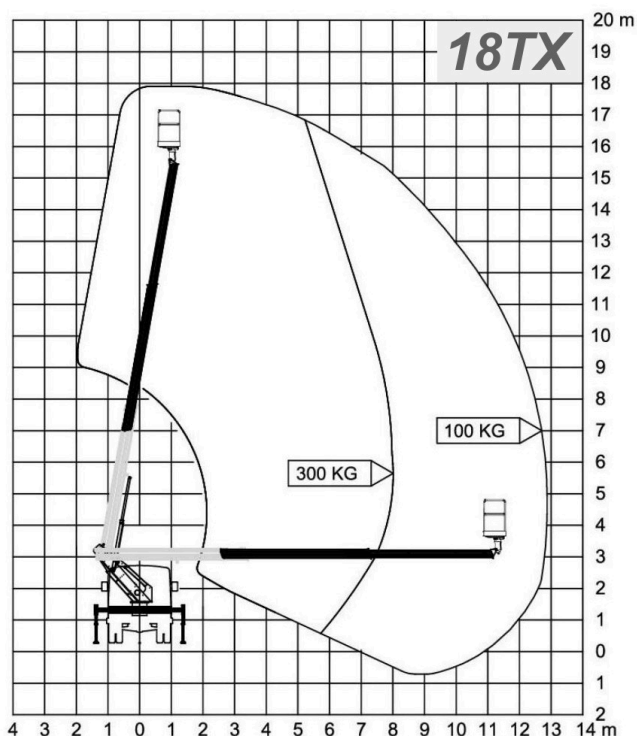

Cela Essential 18TX — diagram zasięgu

DLACZEGO WYGRYWA

300 kg w koszu




Pełny udźwig kosza 300 kg — bez wybierania między drugim operatorem a skrzynką narzędziową.

Najkrótsza droga do 18 metrów

Poniżej 7 m długości całkowitej, podpory w obrysie pojazdu i stabilizacja na pochyłościach do 11°: maszyna stałe w wąskich ulicach, ciasnych podwórzach i na pochyłym terenie.

Dwie maszyny w jednym cenniku

Ten sam wysięgnik, dwie wersje: 18T ze stałymi podporami na najciaśniejsze budowy albo 18TX z podporami wysuwanymi (podparcie pełne, asymetryczne lub w obrysie) dla 13 m wysięgu — maszynę konfiguruje się pod flotę, a nie odwrotnie.



Dane techniczne

Maksymalna wysokość robocza	18,00 m
Maksymalna wysokość podłogi kosza	16,00 m
Maks. wysięg roboczy	13,00 m (100 kg)
Maksymalny udźwig kosza	300 kg
Obrót obrotnicy	400°
Hydrauliczny obrót kosza	±75°
Kosz aluminiowy	1400 × 700 × 1100 mm
Podpory	HE+H (pełne / asymetryczne / w obrysie)
Stabilizacja na pochyłości	Pochyłości do 11°
Podwozie	DMC 3,5 t — Iveco Daily 35S14 (prawo jazdy kat. B) Dostępny także na podwoziu Mercedes Sprinter i Isuzu
Długość całkowita	~6 990 mm
Wysokość całkowita	~2 990 mm

Wposażenie standardowe

- Kosz aluminiowy
- Automatyczne składanie (funkcja Home)
- Automatyczna stabilizacja z kosza i z ziemi
- Przewody i węże wewnątrz teleskopu
- Obrót obrotnicy 400°
- Hydrauliczny obrót kosza ±75°
- Ergonomiczne pulpity (ziemia i kosz)
- System antykolizyjny kabiny
- Instalacja powietrza lub wody w koszu
- Światła obrysowe
- Elektroniczny czujnik pochylenia
- Gniazdo 220 Vac w koszu
- Gniazdo 12 Vcc w koszu
- Awaryjna ręczna pompa hydrauliczna
- Zawory bezpieczeństwa kołnierzowe na wszystkich siłownikach
- Automatyczne rozłączanie przystawki odbioru mocy (PTO)
- Kontrolka wycentrowania
- Kompensowane zawory proporcjonalne
- Kataforeza + malowanie proszkowe
- Ipercela 4.0 GSM eDiagnostic
- Dźwiękowy sygnał ostrzegawczy

