

Essential 18TX



A porta de entrada na gama Essential: um camião com menos de 7 metros de comprimento e um braço telescópico reto e rápido. Escolha a 18T, com estabilizadores fixos dentro da largura do veículo para a menor ocupação de espaço, ou a 18TX, com estabilizadores extensíveis — estabilização total, assimétrica ou dentro da largura — para levar o alcance lateral até 13 m.

18 m

Altura de trabalho

16 m


Piso do cesto

13 m

Alcance

300 kg

Carga no cesto

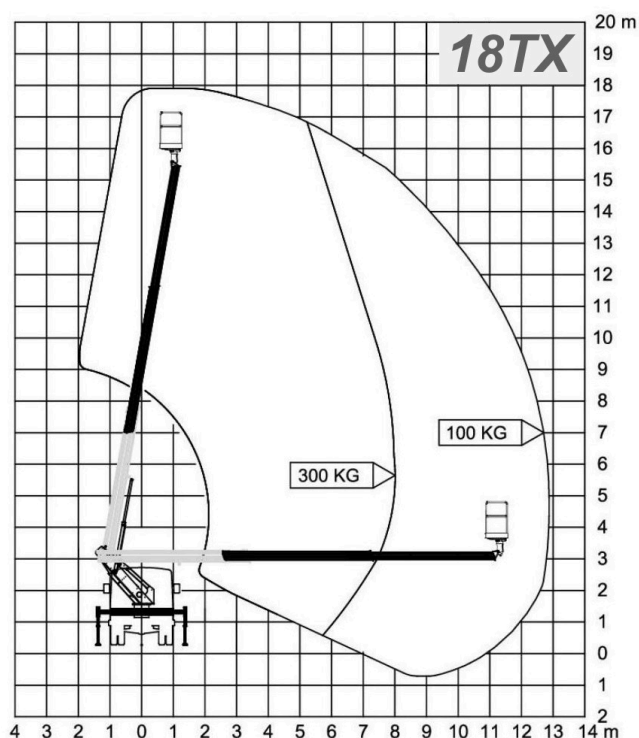

Cela Essential 18TX — diagrama de trabalho

PORQUE CONVINCE

300 kg no cesto



Capacidade plena de 300 kg — sem ter de escolher entre um segundo operador e a caixa de ferramentas.

O caminho mais curto até aos 18 metros

Menos de 7 m de comprimento total, estabilizadores dentro da largura do veículo e estabilização em rampas até 11°: instala-se em ruas estreitas, pátios apertados e terrenos inclinados.

Duas máquinas numa só tabela de preços

O mesmo braço, duas versões: a 18T com estabilizadores fixos para as obras mais apertadas ou a 18TX com estabilizadores extensíveis (estabilização total, assimétrica ou dentro da largura) para 13 m de alcance — configure a máquina à medida da frota, e não o contrário.



Dados técnicos

Altura máxima de trabalho	18,00 m
Altura máxima do piso do cesto	16,00 m
Alcance máx.	13,00 m (100 kg)
Capacidade máxima do cesto	300 kg
Rotação da torre	400°
Rotação hidráulica do cesto	±75°
Cesto em alumínio	1 400 × 700 × 1 100 mm
Estabilização	HE+H (total / assimétrica / dentro da largura)
Estabilização em rampa	Rampas até 11°
Viatura	Peso bruto 3,5 t — Iveco Daily 35S14 (carta B) Também disponível em Mercedes Sprinter e Isuzu
Comprimento total	~6 990 mm
Altura total	~2 990 mm

Equipamento de série

- Cesto em alumínio
- Recolha automática (função Home)
- Estabilização automática a partir do cesto e do solo
- Cabos e tubos dentro do braço telescópico
- Rotação da torre 400°
- Rotação hidráulica do cesto ±75°
- Painéis ergonómicos (solo e cesto)
- Sistema anticolisão da cabina
- Linha de ar ou água no cesto
- Luzes delimitadoras
- Sensor eletrónico de inclinação
- Tomada 220 Vac no cesto
- Tomada 12 Vdc no cesto
- Bomba manual hidráulica de segurança
- Válvulas de segurança flangeadas em todos os cilindros
- Desengate automático da PTO
- Indicador de centragem
- Válvulas proporcionais compensadas
- Cataforese + pintura a pó
- Ipercela 4.0 GSM eDiagnostic
- Sinal sonoro de aviso

