

Essential 18TX



Vstop v serijo Essential: vozilo, krajše od 7 metrov, s hitro ravno teleskopsko roko. Izberite model 18T s fiksnimi stabilizatorji znotraj širine vozila za najmanjšo porabo prostora ali model 18TX z izvlečnimi stabilizatorji — polna, asimetrična ali stabilizacija znotraj širine vozila — za stranski doseg do 13 m.

18 m

Delovna višina

16 m


Dno košare

13 m

Stranski doseg

300 kg

Nosilnost košare

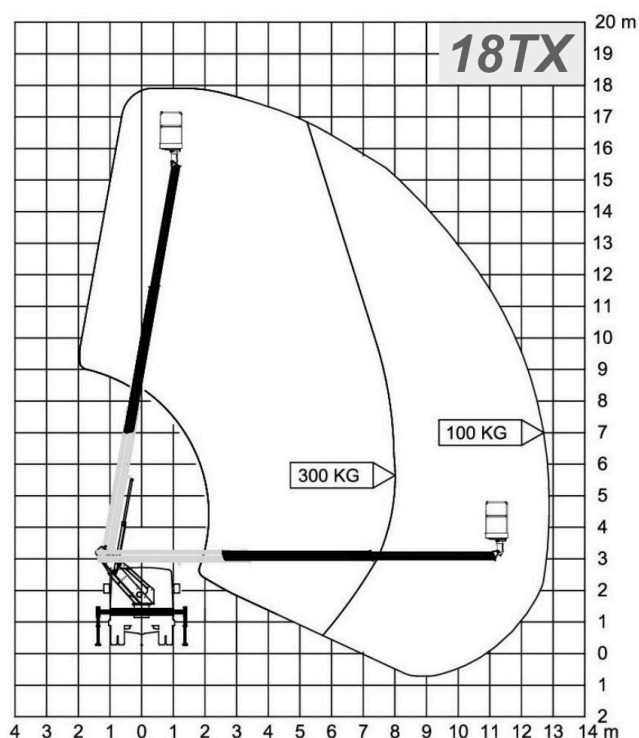

Cela Essential 18TX — delovni diagram

ZAKAJ PREPRIČA

300 kg v košari




Polna nosilnost košare 300 kg — ni vam treba izbirati med drugim upravljalcem in zabojem z orodjem.

Najkrajša pot do 18 metrov

Skupna dolžina pod 7 m, stabilizatorji znotraj širine vozila, ki izravnavajo naklon do 8° (+ 5° med delom): postavi se v ozkih ulicah, na utesnjenih dvoriščih in na nagnjenem terenu.

Dva stroja v enem ceniku

Ista roka, dve izvedbi: model 18T s fiksnimi stabilizatorji za najožja delovišča ali model 18TX z izvlečnimi stabilizatorji (polna, asimetrična ali stabilizacija znotraj širine vozila) za 13 m stranskega dosega — stroj prilagodite voznemu parku, ne obratno.



Tehnični podatki

Največja delovna višina	18,00 m
Največja višina dna košare	16,00 m
Največji stranski doseg	13,00 m (100 kg)
Največja nosilnost košare	300 kg
Vrtenje stolpa	225° + 225° (ni neprekinjeno)
Hidravlično vrtenje košare	±75°
Aluminijasta košara	1.400 × 700 × 1.100 mm
Stabilizacija	HE+H (polna / asimetrična / znotraj širine)
Stabilizacija na naklonu	Do 8° izravnavo stabilizatorji + 5° med delom
Podvozje	NDM 3,5 t — Iveco Daily 35S14 (kategorija B) Na voljo tudi na podvozjih Mercedes Sprinter in Isuzu
Skupna dolžina	~6.990 mm
Skupna višina	~2.990 mm

Serijska oprema

- Aluminijasta košara
- Samodejno zlaganje (funkcija Home)
- Samodejna stabilizacija iz košare in s tal
- Podložne plošče z lastno kletko
- Kabli in cevi v teleskopu
- Protiprašne krtače na roki
- Vrtenje stolpa 225° + 225°
- Hidravlično vrtenje košare ±75°
- Ergonomski plošči (tla in košara)
- Žični daljinski upravljalnik s tal
- Sistem proti trku v kabino
- Priključek za zrak ali vodo v košari
- Gabaritne luči
- Elektronski senzor naklona
- Vtičnica 230 V s FID-stikalom v košari
- Vtičnica 12 V DC v košari
- Varnostna hidravlična ročna črpalka
- Varnostni ventili s prirobnico na vseh cilindrih
- Samodejni izklop odjema moči (PTO)
- Indikator centriranja
- Proporcionalni hidravlični razvodnik
- Kataforeza + prašno barvanje
- Barvanje RAL 7036 in RAL 9005
- Zvočni opozorilni signal

