
AUTOMOBILOVÁ PRACOVNÍ PLOŠINA · KLOUBOVÁ

Essential 20P



Kloubová dvacetimetrová plošina pro každodenní práci. Geometrie dvojitého pantografu stoupá svisle podél fasád a překonává překážky s převýšením 9,5 m — a přitom udrží 200 kg v koši na plném bočním dosahu 9 m.

20 m	18 m	9 m	300 kg
Pracovní výška	Výška podlahy	Boční dosah @ 200 kg	Nosnost koše

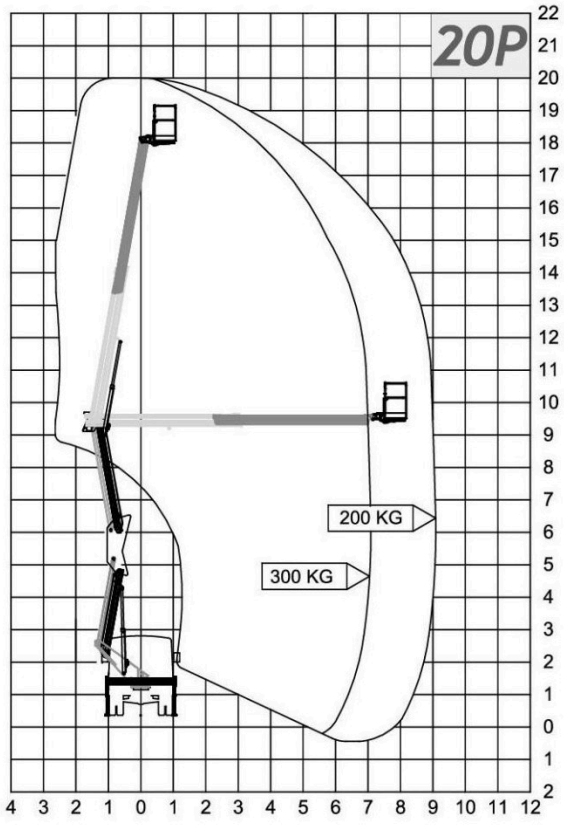

Cela Essential 20P — pracovní diagram

V ČEM VYNIKÁ

200 kg na plném bočním dosahu

I na plných 9 m zůstává v koši 200 kg: dva pracovníci mohou pokračovat v práci i na maximálním dosahu.

9,5 m převýšení překážky

Kloub s dvojitým pantografem nabízí 9,50 m převýšení překážky: stroj stoupá svisle podél fasád a překoná okapy, hřebeny střech i překážky, přes které se přímá teleskopická ramena nedostanou.

Specialista na úzké ulice

Podpěry H+H v obrysu vozidla: postavíte se do jediného jízdního pruhu, aniž byste museli uzavřít ulici — ideální pro práci ve městě.



TECHNICKÝ LIST


Essential 20P

Technické údaje

Maximální pracovní výška	**20,00 m**
Maximální výška podlahy koše	**18,00 m**
Maximální boční dosah	**9,00 m (200 kg)**
Převýšení překážky (up-and-over)	**9,50 m**
Maximální nosnost koše	**300 kg**
Otáčení otoče	**225° + 225° (bez nepřetržitého otáčení)**
Hydraulické otáčení koše	**±90°**
Hliníkový koš	**1.400 × 700 × 1.100 mm**
Zapatkování	**H+H v obrysu vozidla**
Zapatkování ve svahu	**Až 8° vyrovnaných podpěrami + 3° při práci**
Podvozek	**Celková hmotnost 3,5 t — Iveco Daily 35S14 (řidičský průkaz skupiny B)** Dostupné také na podvozku Mercedes Sprinter a Isuzu
Celková délka	**~7.500 mm**
Celková výška	**~2.990 mm**

Sériová výbava

- Hliníkový koš
- Automatické složení (funkce Home)
- Automatické zapatkování z koše i ze země
- Podložky pod podpěry ve vlastní kleci
- Kabely a hadice uvnitř teleskopu
- Protiprachové kartáče na rameni
- Otáčení otoče 225° + 225°
- Hydraulické otáčení koše ±90°
- Koš s čelním uchycením
- Povolený výstup z koše ve výšce
- Ergonomické panely (na zemi i v koši)
- Kabelový ovladač ze země
- Systém proti nárazu do kabiny vozidla
- Přípojka vzduchu nebo vody v koši
- Obrysová světla
- Elektronický snímač náklonu
- Zásuvka 230 V s proudovým chráničem v koši
- Zásuvka 12 Vcc v koši
- Bezpečnostní ruční hydraulické čerpadlo
- Bezpečnostní ventily přírubované na všech válcích
- Automatické odpojení pomocného pohonu (PTO)
- Kontrolka vystředění
- Proporcionální hydraulický rozvaděč
- Kataforéza + práškové lakování
- Lakování RAL 7036 a RAL 9005
- Zvukový výstražný signál

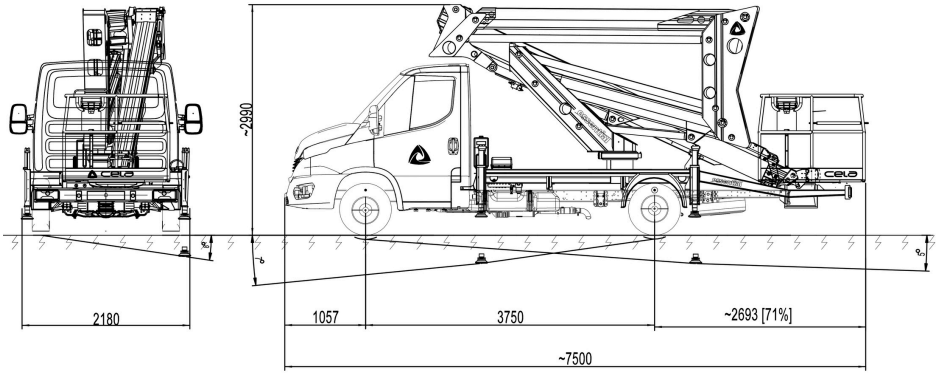

Adresy a údaje o společnosti

SÍDLO A VÝROBNÍ ZÁVOD

CELA s.r.l.

Via Iseo, 5/7/9
25045 Castegnato (BS)
Itálie
Telefon +39 030 9884084
info@celaplatforms.com
DIČ 10073480013

SEVERNÍ AMERIKA

CELA Platforms North America, Inc.

1351 Gordon Highway, Suite B
Augusta, GA 30901
USA
salesusa@celaplatforms.com

CERTIFIKACE

ISO 9001 · DNV **CE**

Systém managementu kvality certifikovaný podle ISO 9001 (DNV). Stroje s označením CE.

SHODA S NORMAMI

CE

UNI-EN 280

WEB A SOCIÁLNÍ SÍTĚ

www.celaplatforms.com
essentials.celaplatforms.com
celasrlplatforms
cela.platforms
Cela Industry

