

Essential 20P



Den leddelte 20-meter-lift til det daglige arbejde. Geometrien med dobbelt pantograf stiger lodret langs facader og når hen over forhindringer med 9,5 m overrækningshøjde — og holder stadig 200 kg i kurven ved den maksimale rækkevidde på 9 m.

20 m

Arbejdshøjde

18 m


Platformshøjde

9 m

Rækkevidde @ 200 kg

300 kg

Kurvelast

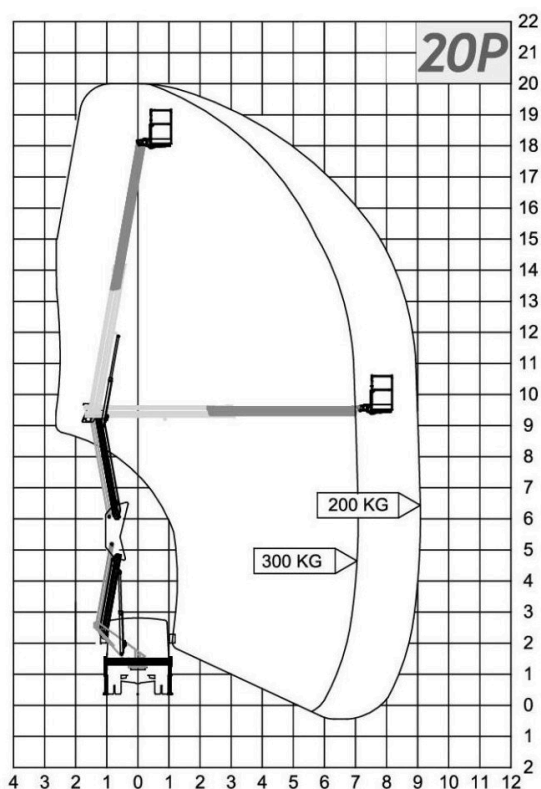

Cela Essential 20P — arbejdsdiagram

DERFOR VINDER DEN

200 kg ved fuld rækkevidde


Stadig 200 kg i kurven ved de fulde 9 m: to operatører arbejder videre, selv ved maksimal rækkevidde.

9,5 m overrækningshøjde

Leddets med dobbelt pantograf giver 9,50 m overrækningshøjde: liften stiger lodret langs facader og når hen over tagrender, tagrygge og forhindringer, som lige teleskopbomme ikke kan komme forbi.

Specialist i smalle gader

H+H-støtteben inden for køretøjets bredde: stil op i en enkelt vognbane uden at spærre vejen — ideel til arbejde i byen.



Tekniske data

Maksimal arbejds højde	20,00 m
Maksimal platformshøjde	18,00 m
Maksimal rækkevidde	9,00 m (200 kg)
Overrækningshøjde (up-and-over)	9,50 m
Maksimal kurvelast	300 kg
Tårndrejning	400°
Hydraulisk kurvdrejning	±90°
Aluminiumskurv	1.400 × 700 × 1.100 mm
Afstøtning	H+H inden for køretøjets bredde
Afstøtning på hældning	Hældning op til 11°
Chassis	Totalvægt 3,5 t — Iveco Daily 35S14 (B-kørekort) Fås også på Mercedes Sprinter og Isuzu
Totallængde	~7.570 mm
Totalhøjde	~2.990 mm

Standardudstyr

- Aluminiumskurv
- Automatisk sammenfoldning (Home-funktion)
- Automatisk afstøtning fra kurv og jord
- Kabler og slanger inde i teleskopbommen
- Tårndrejning 400°
- Hydraulisk kurvdrejning ±90°
- Ergonomiske paneler (jord og kurv)
- Kollisionssikring af førerhus
- Luft- eller vandtilslutning i kurven
- Markeringslys
- Elektronisk hældningssensor
- Stikkontakt 220 V AC i kurven
- Stik 12 V DC i kurven
- Hydraulisk sikkerhedshåndpumpe
- Påflangede sikkerhedsventiler på alle cylindre
- Automatisk frakobling af kraftudtag (PTO)
- Centreringslampe
- Trykkompenserede proportionalventiler
- Kataforese + pulverlakering
- Ipercela 4.0 GSM eDiagnostic
- Akustisk advarselssignal

