
ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ · ΑΡΘΡΩΤΟ

Essential 20P



Το αρθρωτό των 20 μέτρων για την καθημερινή δουλειά. Η γεωμετρία διπλού παντογράφου ανεβαίνει κατακόρυφα στις προσόψεις και ξεπερνά εμπόδια με ύψος υπέρβασης 9,5 m — διατηρώντας 200 kg στο καλάθι στη μέγιστη εμβέλεια των 9 m.

20 m	18 m	9 m	300 kg
Ύψος εργασίας	Ύψος δαπέδου	Εμβέλεια @ 200 kg	Φορτίο καλαθιού

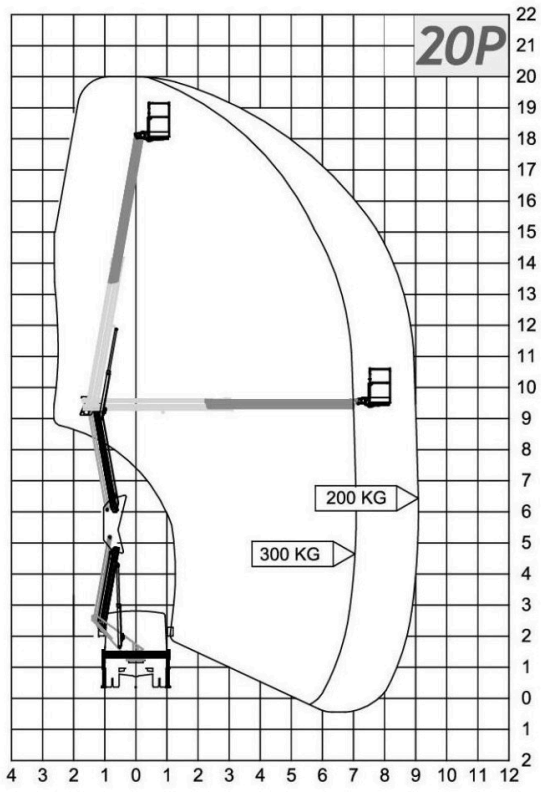

Cela Essential 20P — διάγραμμα εργασίας

ΓΙΑΤΙ ΥΠΕΡΕΧΕΙ

200 kg στη μέγιστη εμβέλεια


Ακόμη 200 kg στο καλάθι στα μέγιστα 9 m: δύο χειριστές συνεχίζουν να εργάζονται και στη μέγιστη απόσταση.

9,5 m ύψος υπέρβασης εμποδίων

Η άρθρωση διπλού παντογράφου δίνει ύψος υπέρβασης 9,50 m: ανεβαίνει κατακόρυφα στις προσόψεις και ξεπερνά γείσα, στέγες και εμπόδια που οι ευθύγραμμοι τηλεσκοπικοί βραχίονες δεν μπορούν να παρακάμψουν.

Ειδικός στους στενούς δρόμους

Σταθεροποιητές H+H εντός του πλάτους του οχήματος: στήνεστε σε μία λωρίδα χωρίς να κλείσετε τον δρόμο — ιδανικό για εργασίες στην πόλη.



ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ


Essential 20P

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Μέγιστο ύψος εργασίας	**20,00 m**
Μέγιστο ύψος δαπέδου καλαθιού	**18,00 m**
Μέγιστη οριζόντια εμβέλεια	**9,00 m (200 kg)**
Ύψος υπέρβασης εμποδίων (up-and-over)	**9,50 m**
Μέγιστο φορτίο καλαθιού	**300 kg**
Περιστροφή πύργου	**225° + 225° (μη συνεχής)**
Υδραυλική περιστροφή καλαθιού	**±90°**
Καλάθι αλουμινίου	**1.400 × 700 × 1.100 mm**
Σταθεροποίηση	**H+H εντός του πλάτους του οχήματος**
Σταθεροποίηση σε κλίση	**Έως 8° αντισταθμίζονται από τους σταθεροποιητές + 3° κατά την εργασία**
Όχημα	**Μικτό βάρος 3,5 t — Iveco Daily 35S14 (δίπλωμα B)** Διατίθεται και σε Mercedes Sprinter και Isuzu
Συνολικό μήκος	**~7.500 mm**
Συνολικό ύψος	**~2.990 mm**

Βασικός εξοπλισμός

- Καλάθι αλουμινίου
- Αυτόματη αναδίπλωση (λειτουργία Home)
- Αυτόματη σταθεροποίηση από το καλάθι και το έδαφος
- Πλάκες έδρασης με τον κλωβό τους
- Καλώδια και σωλήνες μέσα στον τηλεσκοπικό βραχίονα
- Βούρτσες προστασίας από τη σκόνη στον βραχίονα
- Περιστροφή πύργου 225° + 225°
- Υδραυλική περιστροφή καλαθιού ±90°
- Καλάθι με μετωπική σύνδεση
- Εγκεκριμένη έξοδος σε ύψος
- Εργονομικοί πίνακες χειρισμού (έδαφος και καλάθι)
- Ενσύρματο χειριστήριο εδάφους
- Σύστημα προστασίας καμπίνας από σύγκρουση
- Γραμμή αέρα ή νερού στο καλάθι
- Φώτα όγκου
- Ηλεκτρονικός αισθητήρας κλίσης
- Πρίζα 230 V με ρελέ διαφυγής στο καλάθι
- Πρίζα 12 Vdc στο καλάθι
- Χειροκίνητη υδραυλική αντλία ασφαλείας
- Φλαντζωτές βαλβίδες ασφαλείας σε όλους τους κυλίνδρους
- Αυτόματη αποσύμπλεξη δυναμολήπτη (PTO)
- Ενδεικτική λυχνία κεντραρίσματος
- Αναλογικός υδραυλικός διανομέας
- Καταφόρεση + ηλεκτροστατική βαφή πούδρας
- Βαφή RAL 7036 και RAL 9005
- Ηχητικό σήμα προειδοποίησης

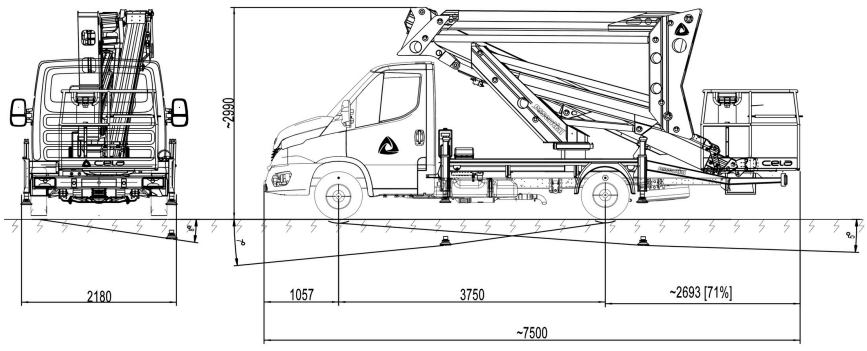

Διευθύνσεις και στοιχεία της εταιρείας

ΕΔΡΑ ΚΑΙ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ

CELA s.r.l.

Via Iseo, 5/7/9
25045 Castegnato (BS)
Ιταλία
Τηλέφωνο +39 030 9884084
info@celaplatforms.com
Αρ. ΦΠΑ 10073480013

ΒΟΡΕΙΑ ΑΜΕΡΙΚΗ

CELA Platforms North America, Inc.

1351 Gordon Highway, Suite B
Augusta, GA 30901
USA
salesusa@celaplatforms.com

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ISO 9001 · DNV **CE**

Σύστημα διαχείρισης ποιότητας πιστοποιημένο κατά ISO 9001 (DNV). Μηχανήματα με σήμανση CE.

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΠΡΟΤΥΠΑ

CE

UNI-EN 280

ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ

www.celaplatforms.com
essentials.celaplatforms.com
celasrlplatforms
cela.platforms
Cela Industry

