

Essential 20P



Το αρθρωτό των 20 μέτρων για την καθημερινή δουλειά. Η γεωμετρία διπλού παντογράφου ανεβαίνει κατακόρυφα στις προσόψεις και ξεπερνά εμπόδια με ύψος υπέρβασης 9,5 m — διατηρώντας 200 kg στο καλάθι στη μέγιστη εμβέλεια των 9 m.

20 m

Ύψος εργασίας

18 m


Ύψος δαπέδου

9 m

Εμβέλεια @ 200 kg

300 kg

Φορτίο καλάθιού

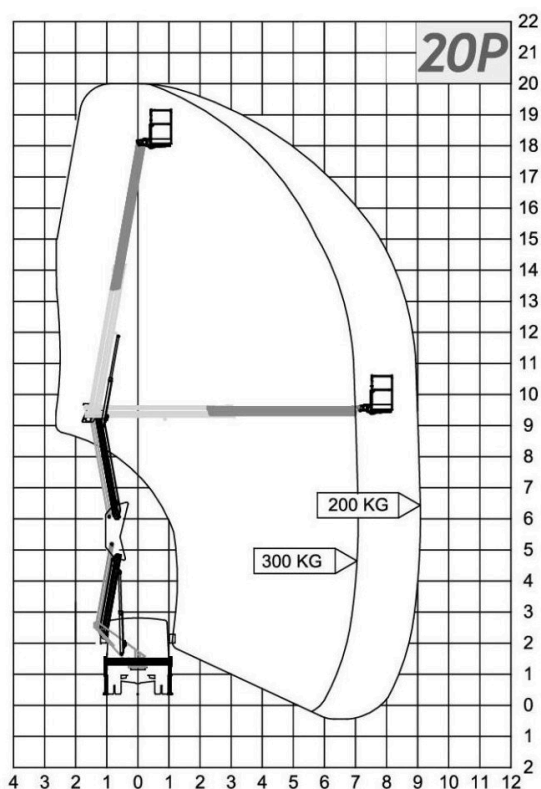

Cela Essential 20P — διάγραμμα εργασίας

ΓΙΑΤΙ ΥΠΕΡΕΧΕΙ

200 kg στη μέγιστη εμβέλεια


Ακόμη 200 kg στο καλάθι στα μέγιστα 9 m: δύο χειριστές συνεχίζουν να εργάζονται και στη μέγιστη απόσταση.

9,5 m ύψος υπέρβασης εμποδίων

Η άρθρωση διπλού παντογράφου δίνει ύψος υπέρβασης 9,50 m: ανεβαίνει κατακόρυφα στις προσόψεις και ξεπερνά γείσα, στέγες και εμπόδια που οι ευθύγραμμοι τηλεσκοπικοί βραχίονες δεν μπορούν να παρακάμψουν.

Ειδικός στους στενούς δρόμους

Σταθεροποιητές H+H εντός του πλάτους του οχήματος: στήνεστε σε μία λωρίδα χωρίς να κλείσετε τον δρόμο — ιδανικό για εργασίες στην πόλη.



Τεχνικά χαρακτηριστικά

Μέγιστο ύψος εργασίας	20,00 m
Μέγιστο ύψος δαπέδου καλαθιού	18,00 m
Μέγιστη οριζόντια εμβέλεια	9,00 m (200 kg)
Ύψος υπέρβασης εμποδίων (up-and-over)	9,50 m
Μέγιστο φορτίο καλαθιού	300 kg
Περιστροφή πύργου	400°
Υδραυλική περιστροφή καλαθιού	±90°
Καλάθι αλουμινίου	1.400 x 700 x 1.100 mm
Σταθεροποίηση	H+H εντός του πλάτους του οχήματος
Σταθεροποίηση σε κλίση	Κλίσεις έως 11°
Όχημα	Μικτό βάρος 3,5 t — Iveco Daily 35S14 (δίπλωμα B) Διατίθεται και σε Mercedes Sprinter και Isuzu
Συνολικό μήκος	~7.570 mm
Συνολικό ύψος	~2.990 mm

Βασικός εξοπλισμός

- Καλάθι αλουμινίου
- Αυτόματη αναδίπλωση (λειτουργία Home)
- Αυτόματη σταθεροποίηση από το καλάθι και το έδαφος
- Καλώδια και σωλήνες μέσα στον τηλεσκοπικό βραχίονα
- Περιστροφή πύργου 400°
- Υδραυλική περιστροφή καλαθιού ±90°
- Εργονομικοί πίνακες χειρισμού (έδαφος και καλάθι)
- Σύστημα προστασίας καμπίνας από σύγκρουση
- Γραμμή αέρα ή νερού στο καλάθι
- Φώτα όγκου
- Ηλεκτρονικός αισθητήρας κλίσης
- Πρίζα 220 Vac στο καλάθι
- Πρίζα 12 Vdc στο καλάθι
- Χειροκίνητη υδραυλική αντλία ασφαλείας
- Φλαντζωτές βαλβίδες ασφαλείας σε όλους τους κυλίνδρους
- Αυτόματη αποσύμπτυξη δυναμολήπτη (PTO)
- Ενδεικτική λυχνία κεντραρίσματος
- Αντισταθμισμένες αναλογικές βαλβίδες
- Καταφόρεση + ηλεκτροστατική βαφή πούδρας
- Ipercela 4.0 GSM eDiagnostic
- Ηχητικό σήμα προειδοποίησης

