

Essential 20P



L'articulée de 20 mètres pour le travail de tous les jours. Sa géométrie à double pantographe monte à la verticale le long des façades et franchit les obstacles avec 9,5 m de franchissement en hauteur — tout en gardant 200 kg dans le panier aux 9 m de déport maximal.

20 m

Hauteur de travail

18 m


Hauteur plancher

9 m

Déport @ 200 kg

300 kg

Charge panier

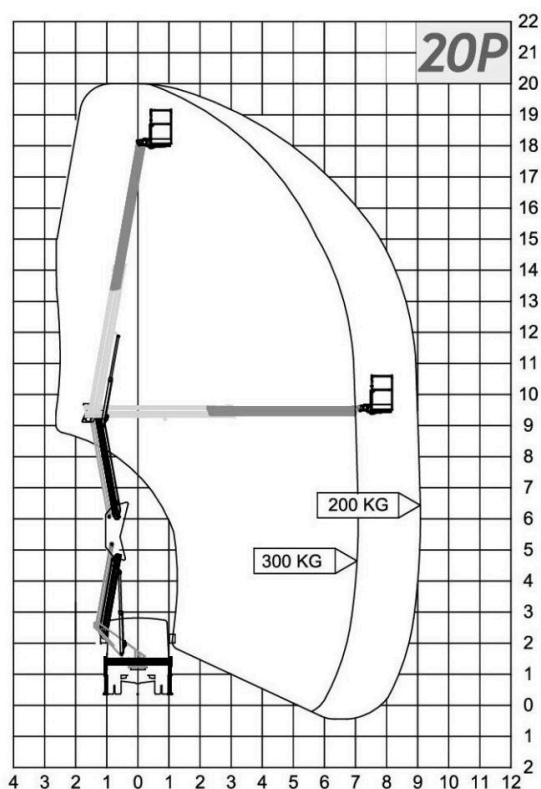

Cela Essential 20P — diagramme de travail

POURQUOI ELLE S'IMPOSE

200 kg au déport maximal


Encore 200 kg dans le panier aux 9 m maximum : deux opérateurs continuent de travailler même à la distance maximale.

9,5 m de franchissement

L'articulation à double pantographe offre 9,50 m de franchissement en hauteur : elle monte à la verticale le long des façades et passe au-dessus des gouttières, des faîtages et des obstacles que les bras télescopiques droits ne peuvent pas contourner.

Spécialiste des rues étroites

Stabilisateurs H+H dans le gabarit du véhicule : vous vous installez sur une seule voie sans fermer la rue — idéal pour le travail en ville.



Données techniques

Hauteur de travail maximale	20,00 m
Hauteur plancher maximale	18,00 m
Déport maxi de travail	9,00 m (200 kg)
Franchissement en hauteur (up-and-over)	9,50 m
Charge maxi dans le panier	300 kg
Rotation de la tourelle	400°
Rotation hydraulique du panier	±90°
Panier en aluminium	1400 x 700 x 1100 mm
Stabilisation	H+H dans le gabarit du véhicule
Stabilisation en pente	Pentes jusqu'à 11°
Châssis	PTAC 3,5 t — Iveco Daily 35S14 (permis B) Également disponible sur Mercedes Sprinter et Isuzu
Longueur totale	~7 570 mm
Hauteur totale	~2 990 mm

Équipement de série

- Panier en aluminium
- Repliage automatique (fonction Home)
- Stabilisation automatique, du panier et du sol
- Câbles et flexibles à l'intérieur du télescope
- Rotation de la tourelle 400°
- Rotation hydraulique du panier ±90°
- Pupitres ergonomiques (sol et panier)
- Système anticollision avec la cabine
- Ligne air ou eau dans le panier
- Feux de gabarit
- Capteur électronique d'inclinaison
- Prise 220 Vac dans le panier
- Prise 12 Vcc dans le panier
- Pompe à main hydraulique de secours
- Clapets de sécurité bridés sur tous les vérins
- Débrayage automatique de la prise de force
- Témoin de centrage
- Distributeurs proportionnels compensés
- Cataphorèse + peinture poudre
- Ipercela 4.0 GSM eDiagnostic
- Signal sonore d'avertissement

