

Essential 20P



L'articolata da 20 metri per il lavoro di tutti i giorni. La geometria a doppio pantografo sale in verticale lungo le facciate e scavalca gli ostacoli con 9,5 m di sormonto — mantenendo 200 kg in cesta ai 9 m di sbraccio massimo.

20 m

Altezza di lavoro

18 m


Piano cesta

9 m

Sbraccio @ 200 kg

300 kg

Portata cesta

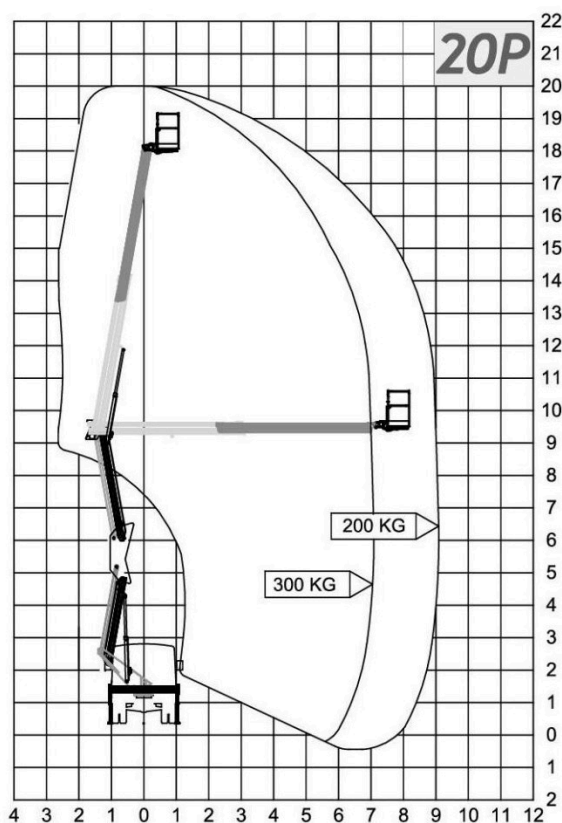

Cela Essential 20P — diagramma di lavoro

PERCHÉ VINCE

200 kg a pieno sbraccio


Ancora 200 kg in cesta ai 9 m massimi: due operatori continuano a lavorare anche alla massima distanza.

9,5 m di scavalcamento

L'articolazione a doppio pantografo offre 9,50 m di sormonto: sale in verticale lungo le facciate e supera gronde, colmi e ostacoli che i bracci telescopici dritti non possono aggirare.

Specialista delle strade strette

Stabilizzatori H+H entro sagoma: ti piazzano in una sola corsia senza chiudere la strada — ideale per il lavoro urbano.



Dati tecnici

Altezza massima di lavoro	20,00 m
Altezza massima piano cesta	18,00 m
Sbraccio massimo di lavoro	9,00 m (200 kg)
Scavalcamento in altezza (up-and-over)	9,50 m
Portata massima in cesta	300 kg
Rotazione torretta	400°
Rotazione idraulica cesta	±90°
Cesta in alluminio	1400 × 700 × 1100 mm
Stabilizzazione	H+H entro sagoma veicolo
Stabilizzazione su rampa	Rampe fino a 11°
Autocarro	PTT 3,5 t — Iveco Daily 35S14 (patente B) Disponibile anche su Mercedes Sprinter e Isuzu
Lunghezza totale	~7.570 mm
Altezza totale	~2.990 mm

Dotazione di serie

- Cesta in alluminio
- Richiusura automatica (funzione Home)
- Stabilizzazione automatica da cesta e da terra
- Cavi e tubi dentro il braccio telescopico
- Rotazione torretta 400°
- Rotazione idraulica cesta ±90°
- Pannelli ergonomici (terra e cesta)
- Sistema anticollisione cabina
- Linea aria o acqua in cesta
- Luci di ingombro
- Sensore elettronico di inclinazione
- Presa 220 Vac in cesta
- Presa 12 Vcc in cesta
- Pompa a mano idraulica di sicurezza
- Valvole di sicurezza flangiate su tutti i cilindri
- Disinnesto automatico della PTO
- Spia di centraggio
- Valvole proporzionali compensate
- Cataforesi + verniciatura a polvere
- Ipercel 4.0 GSM eDiagnostic
- Segnale acustico di avvertimento

