
NACELĂ PE AUTOȘASIU · ARTICULATĂ

Essential 20P



Nacela articulată de 20 de metri pentru lucrul de zi cu zi. Geometria cu pantograf dublu urcă vertical de-a lungul fațadelor și oferă 9,5 m de trecere peste obstacole (up-and-over) — păstrând 200 kg în coș la deportul lateral maxim de 9 m.

20 m	18 m	9 m	300 kg
Înălțime de lucru	Înălțime podea coș	Deport lateral @ 200 kg	Capacitate coș

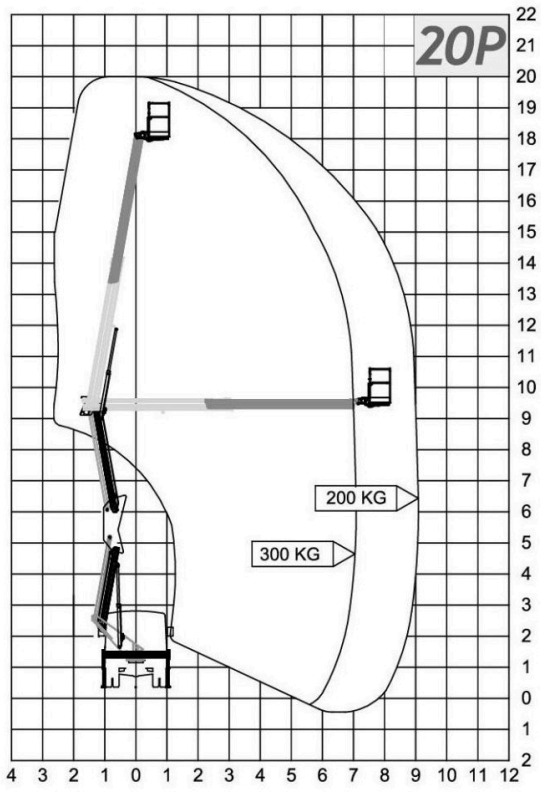

Cela Essential 20P — diagramă de lucru

DE CE CONVINGE

200 kg la deport maxim


Tot 200 kg în coș la deportul maxim de 9 m: doi operatori continuă lucrul chiar și la cea mai mare distanță.

9,5 m de trecere peste obstacole

Articulația cu pantograf dublu oferă 9,50 m de trecere peste obstacole (up-and-over): urcă vertical de-a lungul fațadelor și trece peste streașini, coame și obstacole pe care brațele telescopice drepte nu le pot ocoli.

Făcută pentru străzi înguste

Stabilizatoare H+H în gabaritul vehiculului: vă instalați pe o singură bandă, fără să închideți drumul — ideal pentru lucrul în oraș.



FIȘĂ TEHNICĂ


Essential 20P

Date tehnice

Înălțime maximă de lucru	**20,00 m**
Înălțime maximă podea coș	**18,00 m**
Deport lateral maxim	**9,00 m (200 kg)**
Trecere peste obstacole (up-and-over)	**9,50 m**
Capacitate maximă coș	**300 kg**
Rotire turelă	**225° + 225° (necontinuă)**
Rotire hidraulică coș	**±90°**
Coș din aluminiu	**1.400 × 700 × 1.100 mm**
Stabilizare	**H+H în gabaritul vehiculului**
Stabilizare pe pantă	**Până la 8° compensate de stabilizatoare + 3° în lucru**
Autoșasiu	**MMA 3,5 t — Iveco Daily 35S14 (permis B)** Disponibil și pe Mercedes Sprinter sau Isuzu
Lungime totală	**~7.570 mm**
Înălțime totală	**~2.990 mm**

Dotare standard

- Coș din aluminiu
- Strângere automată (funcția Home)
- Stabilizare automată din coș și de la bază
- Plăci de sprijin cu suport de transport
- Cabluri și furtunuri în brațul telescopic
- Perii antipraf pe braț
- Rotire turelă 225° + 225°
- Rotire hidraulică coș ±90°
- Coș cu prindere frontală
- Ieșire din coș la înălțime (certificată)
- Panouri ergonomice (bază și coș)
- Telecomandă cu cablu
- Sistem anticoliziune cabină
- Racord de aer sau apă în coș
- Lumini de gabarit
- Senzor electronic de înclinare
- Priză 230 V cu protecție diferențială în coș
- Priză 12 Vcc în coș
- Pompă hidraulică manuală de urgență
- Supape de siguranță flanșate pe toți cilindrii
- Decuplare automată a prizei de putere (PTO)
- Indicator luminos de centrare
- Distribuitor hidraulic proporțional
- Cataforeză + vopsire în câmp electrostatic
- Vopsire RAL 7036 și RAL 9005
- Semnal sonor de avertizare

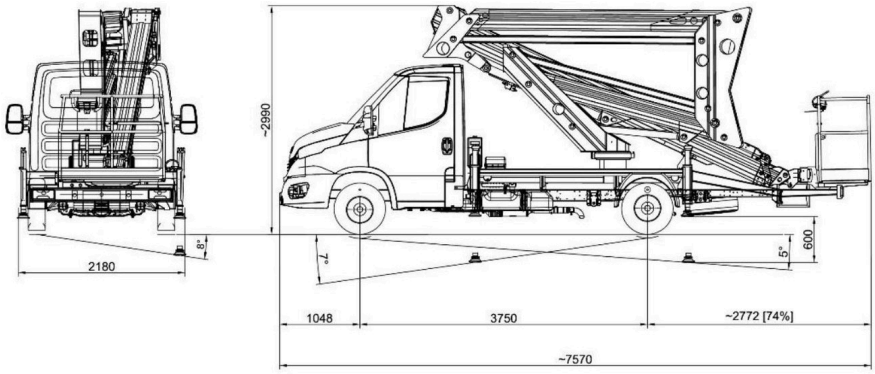

Adrese și date ale companiei

SEDIU ȘI FABRICĂ

CELA s.r.l.

Via Iseo, 5/7/9
25045 Castegnato (BS)
Italia
Telefon +39 030 9884084
info@celaplatforms.com
Cod de TVA 10073480013

AMERICA DE NORD

CELA Platforms North America, Inc.

1351 Gordon Highway, Suite B
Augusta, GA 30901
USA
salesusa@celaplatforms.com

CERTIFICĂRI

ISO 9001 · DNV **CE**

Sistem de management al calității certificat ISO 9001 (DNV). Utilaje cu marcaj CE.

NORME APLICATE

ANSI/SAIA A92.20
CSA B354.6
UNI EN 280

SITE WEB ȘI REȚELE SOCIALE

www.celaplatforms.com
essentials.celaplatforms.com
celasrlplatforms
cela.platforms
Cela Industry

