

Essential 20P



Zglobna 20-metrška ploščad za vsakodnevno delo. Geometrija dvojnega pantografa se navpično dviga ob fasadah in premaguje ovire z 9,5 m dosega čez oviro (up-and-over) — pri tem pa ohranja 200 kg v košari pri največjem stranskem dosegu 9 m.

20 m

Delovna višina

18 m


Dno košare

9 m

Doseg @ 200 kg

300 kg

Nosilnost košare

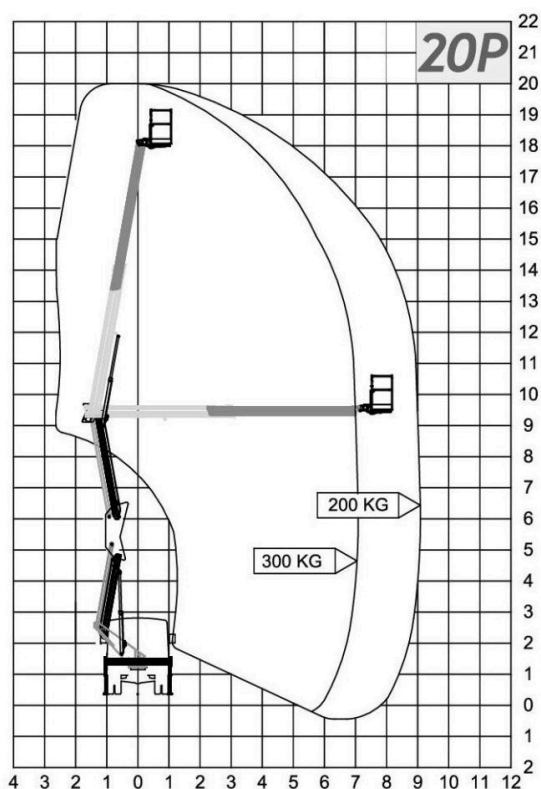

Cela Essential 20P — delovni diagram

ZAKAJ PREPRIČA

200 kg pri polnem dosegu


Še vedno 200 kg v košari pri polnih 9 m: dva upravljavca delata naprej tudi pri največjem dosegu.

9,5 m dosega čez oviro

Zglobni sistem z dvojnim pantografofom omogoča 9,50 m dosega čez oviro: navpično se dviga ob fasadah ter premaguje napušče, slemena in ovire, mimo katerih ravne teleskopske roke ne pridejo.

Specialist za ozke ulice

Stabilizatorji H+H znotraj širine vozila: postavite se na en sam prometni pas, ne da bi zaprli cesto — idealno za delo v mestu.



Tehnični podatki

Največja delovna višina	20,00 m
Največja višina dna košare	18,00 m
Največji stranski doseg	9,00 m (200 kg)
Doseg čez oviro (up-and-over)	9,50 m
Največja nosilnost košare	300 kg
Vrtenje stolpa	225° + 225° (ni neprekinjeno)
Hidravlično vrtenje košare	±90°
Aluminijasta košara	1.400 × 700 × 1.100 mm
Stabilizacija	H+H znotraj širine vozila
Stabilizacija na naklonu	Do 8° izravnavajo stabilizatorji + 3° med delom
Podvozje	NDM 3,5 t — Iveco Daily 35S14 (kategorija B) Na voljo tudi na podvozjih Mercedes Sprinter in Isuzu
Skupna dolžina	~7.570 mm
Skupna višina	~2.990 mm

Serijska oprema

- Aluminijasta košara
- Samodejno zlaganje (funkcija Home)
- Samodejna stabilizacija iz košare in s tal
- Podložne plošče z lastno kletko
- Kabli in cevi v teleskopu
- Protiprašne krtače na roki
- Vrtenje stolpa 225° + 225°
- Hidravlično vrtenje košare ±90°
- Košara s čelnim priklopom
- Certificiran izstop na višini
- Ergonomski plošči (tla in košara)
- Žični daljinski upravljalnik s tal
- Sistem proti trku v kabino
- Priključek za zrak ali vodo v košari
- Gabaritne luči
- Elektronski senzor naklona
- Vtičnica 230 V s FID-stikalom v košari
- Vtičnica 12 V DC v košari
- Varnostna hidravlična ročna črpalka
- Varnostni ventili s prirobnico na vseh cilindrih
- Samodejni izklop odjema moči (PTO)
- Indikator centriranja
- Proporcionalni hidravlični razvodnik
- Kataforeza + prašno barvanje
- Barvanje RAL 7036 in RAL 9005
- Zvočni opozorilni signal

