

Essential 20TX



بطلّة المدى الأفقي في المجموعة. عشرون مترًا من ارتفاع العمل و 13.5 m من المدى الأفقي الجاني بفضل ركائز التثبيت HE+H — بتثبيت كامل أو غير متماثل أو ضمن عرض المركبة — مثالية للعمل فوق العوائق والحدائق والمركبات المتوقفة.

300 kg

حمولة السلة

13.5 m

المدى الأفقي

18 m

ارتفاع أرضية السلة

20 m

ارتفاع العمل

لماذا تتفوق

مدى أفقي 13.5 m



ركائز التثبيت HE+H تتيح مدى أفقيًا جانبيًا استثنائيًا: اعمل فوق الحدائق والمظلات والمركبات المتوقفة بدل الالتفاف حولها.

ارتفاع 20 m وحمولة 300 kg، ودائمًا برخصة قيادة فئة B

ارتفاع عمل كامل يبلغ 20 m مع حمولة سلة 300 kg على شاسيه 3.5 طن — يستطيع أي مشغل في الأسطول قيادتها إلى موقع العمل.

دورة تلسكوبية سريعة

ذراع تلسكوبي مستقيم مع دوران 400°: سريع في المدّ، سريع في إعادة التموضع، ومهام أكثر تُنجز في كل وردية.

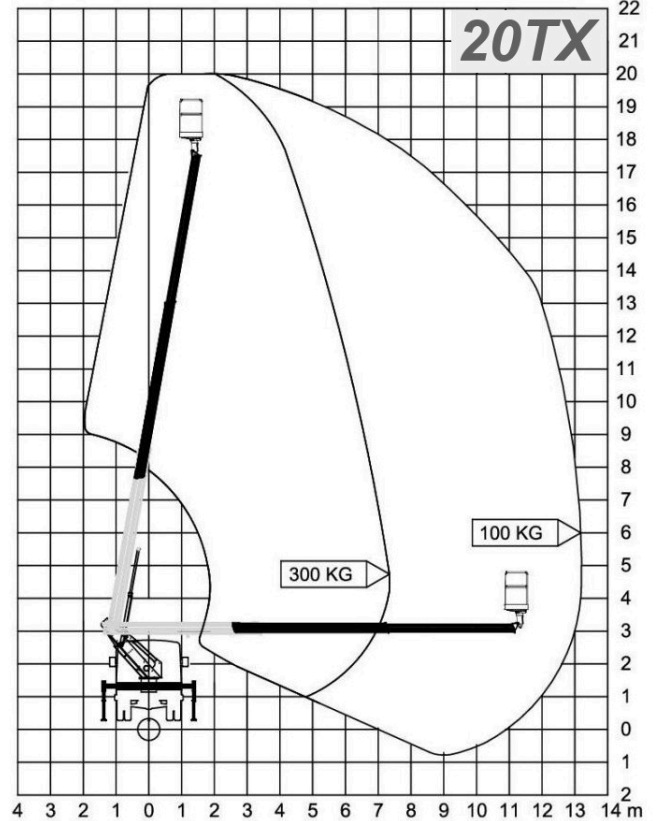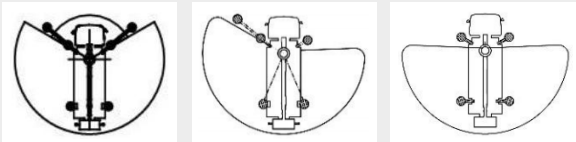

مخطط العمل — Cella Essential 20TX

البيانات الفنية

20.00 m	أقصى ارتفاع عمل
18.00 m	أقصى ارتفاع لأرضية السلة
(100 kg) 13.50 m	أقصى مدى أفقي للعمل
300 kg	أقصى حمولة للسلة
400°	دوران البرج
±75°	دوران السلة الهيدروليكي
1400 × 700 × 1100 mm	سلة من الألمنيوم
ركائز HE+H (كامل / غير متماثل / ضمن عرض المركبة)	التثبيت
ميول حتى 11°	التثبيت على الميول
الوزن الإجمالي 3.5 t — شاحنة Iveco Daily 35S14 (رخصة قيادة فئة B) تتوفر على Isuzu و Mercedes Sprinter أيضاً	الشاسيه
~7,750 mm	الطول الإجمالي
~2,990 mm	الارتفاع الإجمالي

التجهيزات القياسية

- سلة من الألمنيوم
- طي تلقائي — وظيفة العودة التلقائية (Home)
- تثبيت تلقائي من السلة ومن الأرض
- الكابلات والخراطيم داخل الذراع التلسكوبي
- دوران البرج 400°
- دوران السلة الهيدروليكي ±75°
- لوحات تحكم مريحة (على الأرض وفي السلة)
- نظام منع الاصطدام بالكابينة
- خط هواء أو ماء في السلة
- أضواء تحديد الأبعاد
- مستشعر ميل إلكتروني
- مقبس 220 Vac في السلة
- مقبس 12 Vcc في السلة
- مضخة يدوية هيدروليكية للأمان
- صمامات أمان مثبتة بفلنجات على جميع الأسطوانات
- فصل تلقائي لمأخذ القدرة (PTO)
- مؤشر ضوئي لتوسيط البرج
- صمامات تناسبية معوضة الضغط
- طلاء كاتافوريزي + طلاء بالبودرة
- Ipercela 4.0 GSM eDiagnostic
- إشارة صوتية تحذيرية

