

Essential 20TX



Nejdelší boční dosah v celé řadě. Dvacet metrů pracovní výšky a 13,5 m bočního dosahu díky podpěrám HE+H — plným, asymetrickým či v obrysu — ideální pro práci nad překážkami, zahradami a zaparkovanými vozidly.

20 m

Pracovní výška

18 m


Výška podlahy

13,5 m

Boční dosah

300 kg

Nosnost koše

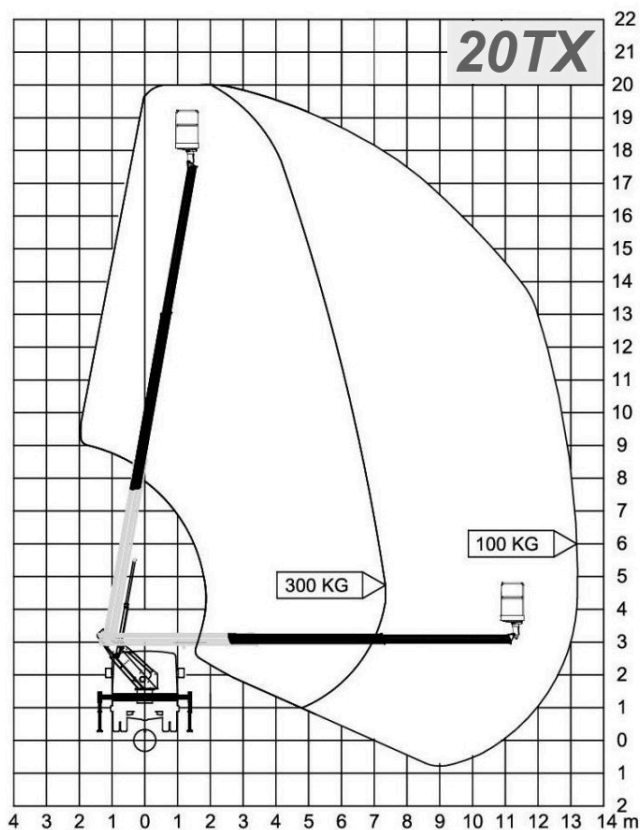

Cela Essential 20TX — pracovní diagram

V ČEM VYNIKÁ

13,5 m bočního dosahu




Podpěry HE+H otevírají výjimečný boční dosah: pracujete nad zahradami, přístřešky a zaparkovanými vozidly, místo abyste je objížděli.

20 m a 300 kg, stále na řidičský průkaz B

Plných 20 m pracovní výšky s košem o nosnosti 300 kg na podvozku 3,5 t — na stavbu ji doveze kterýkoli pracovník vaší firmy.

Rychlý teleskopický cyklus

Přímé teleskopické rameno s otáčením 400°: rychlé rozložení, rychlé přestavení, více dokončených zakázek za směnu.



Technické údaje

Maximální pracovní výška	20,00 m
Maximální výška podlahy koše	18,00 m
Maximální boční dosah	13,50 m (100 kg)
Maximální nosnost koše	300 kg
Otáčení otoče	400°
Hydraulické otáčení koše	±75°
Hliníkový koš	1 400 × 700 × 1 100 mm
Zaparkování	HE+H (plné / asymetrické / v obrysu)
Zaparkování ve svahu	Svah do 11°
Podvozek	Celková hmotnost 3,5 t — Iveco Daily 35S14 (řidičský průkaz skupiny B) Dostupné také na podvozku Mercedes Sprinter a Isuzu
Celková délka	~7 750 mm
Celková výška	~2 990 mm

Sériová výbava

- Hliníkový koš
- Automatické složení (funkce Home)
- Automatické zaparkování z koše i ze země
- Kabele a hadice uvnitř teleskopu
- Otáčení otoče 400°
- Hydraulické otáčení koše ±75°
- Ergonomické panely (na zemi i v koši)
- Systém proti nárazu do kabiny vozidla
- Přípojka vzduchu nebo vody v koši
- Obrysová světla
- Elektronický snímač náklonu
- Zásuvka 220 Vac v koši
- Zásuvka 12 Vcc v koši
- Bezpečnostní ruční hydraulické čerpadlo
- Bezpečnostní ventily přirubované na všech válcích
- Automatické odpojení pomocného pohonu (PTO)
- Kontrolka vystředění
- Kompenzované proporcionální ventily
- Kataforéza + práškové lakování
- Ipercela 4.0 GSM eDiagnostic
- Zvukový výstražný signál

