

Essential 20TX



Seriens mester i rækkevidde. Tyve meters arbejds højde og 13,5 m sideværts rækkevidde takket være HE+H-støttebenene — fuld, asymmetrisk eller inden for bredden — ideel til arbejde hen over forhindringer, haver og parkerede biler.

20 m

Arbejdshøjde

18 m


Platformshøjde

13,5 m

Rækkevidde

300 kg

Kurvelast

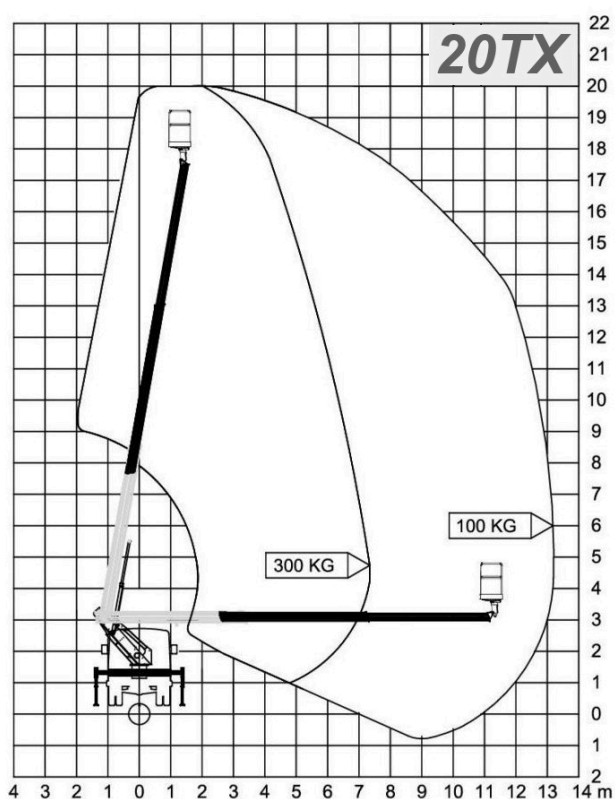

Cela Essential 20TX — arbejdsdiagram

DERFOR VINDER DEN

13,5 m rækkevidde




HE+H-støttebenene giver en enestående sideværts rækkevidde: arbejde hen over haver, halvtage og parkerede biler i stedet for at køre uden om dem.

20 m og 300 kg — stadig med B-kørekort

Fuld 20 m arbejds højde med 300 kg kurvelast på et 3,5 t chassis — alle operatører i flåden kan køre den ud til arbejdsstedet.

Hurtig teleskopcyklus

Lige teleskopbom med 400° drejning: hurtig at køre ud, hurtig at flytte, flere opgaver afsluttet pr. arbejdsdag.



Tekniske data

Maksimal arbejds højde	20,00 m
Maksimal platformshøjde	18,00 m
Maksimal rækkevidde	13,50 m (100 kg)
Maksimal kurvelast	300 kg
Tårndrejning	400°
Hydraulisk kurvdrejning	±75°
Aluminiumskurv	1.400 × 700 × 1.100 mm
Afstøtning	HE+H (fuld / asymmetrisk / inden for bredden)
Afstøtning på hældning	Hældning op til 11°
Chassis	Totalvægt 3,5 t — Iveco Daily 35S14 (B-kørekort) Fås også på Mercedes Sprinter og Isuzu
Totallængde	~7.750 mm
Totalhøjde	~2.990 mm

Standardudstyr

- Aluminiumskurv
- Automatisk sammenfoldning (Home-funktion)
- Automatisk afstøtning fra kurv og jord
- Kabler og slanger inde i teleskopbommen
- Tårndrejning 400°
- Hydraulisk kurvdrejning ±75°
- Ergonomiske paneler (jord og kurv)
- Kollisionssikring af førerhus
- Luft- eller vandtilslutning i kurven
- Markeringslys
- Elektronisk hældningssensor
- Stikkontakt 220 V AC i kurven
- Stik 12 V DC i kurven
- Hydraulisk sikkerhedshåndpumpe
- Påflangede sikkerhedsventiler på alle cylindre
- Automatisk frakobling af kraftudtag (PTO)
- Centreringslampe
- Trykkompenserede proportionalventiler
- Kataforese + pulverlakering
- Ipercela 4.0 GSM eDiagnostic
- Akustisk advarselssignal

