

Essential 20TX



Der Reichweiten-Champion der Baureihe. Zwanzig Meter Arbeitshöhe und 13,5 m seitliche Reichweite dank HE+H-Abstützung — voll, asymmetrisch oder innerhalb der Kontur —, ideal für Arbeiten über Hindernisse, Gärten und parkende Fahrzeuge hinweg.

20 m

Arbeitshöhe

18 m


Plattformhöhe

13,5 m

Reichweite

300 kg

Korblast

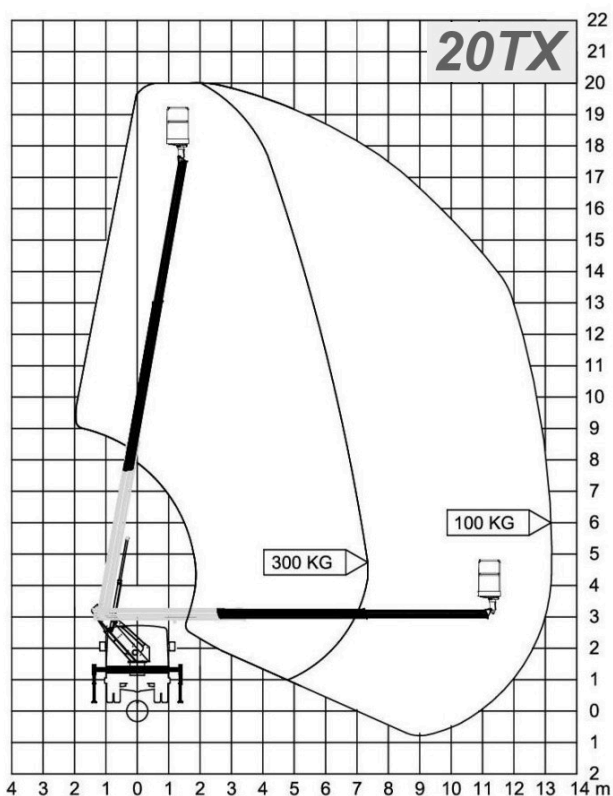

Cela Essential 20TX — Arbeitsdiagramm

WARUM SIE ÜBERZEUGT

13,5 m Reichweite




Die HE+H-Abstützung ermöglicht eine außergewöhnliche seitliche Reichweite: Sie arbeiten über Gärten, Vordächer und parkende Fahrzeuge hinweg, statt um sie herumzufahren.

20 m und 300 kg, weiter mit Klasse B

Volle 20 m Arbeitshöhe mit 300-kg-Korb auf einem 3,5-t-Fahrgestell — jeder Bediener Ihrer Flotte kann sie zum Einsatzort fahren.

Schneller Teleskopzyklus

Gerader Teleskopausleger mit 400° Drehbereich: schnell ausgefahren, schnell umgesetzt, mehr erledigte Aufträge pro Schicht.



Technische Daten

Maximale Arbeitshöhe	20,00 m
Maximale Plattformhöhe	18,00 m
Maximale seitliche Reichweite	13,50 m (100 kg)
Maximale Korblast	300 kg
Drehbereich Drehturm	400°
Hydraulische Korbdrehung	±75°
Aluminium-Arbeitskorb	1.400 × 700 × 1.100 mm
Abstützung	HE+H (voll / asymmetrisch / innerhalb der Kontur)
Abstützung am Hang	Neigung bis 11°
Fahrgestell	zGG 3,5 t – Iveco Daily 35S14 (Führerschein Klasse B) Auch auf Mercedes Sprinter und Isuzu erhältlich
Gesamtlänge	~7.750 mm
Gesamthöhe	~2.990 mm

Serienausstattung

- Aluminium-Arbeitskorb
- Automatisches Einfahren (Home-Funktion)
- Automatische Abstützung vom Korb und vom Boden aus
- Kabel und Schläuche im Teleskop
- Drehbereich Drehturm 400°
- Hydraulische Korbdrehung ±75°
- Ergonomische Bedienpulte (Boden und Korb)
- Kollisionsschutz Fahrerhaus
- Luft- oder Wasseranschluss im Korb
- Begrenzungsleuchten
- Elektronischer Neigungssensor
- Steckdose 220 V AC im Korb
- Steckdose 12 V DC im Korb
- Hydraulische Sicherheits-Handpumpe
- Angeflanschte Sicherheitsventile an allen Zylindern
- Automatische Nebenantriebs-Abschaltung
- Kontrollleuchte Zentrierung
- Druckkompensierte Proportionalventile
- KTL-Beschichtung + Pulverlack
- Ipercela 4.0 GSM eDiagnostic
- Akustisches Warnsignal

