
ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ · ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ

Essential 20TX



Ο πρωταθλητής εμβέλειας της σειράς. Είκοσι μέτρα ύψος εργασίας και 13,5 m πλευρική εμβέλεια χάρη στους σταθεροποιητές HE+H — πλήρης, ασύμμετρη ή εντός πλάτους σταθεροποίηση — ιδανικό για εργασία πάνω από εμπόδια, κήπους και σταθμευμένα οχήματα.

20 m	18 m	13,5 m	300 kg
Ύψος εργασίας	Ύψος δαπέδου	Εμβέλεια	Φορτίο καλαθιού

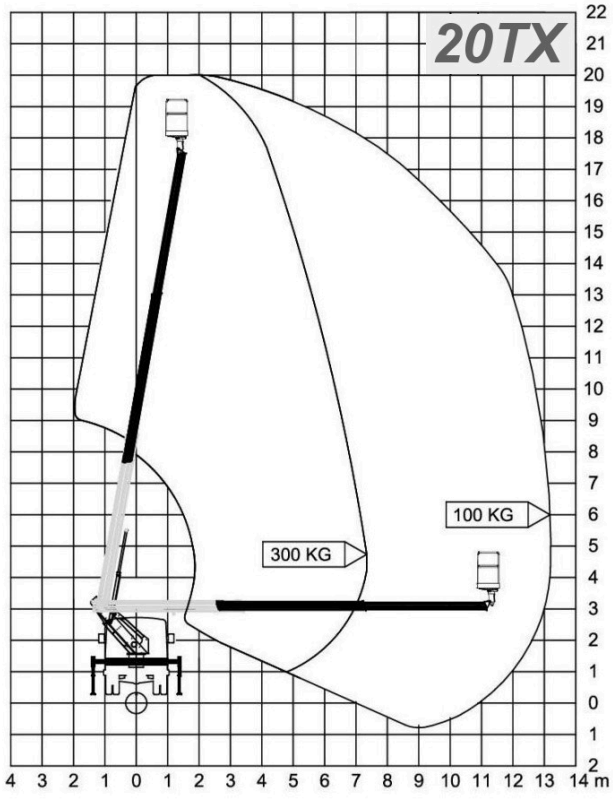

Cela Essential 20TX — διάγραμμα εργασίας

ΓΙΑΤΙ ΥΠΕΡΕΧΕΙ

Εμβέλεια 13,5 m


Οι σταθεροποιητές HE+H δίνουν εξαιρετική πλευρική εμβέλεια: εργάζεστε πάνω από κήπους, στέγαστρα και σταθμευμένα οχήματα αντί να τα παρακάμπτετε.

20 m και 300 kg, πάντα με δίπλωμα B

Πλήρες ύψος εργασίας 20 m με καλάθι 300 kg σε πλαίσιο 3,5 t — κάθε χειριστής του στόλου μπορεί να το οδηγήσει στο εργοτάξιο.

Γρήγορος τηλεσκοπικός κύκλος

Ευθύγραμμος τηλεσκοπικός βραχίονας: γρήγορο άνοιγμα, γρήγορη επανατοποθέτηση, περισσότερες εργασίες ανά βάρδια.

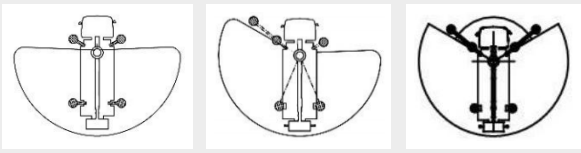


Essential 20TX

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Μέγιστο ύψος εργασίας	**20,00 m**
Μέγιστο ύψος δαπέδου καλαθιού	**18,00 m**
Μέγιστη οριζόντια εμβέλεια	**13,50 m (100 kg)**
Μέγιστο φορτίο καλαθιού	**300 kg**
Περιστροφή πύργου	**225° + 225° (μη συνεχής)**
Υδραυλική περιστροφή καλαθιού	**±75°**
Καλάθι αλουμινίου	**1.400 × 700 × 1.100 mm**
Σταθεροποίηση	**HE+H (πλήρης / ασύμμετρη / εντός πλάτους)**
Σταθεροποίηση σε κλίση	**Έως 8° αντισταθμίζονται από τους σταθεροποιητές + 5° κατά την εργασία**
Όχημα	**Μικτό βάρος 3,5 t — Iveco Daily 35S14 (δίπλωμα B)** Διατίθεται και σε Mercedes Sprinter και Isuzu
Συνολικό μήκος	**~7.750 mm**
Συνολικό ύψος	**~2.990 mm**

Βασικός εξοπλισμός

- Καλάθι αλουμινίου
- Αυτόματη αναδίπλωση (λειτουργία Home)
- Αυτόματη σταθεροποίηση από το καλάθι και το έδαφος
- Πλάκες έδρασης με τον κλωβό τους
- Καλώδια και σωλήνες μέσα στον τηλεσκοπικό βραχίονα
- Βούρτσες προστασίας από τη σκόνη στον βραχίονα
- Περιστροφή πύργου 225° + 225°
- Υδραυλική περιστροφή καλαθιού ±75°
- Εργονομικοί πίνακες χειρισμού (έδαφος και καλάθι)
- Ενσύρματο χειριστήριο εδάφους
- Σύστημα προστασίας καμπίνας από σύγκρουση
- Γραμμή αέρα ή νερού στο καλάθι
- Φώτα όγκου
- Ηλεκτρονικός αισθητήρας κλίσης
- Πρίζα 230 V με ρελέ διαφυγής στο καλάθι
- Πρίζα 12 Vdc στο καλάθι
- Χειροκίνητη υδραυλική αντλία ασφαλείας
- Φλαντζωτές βαλβίδες ασφαλείας σε όλους τους κυλίνδρους
- Αυτόματη αποσύμπλεξη δυναμολήπτη (PTO)
- Ενδεικτική λυχνία κεντραρίσματος
- Αναλογικός υδραυλικός διανομέας
- Καταφόρεση + ηλεκτροστατική βαφή πούδρας
- Βαφή RAL 7036 και RAL 9005
- Ηχητικό σήμα προειδοποίησης

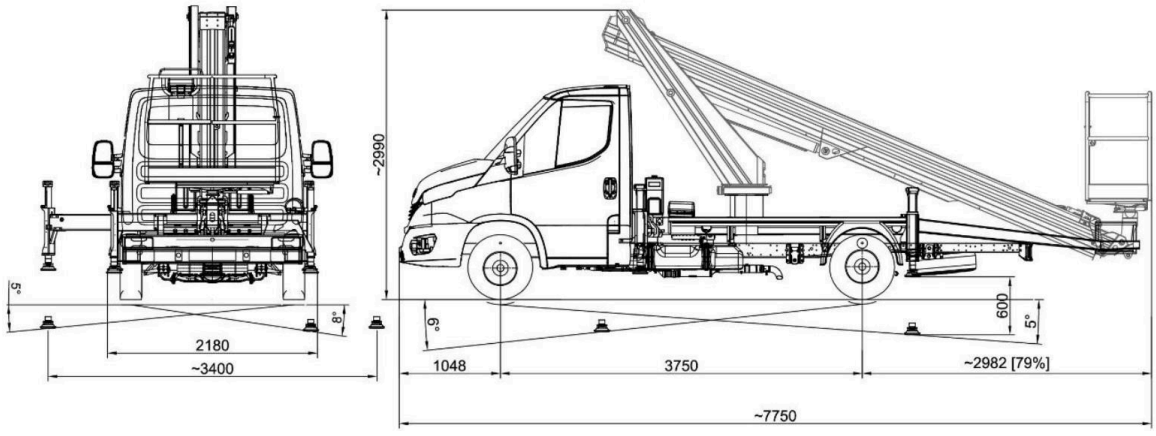

Ενδεικτικά τεχνικά στοιχεία (ανοχή ±5 %), με επιφύλαξη αλλαγών χωρίς προειδοποίηση. Ανατρέχετε πάντα στην επίσημη τεκμηρίωση της CELA.

Διευθύνσεις και στοιχεία της εταιρείας

ΕΔΡΑ ΚΑΙ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ

CELA s.r.l.

Via Iseo, 5/7/9
25045 Castegnato (BS)
Ιταλία
Τηλέφωνο +39 030 9884084
info@celaplatforms.com
Αρ. ΦΠΑ 10073480013

ΒΟΡΕΙΑ ΑΜΕΡΙΚΗ

CELA Platforms North America, Inc.

1351 Gordon Highway, Suite B
Augusta, GA 30901
USA
salesusa@celaplatforms.com

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ISO 9001 · DNV **CE**

Σύστημα διαχείρισης ποιότητας πιστοποιημένο κατά ISO 9001 (DNV). Μηχανήματα με σήμανση CE.

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΠΡΟΤΥΠΑ

CE

UNI-EN 280

ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ

www.celaplatforms.com
essentials.celaplatforms.com
celasrlplatforms
cela.platforms
Cela Industry

