

Essential 20TX



Ο πρωταθλητής εμβέλειας της σειράς. Είκοσι μέτρα ύψος εργασίας και 13,5 m πλευρική εμβέλεια χάρη στους σταθεροποιητές HE+H — πλήρης, ασύμμετρη ή εντός πλάτους σταθεροποίηση — ιδανικό για εργασία πάνω από εμπόδια, κήπους και σταθμευμένα οχήματα.

20 m

Ύψος εργασίας

18 m


Ύψος δαπέδου

13,5 m

Εμβέλεια

300 kg

Φορτίο καλάθιού

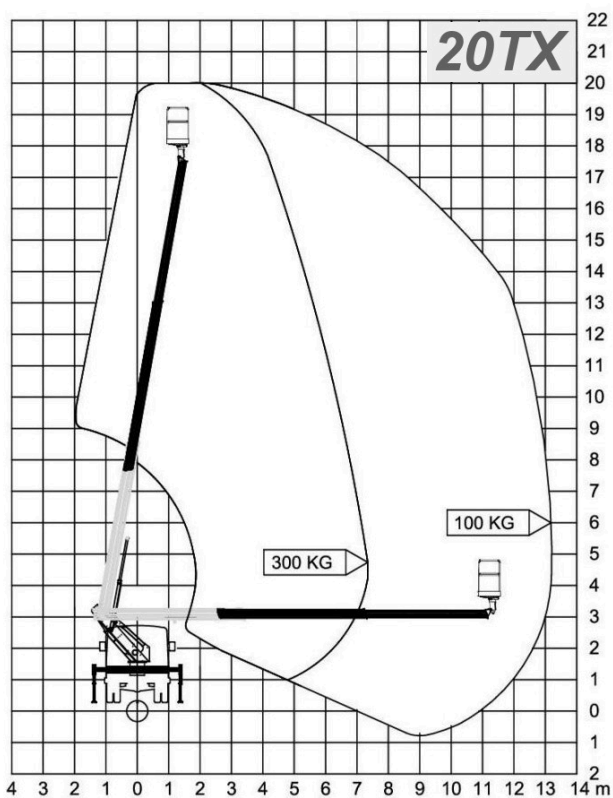

Cela Essential 20TX — διάγραμμα εργασίας

ΓΙΑΤΙ ΥΠΕΡΕΧΕΙ

Εμβέλεια 13,5 m




Οι σταθεροποιητές HE+H δίνουν εξαιρετική πλευρική εμβέλεια: εργάζεστε πάνω από κήπους, στέγαστρα και σταθμευμένα οχήματα αντί να τα παρακάμψετε.

20 m και 300 kg, πάντα με δίπλωμα B

Πλήρες ύψος εργασίας 20 m με καλάθι 300 kg σε πλαίσιο 3,5 t — κάθε χειριστής του στόλου μπορεί να το οδηγήσει στο εργοτάξιο.

Γρήγορος τηλεσκοπικός κύκλος

Ευθύγραμμος τηλεσκοπικός βραχίονας με περιστροφή 400°: γρήγορο άνοιγμα, γρήγορη επανατοποθέτηση, περισσότερες εργασίες ανά βάρδια.



Τεχνικά χαρακτηριστικά

Μέγιστο ύψος εργασίας	20,00 m
Μέγιστο ύψος δαπέδου καλαθιού	18,00 m
Μέγιστη οριζόντια εμβέλεια	13,50 m (100 kg)
Μέγιστο φορτίο καλαθιού	300 kg
Περιστροφή πύργου	400°
Υδραυλική περιστροφή καλαθιού	±75°
Καλάθι αλουμινίου	1.400 × 700 × 1.100 mm
Σταθεροποίηση	HE+H (πλήρης / ασύμμετρη / εντός πλάτους)
Σταθεροποίηση σε κλίση	Κλίσεις έως 11°
Όχημα	Μικτό βάρος 3,5 t — Iveco Daily 35S14 (δίπλωμα B) Διατίθεται και σε Mercedes Sprinter και Isuzu
Συνολικό μήκος	~7.750 mm
Συνολικό ύψος	~2.990 mm

Βασικός εξοπλισμός

- Καλάθι αλουμινίου
- Αυτόματη αναδίπλωση (λειτουργία Home)
- Αυτόματη σταθεροποίηση από το καλάθι και το έδαφος
- Καλώδια και σωλήνες μέσα στον τηλεσκοπικό βραχίονα
- Περιστροφή πύργου 400°
- Υδραυλική περιστροφή καλαθιού ±75°
- Εργονομικοί πίνακες χειρισμού (έδαφος και καλάθι)
- Σύστημα προστασίας καμπίνας από σύγκρουση
- Γραμμή αέρα ή νερού στο καλάθι
- Φώτα όγκου
- Ηλεκτρονικός αισθητήρας κλίσης
- Πρίζα 220 Vac στο καλάθι
- Πρίζα 12 Vdc στο καλάθι
- Χειροκίνητη υδραυλική αντλία ασφαλείας
- Φλαντζωτές βαλβίδες ασφαλείας σε όλους τους κυλίνδρους
- Αυτόματη αποσύμπλεξη δυναμολήπτη (PTO)
- Ενδεικτική λυχνία κεντραρίσματος
- Αντισταθμισμένες αναλογικές βαλβίδες
- Καταφόρεση + ηλεκτροστατική βαφή πούδρας
- Ipercela 4.0 GSM eDiagnostic
- Ηχητικό σήμα προειδοποίησης

