
PLATAFORMA ELEVADORA SOBRE CAMIÓN · TELESCÓPICA

Essential 20TX



La campeona de alcance de la gama. Veinte metros de altura de trabajo y 13,5 m de alcance lateral gracias a los estabilizadores HE+H — estabilización total, asimétrica o en gálibo — ideal para trabajar por encima de obstáculos, jardines y vehículos aparcados.

20 m	18 m	13,5 m	300 kg
Altura de trabajo	Altura de piso de cesta	Alcance	Carga en cesta

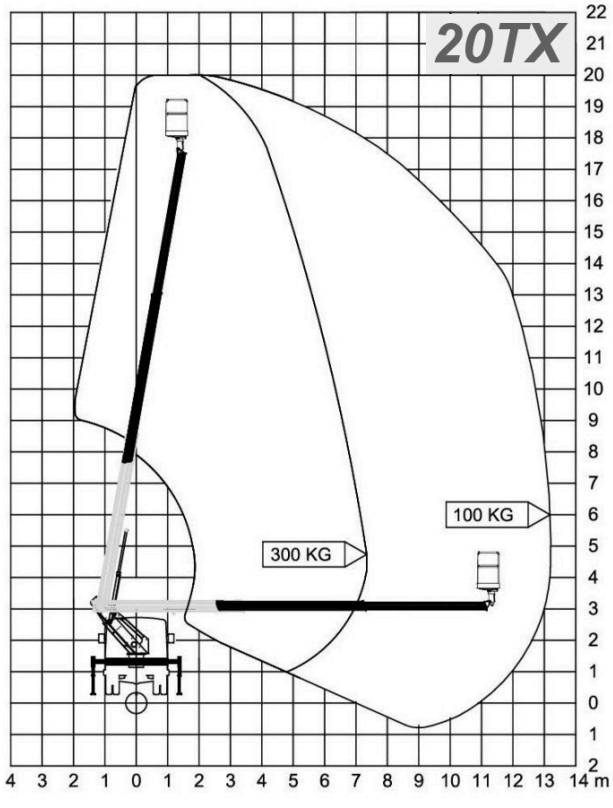

Cela Essential 20TX — diagrama de trabajo

POR QUÉ CONVENCE

13,5 m de alcance


Los estabilizadores HE+H liberan un alcance lateral excepcional: trabaje por encima de jardines, marquesinas y vehículos aparcados en lugar de rodearlos.

20 m y 300 kg, siempre con carné B

20 m completos de altura de trabajo con cesta de 300 kg sobre un chasis de 3,5 t — cualquier operario de la flota puede conducirla hasta la obra.

Ciclo telescópico rápido

Brazo telescópico recto: rápido de desplegar, rápido de reposicionar, más trabajos cerrados por turno.

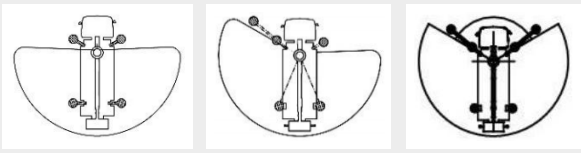

FICHA TÉCNICA


Essential 20TX

Datos técnicos

Altura máxima de trabajo	**20,00 m**
Altura máxima de piso de cesta	**18,00 m**
Alcance máximo de trabajo	**13,50 m (100 kg)**
Carga máxima en cesta	**300 kg**
Rotación de torreta	**225° + 225° (no continua)**
Rotación hidráulica de la cesta	**±75°**
Cesta de aluminio	**1.400 × 700 × 1.100 mm**
Estabilización	**HE+H (total / asimétrica / en gálibo)**
Estabilización en rampa	**Hasta 8° recuperados por los estabilizadores + 5° en trabajo**
Camión	**MMA 3,5 t — Iveco Daily 35S14 (carné B)** Disponible también sobre Mercedes Sprinter e Isuzu
Longitud total	**~7.750 mm**
Altura total	**~2.990 mm**

Equipamiento de serie

- Cesta de aluminio
- Cierre automático (función Home)
- Estabilización automática desde la cesta y desde el suelo
- Placas de apoyo con su jaula
- Cables y tubos dentro del tramo telescópico
- Cepillos antipolvo en el brazo
- Rotación de torreta 225° + 225°
- Rotación hidráulica de la cesta ±75°
- Paneles ergonómicos (suelo y cesta)
- Mando por cable desde el suelo
- Sistema anticolisión de cabina
- Línea de aire o agua en cesta
- Luces de gálibo
- Sensor electrónico de inclinación
- Toma de 230 V con diferencial en la cesta
- Toma de 12 Vcc en cesta
- Bomba hidráulica manual de seguridad
- Válvulas de seguridad embridadas en todos los cilindros
- Desembrague automático de la PTO
- Testigo de centrado
- Distribuidor hidráulico proporcional
- Cataforesis + pintura en polvo
- Pintura RAL 7036 y RAL 9005
- Señal acústica de aviso

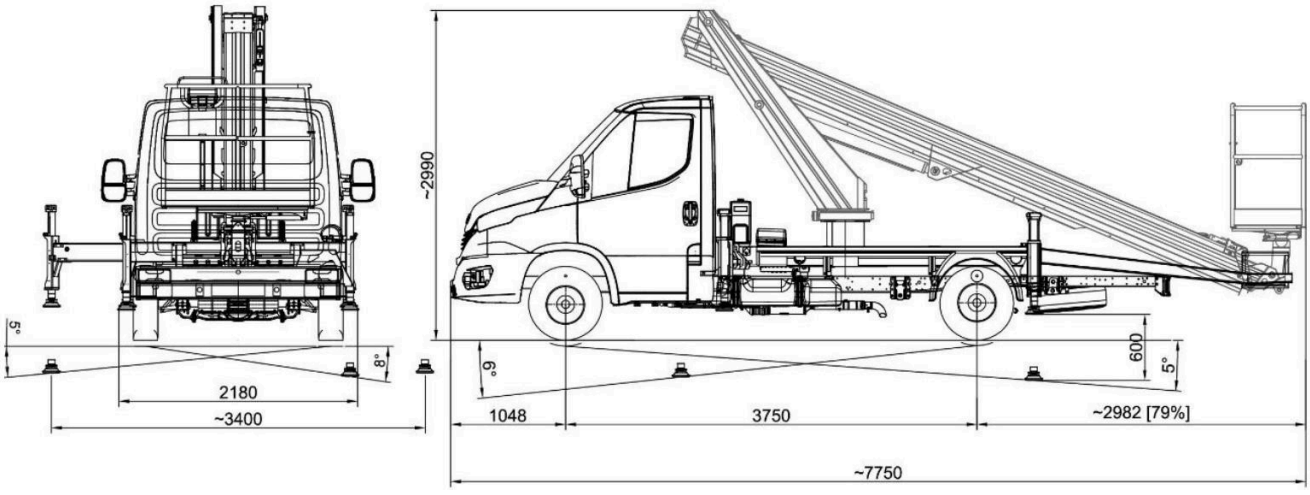

Direcciones y referencias de la empresa

SEDE Y FÁBRICA

CELA s.r.l.

Via Iseo, 5/7/9
25045 Castegnato (BS)
Italia
Teléfono +39 030 9884084
info@celaplatforms.com
N.º IVA 10073480013

NORTEAMÉRICA

CELA Platforms North America, Inc.

1351 Gordon Highway, Suite B
Augusta, GA 30901
USA
salesusa@celaplatforms.com

CERTIFICACIONES

ISO 9001 · DNV **CE**

Sistema de gestión de la calidad certificado ISO 9001 (DNV). Máquinas con marcado CE.

CONFORMIDAD NORMATIVA

CE

UNI-EN 280

SITIO WEB Y REDES SOCIALES

www.celaplatforms.com
essentials.celaplatforms.com
celasrlplatforms
cela.platforms
Cela Industry

