

Essential 20TX



La campeona de alcance de la gama. Veinte metros de altura de trabajo y 13,5 m de alcance lateral gracias a los estabilizadores HE+H — estabilización total, asimétrica o en gálibo — ideal para trabajar por encima de obstáculos, jardines y vehículos aparcados.

20 m

Altura de trabajo

18 m


Altura de piso de cesta

13,5 m

Alcance

300 kg

Carga en cesta

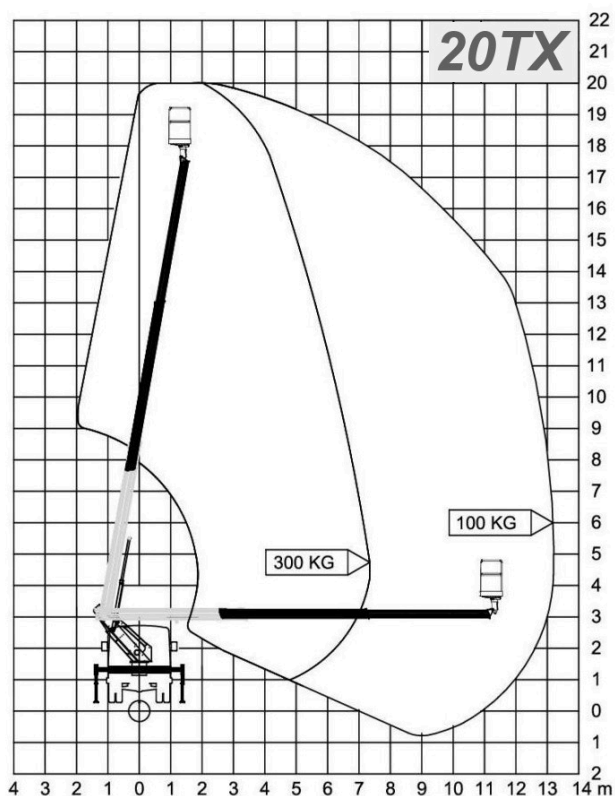

Cela Essential 20TX — diagrama de trabajo

POR QUÉ CONVENCE

13,5 m de alcance




Los estabilizadores HE+H liberan un alcance lateral excepcional: trabajo por encima de jardines, marquesinas y vehículos aparcados en lugar de rodearlos.

20 m y 300 kg, siempre con carné B

20 m completos de altura de trabajo con cesta de 300 kg sobre un chasis de 3,5 t — cualquier operario de la flota puede conducirla hasta la obra.

Ciclo telescópico rápido

Brazo telescópico recto con rotación de 400°: rápido de desplegar, rápido de reposicionar, más trabajos cerrados por turno.



Datos técnicos

Altura máxima de trabajo	20,00 m
Altura máxima de piso de cesta	18,00 m
Alcance máximo de trabajo	13,50 m (100 kg)
Carga máxima en cesta	300 kg
Rotación de torreta	400°
Rotación hidráulica de la cesta	±75°
Cesta de aluminio	1400 × 700 × 1100 mm
Estabilización	HE+H (total / asimétrica / en gálibo)
Estabilización en rampa	Rampas de hasta 11°
Camión	MMA 3,5 t — Iveco Daily 35S14 (carné B) Disponble también sobre Mercedes Sprinter e Isuzu
Longitud total	~7.750 mm
Altura total	~2.990 mm

Equipamiento de serie

- Cesta de aluminio
- Cierre automático (función Home)
- Estabilización automática desde la cesta y desde el suelo
- Cables y tubos dentro del tramo telescópico
- Rotación de torreta 400°
- Rotación hidráulica de la cesta ±75°
- Paneles ergonómicos (suelo y cesta)
- Sistema anticolisión de cabina
- Línea de aire o agua en cesta
- Luces de gálibo
- Sensor electrónico de inclinación
- Toma de 220 Vca en cesta
- Toma de 12 Vcc en cesta
- Bomba hidráulica manual de seguridad
- Válvulas de seguridad embridadas en todos los cilindros
- Desembrague automático de la PTO
- Testigo de centrado
- Válvulas proporcionales compensadas
- Cataforesis + pintura en polvo
- Ipercela 4.0 GSM eDiagnostic
- Señal acústica de aviso

