
NACELLE ÉLÉVATRICE SUR CAMION · TÉLESCOPIQUE

Essential 20TX



La championne du déport de la gamme. Vingt mètres de hauteur de travail et 13,5 m de déport latéral grâce aux stabilisateurs HE+H — stabilisation totale, asymétrique ou dans le gabarit — idéale pour travailler par-dessus les obstacles, les jardins et les véhicules stationnés.

20 m	18 m	13,5 m	300 kg
Hauteur de travail	Hauteur plancher	Déport	Charge panier

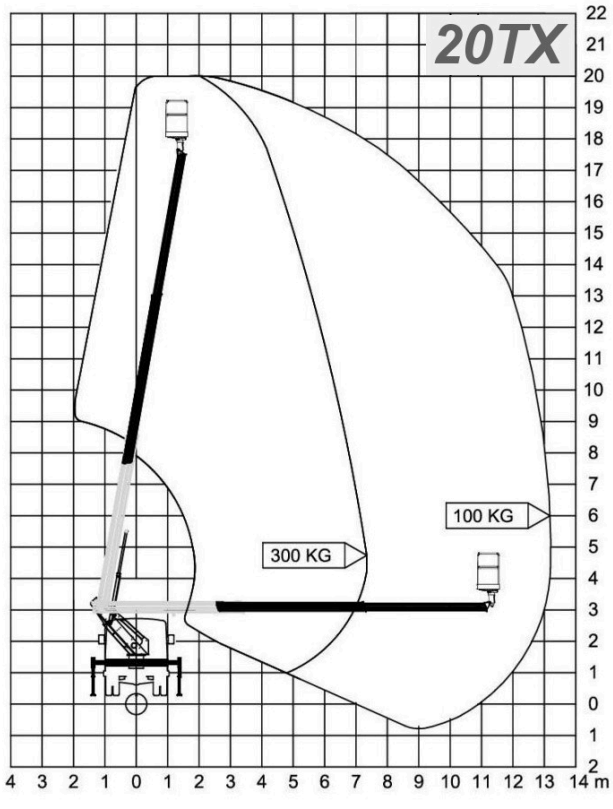

Cela Essential 20TX — diagramme de travail

POURQUOI ELLE S'IMPOSE

13,5 m de déport


Les stabilisateurs HE+H libèrent un déport latéral exceptionnel : vous travaillez par-dessus les jardins, les auvents et les véhicules stationnés au lieu d'en faire le tour.

20 m et 300 kg, toujours avec le permis B

20 m de hauteur de travail au complet, avec un panier de 300 kg sur un châssis de 3,5 t — chaque opérateur de la flotte peut la conduire jusqu'au chantier.

Cycle télescopique rapide

Bras télescopique droit : rapide à déployer, rapide à repositionner, plus de chantiers bouclés dans la journée.

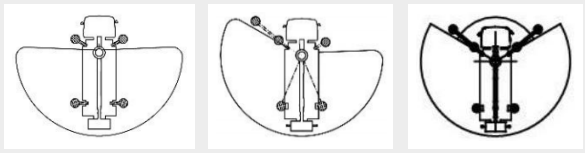

FICHE TECHNIQUE


Essential 20TX

Données techniques

Hauteur de travail maximale	**20,00 m**
Hauteur plancher maximale	**18,00 m**
Déport maxi de travail	**13,50 m (100 kg)**
Charge maxi dans le panier	**300 kg**
Rotation de la tourelle	**225° + 225° (non continue)**
Rotation hydraulique du panier	**±75°**
Panier en aluminium	**1.400 × 700 × 1.100 mm**
Stabilisation	**HE+H (totale / asymétrique / dans le gabarit)**
Stabilisation en pente	**Jusqu'à 8° rattrapés par les stabilisateurs + 5° en travail**
Châssis	**PTAC 3,5 t — Iveco Daily 35S14 (permis B)** Également disponible sur Mercedes Sprinter et Isuzu
Longueur totale	**~7.750 mm**
Hauteur totale	**~2.990 mm**

Équipement de série

- Panier en aluminium
- Repliage automatique (fonction Home)
- Stabilisation automatique, du panier et du sol
- Plaques d'appui avec leur cage
- Câbles et flexibles à l'intérieur du télescope
- Brosses anti-poussière sur le bras
- Rotation de la tourelle 225° + 225°
- Rotation hydraulique du panier ±75°
- Pupitres ergonomiques (sol et panier)
- Télécommande filaire au sol
- Système anticollision avec la cabine
- Ligne air ou eau dans le panier
- Feux de gabarit
- Capteur électronique d'inclinaison
- Prise 230 V avec disjoncteur différentiel dans le panier
- Prise 12 Vcc dans le panier
- Pompe à main hydraulique de secours
- Clapets de sécurité bridés sur tous les vérins
- Débrayage automatique de la prise de force
- Témoin de centrage
- Distributeur hydraulique proportionnel
- Cataphorèse + peinture poudre
- Peinture RAL 7036 et RAL 9005
- Signal sonore d'avertissement

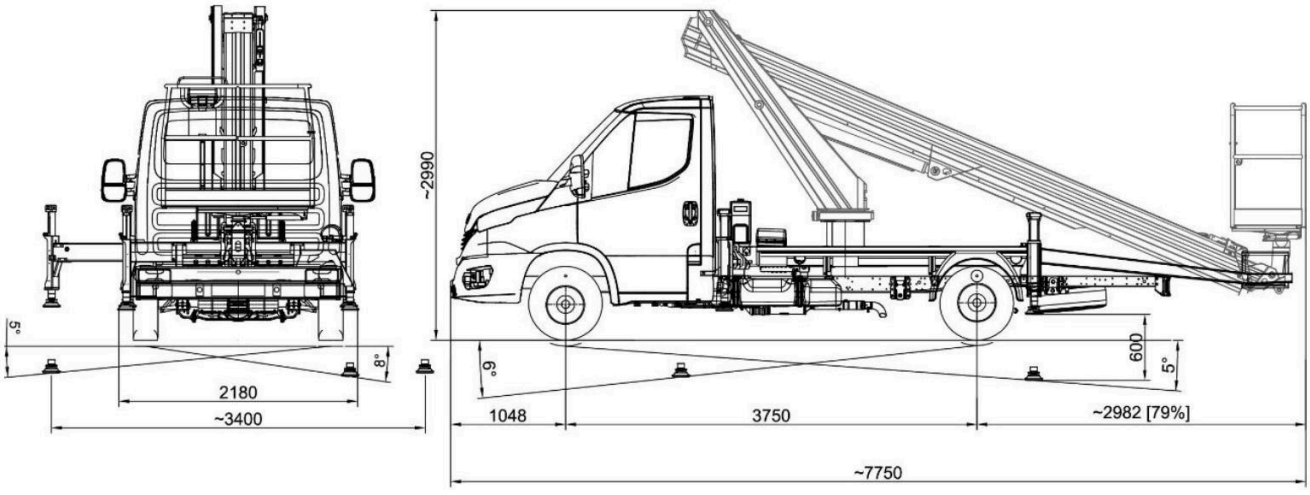

Données techniques indicatives (tolérance ±5 %) et susceptibles d'évoluer sans préavis. Référez-vous toujours à la documentation officielle CELA.

Adresses et références de l'entreprise

SIÈGE ET USINE

CELA s.r.l.

Via Iseo, 5/7/9
25045 Castegnato (BS)
Italie
Téléphone +39 030 9884084
info@celaplatforms.com
N° TVA 10073480013

AMÉRIQUE DU NORD

CELA Platforms North America, Inc.

1351 Gordon Highway, Suite B
Augusta, GA 30901
USA
salesusa@celaplatforms.com

CERTIFICATIONS

ISO 9001 · DNV **CE**

Système de management de la qualité certifié ISO 9001 (DNV). Machines marquées CE.

NORMES APPLIQUÉES

CE

UNI-EN 280

SITE WEB ET RÉSEAUX SOCIAUX

www.celaplatforms.com
essentials.celaplatforms.com
celasrlplatforms
cela.platforms
Cela Industry

