

Essential 20TX



La championne du déport de la gamme. Vingt mètres de hauteur de travail et 13,5 m de déport latéral grâce aux stabilisateurs HE+H — stabilisation totale, asymétrique ou dans le gabarit — idéale pour travailler par-dessus les obstacles, les jardins et les véhicules stationnés.

20 m

Hauteur de travail

18 m


Hauteur plancher

13,5 m

Déport

300 kg

Charge panier

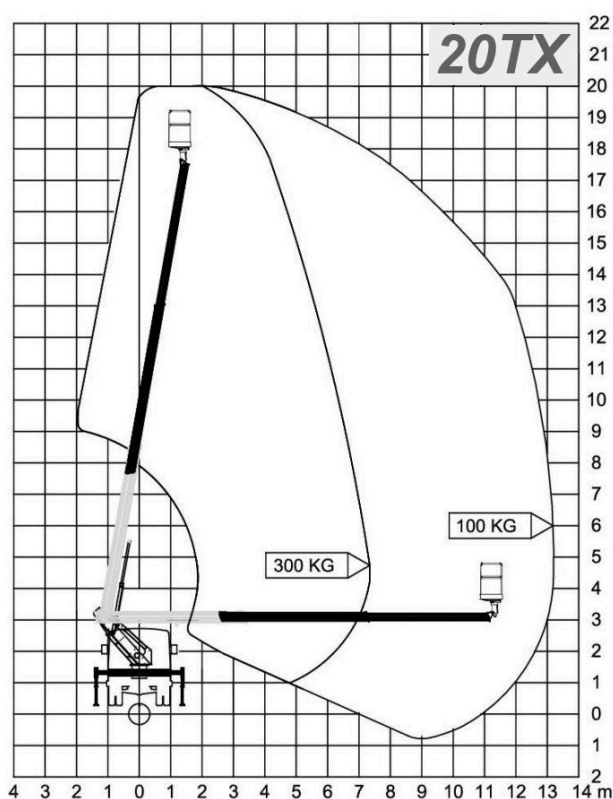

Cela Essential 20TX — diagramme de travail

POURQUOI ELLE S'IMPOSE

13,5 m de déport




Les stabilisateurs HE+H libèrent un déport latéral exceptionnel : vous travaillez par-dessus les jardins, les auvents et les véhicules stationnés au lieu d'en faire le tour.

20 m et 300 kg, toujours avec le permis B

20 m de hauteur de travail au complet, avec un panier de 300 kg sur un châssis de 3,5 t — chaque opérateur de la flotte peut la conduire jusqu'au chantier.

Cycle télescopique rapide

Bras télescopique droit à rotation sur 400° : rapide à déployer, rapide à repositionner, plus de chantiers bouclés dans la journée.



Données techniques

Hauteur de travail maximale	20,00 m
Hauteur plancher maximale	18,00 m
Déport maxi de travail	13,50 m (100 kg)
Charge maxi dans le panier	300 kg
Rotation de la tourelle	400°
Rotation hydraulique du panier	±75°
Panier en aluminium	1400 x 700 x 1100 mm
Stabilisation	HE+H (totale / asymétrique / dans le gabarit)
Stabilisation en pente	Pentes jusqu'à 11°
Châssis	PTAC 3,5 t — Iveco Daily 35S14 (permis B) Également disponible sur Mercedes Sprinter et Isuzu
Longueur totale	~7750 mm
Hauteur totale	~2990 mm

Équipement de série

- Panier en aluminium
- Repliage automatique (fonction Home)
- Stabilisation automatique, du panier et du sol
- Câbles et flexibles à l'intérieur du télescope
- Rotation de la tourelle 400°
- Rotation hydraulique du panier ±75°
- Pupitres ergonomiques (sol et panier)
- Système anticollision avec la cabine
- Ligne air ou eau dans le panier
- Feux de gabarit
- Capteur électronique d'inclinaison
- Prise 220 Vac dans le panier
- Prise 12 Vcc dans le panier
- Pompe à main hydraulique de secours
- Clapets de sécurité bridés sur tous les vérins
- Débrayage automatique de la prise de force
- Témoin de centrage
- Distributeurs proportionnels compensés
- Cataphorèse + peinture poudre
- Ipercela 4.0 GSM eDiagnostic
- Signal sonore d'avertissement

