

Essential 20TX



Juara jangkauan samping di seri ini. Tinggi kerja dua puluh meter dan jangkauan samping 13,5 m berkat outrigger HE+H — penuh, asimetris, atau dalam lebar kendaraan — ideal untuk bekerja melewati rintangan, taman, dan kendaraan yang diparkir.

20 m

Tinggi kerja

18 m


Tinggi lantai

13,5 m

Jangkauan samping

300 kg

Kapasitas keranjang

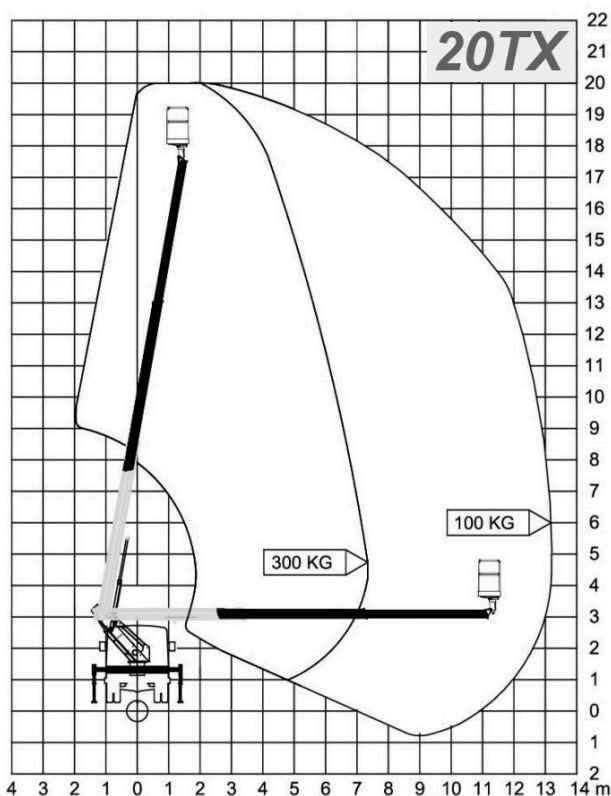

Cela Essential 20TX — diagram kerja

MENGAPA UNGGUL

Jangkauan 13,5 m




Outrigger HE+H memberikan jangkauan samping yang luar biasa: Anda bekerja melewati taman, kanopi, dan kendaraan yang diparkir, tanpa harus memutarinya.

20 m dan 300 kg, tetap dengan SIM A

Tinggi kerja penuh 20 m dengan keranjang 300 kg di atas sasis 3,5 t — setiap operator dalam armada dapat mengemudikannya ke lokasi proyek.

Siklus teleskopik cepat

Boom teleskopik lurus: cepat disiapkan, cepat dipindahkan, lebih banyak pekerjaan selesai dalam satu sif.



Data teknis

Tinggi kerja maksimum	20,00 m
Tinggi lantai keranjang maksimum	18,00 m
Jangkauan kerja maksimum	13,50 m (100 kg)
Beban maksimum di keranjang	300 kg
Rotasi turret	225° + 225° (tidak kontinu)
Rotasi hidrolik keranjang	±75°
Keranjang aluminium	1.400 × 700 × 1.100 mm
Stabilisasi	HE+H (penuh / asimetris / dalam lebar kendaraan)
Stabilisasi di tanjakan	Hingga 8° dikompensasi oleh outrigger + 5° saat bekerja
Sasis	JBB 3,5 t — Iveco Daily 35S14 (SIM A) Tersedia juga pada Mercedes Sprinter dan Isuzu
Panjang total	~7.750 mm
Tinggi total	~2.990 mm

Perlengkapan standar

- Keranjang aluminium
- Pelipatan otomatis (fungsi Home)
- Stabilisasi otomatis dari keranjang dan bawah
- Alas outrigger beserta raknya
- Kabel dan selang di dalam boom
- Sikat antidebu pada boom
- Rotasi turret 225° + 225°
- Rotasi hidrolik keranjang ±75°
- Panel ergonomis (bawah dan keranjang)
- Kontrol bawah berkabel
- Sistem antitabrakan kabin truk
- Sambungan udara atau air di keranjang
- Lampu batas dimensi
- Sensor kemiringan elektronik
- Stopkontak 230 V dengan RCD di keranjang
- Soket 12 Vdc di keranjang
- Pompa tangan hidrolik pengaman
- Katup pengaman berflensa di semua silinder
- Sistem pelepasan PTO otomatis
- Lampu indikator posisi tengah
- Katup kontrol hidrolik proporsional
- Kataforesis + cat bubuk
- Cat RAL 7036 dan RAL 9005
- Sinyal suara peringatan

