

Essential 20TX



La campionessa di sbraccio della gamma. Venti metri di altezza di lavoro e 13,5 m di sbraccio laterale grazie agli stabilizzatori HE+H — totale, asimmetrica o in sagoma — ideale per lavorare oltre ostacoli, giardini e veicoli parcheggiati.

20 m

Altezza di lavoro

18 m


Piano cesta

13,5 m

Sbraccio

300 kg

Portata cesta

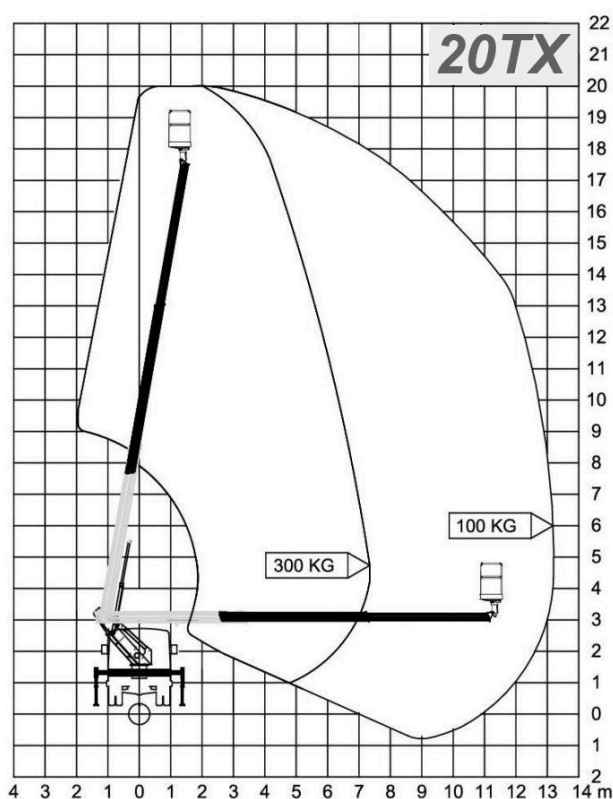

Cela Essential 20TX — diagramma di lavoro

PERCHÉ VINCE

13,5 m di sbraccio




Gli stabilizzatori HE+H sbloccano uno sbraccio laterale eccezionale: lavori oltre giardini, tettoie e veicoli parcheggiati invece di girarci attorno.

20 m e 300 kg, sempre con patente B

20 m pieni di altezza di lavoro con cesta da 300 kg su un telaio da 3,5 t — ogni operatore della flotta può guidarla in cantiere.

Ciclo telescopico rapido

Braccio telescopico dritto con rotazione a 400°: veloce da aprire, veloce da riposizionare, più lavori chiusi per turno.



Dati tecnici

Altezza massima di lavoro	20,00 m
Altezza massima piano cesta	18,00 m
Sbraccio massimo di lavoro	13,50 m (100 kg)
Portata massima in cesta	300 kg
Rotazione torretta	400°
Rotazione idraulica cesta	±75°
Cesta in alluminio	1400 × 700 × 1100 mm
Stabilizzazione	HE+H (totale / asimmetrica / in sagoma)
Stabilizzazione su rampa	Rampe fino a 11°
Autocarro	PTT 3,5 t — Iveco Daily 35S14 (patente B) Disponibile anche su Mercedes Sprinter e Isuzu
Lunghezza totale	~7.750 mm
Altezza totale	~2.990 mm

Dotazione di serie

- Cesta in alluminio
- Richiusura automatica (funzione Home)
- Stabilizzazione automatica da cesta e da terra
- Cavi e tubi dentro il braccio telescopico
- Rotazione torretta 400°
- Rotazione idraulica cesta ±75°
- Pannelli ergonomici (terra e cesta)
- Sistema anticollisione cabina
- Linea aria o acqua in cesta
- Luci di ingombro
- Sensore elettronico di inclinazione
- Presa 220 Vac in cesta
- Presa 12 Vcc in cesta
- Pompa a mano idraulica di sicurezza
- Valvole di sicurezza flangiate su tutti i cilindri
- Disinnesto automatico della PTO
- Spia di centraggio
- Valvole proporzionali compensate
- Cataforesi + verniciatura a polvere
- Ipercel 4.0 GSM eDiagnostic
- Segnale acustico di avvertimento

