
AUTOHOOGWERKER · TELESCOPISCH

Essential 20TX



De reikwijdtekampioen van de serie. Twintig meter werkhoogte en 13,5 m zijdelingse reikwijdte dankzij de HE+H-stempels — volledig, asymmetrisch of binnen contour — ideaal om over obstakels, tuinen en geparkeerde voertuigen heen te werken.

20 m	18 m	13,5 m	300 kg
Werkhoogte	Vloerhoogte	Reikwijdte	Laadvermogen

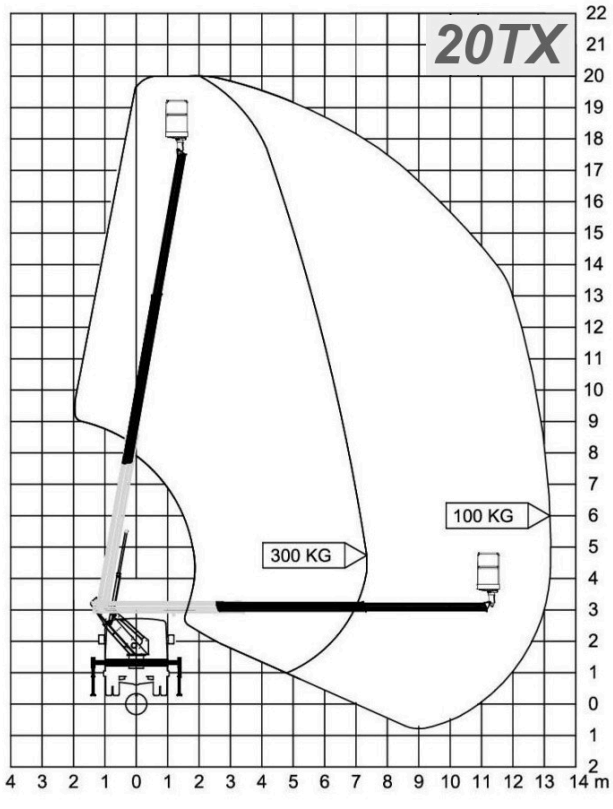

Cela Essential 20TX — werkdiagram

WAT DEZE MACHINE STERK MAAKT

13,5 m reikwijdte


De HE+H-stempels maken een uitzonderlijke zijdelingse reikwijdte mogelijk: u werkt over tuinen, luifels en geparkeerde voertuigen heen in plaats van eromheen te rijden.

20 m en 300 kg, nog steeds met rijbewijs B

De volle 20 m werkhoogte met een werkbak van 300 kg op een chassis van 3,5 t — elke bediener in de vloot mag de machine naar het werk rijden.

Snelle telescoopcyclus

Rechte telescoopgiek: snel uitgeschoven, snel verplaatst, meer klussen afgerond per dienst.

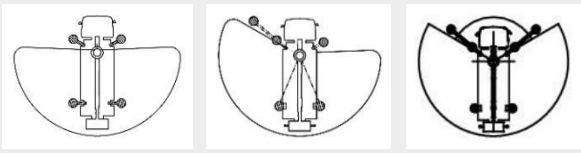


Essential 20TX

Technische gegevens

Maximale werkhoogte	**20,00 m**
Maximale vloerhoogte werkbak	**18,00 m**
Maximale reikwijdte	**13,50 m (100 kg)**
Maximaal laadvermogen werkbak	**300 kg**
Torenrotatie	**225° + 225° (niet continu)**
Hydraulische werkbakrotatie	**±75°**
Aluminium werkbak	**1.400 × 700 × 1.100 mm**
Afstempeling	**HE+H (volledig / asymmetrisch / binnen contour)**
Afstempelen op helling	**Tot 8° opgevangen door de stempels + 5° tijdens het werk**
Chassis	**3,5 t MTM — Iveco Daily 35S14 (rijbewijs B)** Ook leverbaar op Mercedes Sprinter en Isuzu
Totale lengte	**~7.750 mm**
Totale hoogte	**~2.990 mm**

Standaarduitrusting

- Aluminium werkbak
- Automatisch inklappen (Home-functie)
- Automatisch afstempelen vanaf de grond en vanuit de werkbak
- Stempelplaten met eigen kooi
- Slangen en kabels in de telescoop
- Stofborstels op de giek
- Torenrotatie 225° + 225°
- Hydraulische werkbakrotatie ±75°
- Ergonomische panelen (grond en werkbak)
- Bekabelde grondbediening
- Anticollisiesysteem voor de cabine
- Lucht- of wateraansluiting in de werkbak
- Contourverlichting
- Elektronische hellingsensor
- Stopcontact 230 V met aardlekschakelaar in de werkbak
- Aansluiting 12 V DC in de werkbak
- Hydraulische veiligheidshandpomp
- Op alle cilinders geflensde veiligheidsventielen
- Automatische uitschakeling van de PTO
- Centreerlampje
- Proportioneel hydraulisch stuurventiel
- Kataforese + poedercoating
- Lakafwerking RAL 7036 en RAL 9005
- Akoestisch waarschuwingssignaal

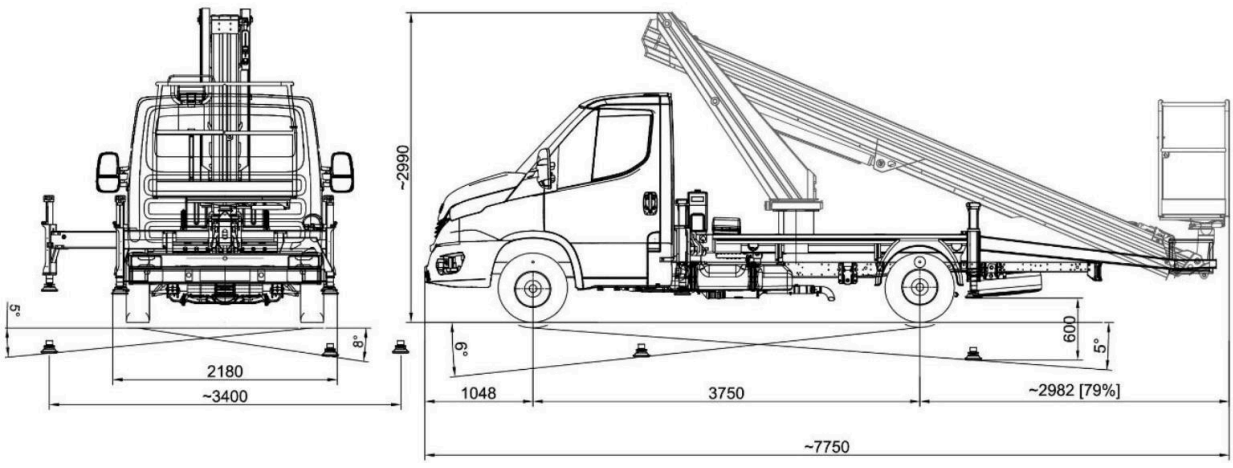

Technische gegevens zijn indicatief (tolerantie ±5%) en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen. Raadpleeg altijd de officiële documentatie van CELA.

Adressen en bedrijfsgegevens

HOOFDKANTOOR EN FABRIEK

CELA s.r.l.

Via Iseo, 5/7/9
25045 Castegnato (BS)
Italië
Telefoon +39 030 9884084
info@celaplatforms.com
Btw-nr. 10073480013

NOORD-AMERIKA

CELA Platforms North America, Inc.

1351 Gordon Highway, Suite B
Augusta, GA 30901
USA
salesusa@celaplatforms.com

CERTIFICERINGEN

ISO 9001 · DNV **CE**

Kwaliteitsmanagementsysteem gecertificeerd volgens ISO 9001 (DNV). Machines met CE-markering.

TOEGEPASTE NORMEN

CE

UNI-EN 280

WEBSITE EN SOCIALE MEDIA

www.celaplatforms.com
essentials.celaplatforms.com
celasrlplatforms
cela.platforms
Cela Industry

