

Essential 20TX



De reikwijdtekampioen van de serie. Twintig meter werkhoogte en 13,5 m zijdelingse reikwijdte dankzij de stempels HE+H — volledig, asymmetrisch of binnen contour — ideaal om over obstakels, tuinen en geparkeerde voertuigen heen te werken.

20 m

Werkhoogte

18 m


Vloerhoogte

13,5 m

Reikwijdte

300 kg

Laadvermogen

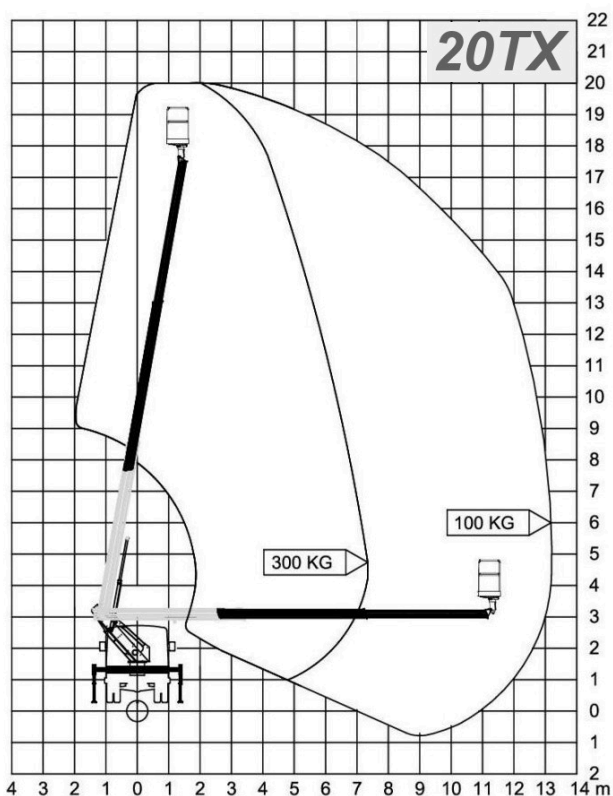

Cela Essential 20TX — werkdiagram

WAAROM DEZE WINT

13,5 m reikwijdte




De stempels HE+H maken een uitzonderlijke zijdelingse reikwijdte mogelijk: u werkt over tuinen, luifels en geparkeerde voertuigen heen in plaats van eromheen te rijden.

20 m en 300 kg, nog steeds met rijbewijs B

De volle 20 m werkhoogte met een werkbak van 300 kg op een chassis van 3,5 t — elke bediener in de vloot mag de machine naar het werk rijden.

Snelle telescoopcyclus

Rechte telescoopgierek met 400° rotatie: snel uitgeschoven, snel verplaatst, meer klussen afgerond per dienst.



Technische gegevens

Maximale werkhoogte	20,00 m
Maximale vloerhoogte werkbak	18,00 m
Maximale reikwijdte	13,50 m (100 kg)
Maximaal laadvermogen werkbak	300 kg
Torenrotatie	400°
Hydraulische werkbakrotatie	±75°
Aluminium werkbak	1.400 × 700 × 1.100 mm
Afstempeling	HE+H (volledig / asymmetrisch / binnen contour)
Afstempelen op helling	Hellingen tot 11°
Chassis	3,5 t GVW — Iveco Daily 35S14 (rijbewijs B) Ook leverbaar op Mercedes Sprinter en Isuzu
Totale lengte	~7.750 mm
Totale hoogte	~2.990 mm

Standaarduitrusting

- Aluminium werkbak
- Automatisch inklappen (Home-functie)
- Automatisch afstempelen vanaf de grond en vanuit de werkbak
- Slangen en kabels in de telescoop
- Torenrotatie 400°
- Hydraulische werkbakrotatie ±75°
- Ergonomische panelen (grond en werkbak)
- Anticrashsysteem voor de cabine
- Lucht- of wateraansluiting in de werkbak
- Contourverlichting
- Elektronische hellingsensor
- Stopcontact 220 V AC in de werkbak
- Aansluiting 12 V DC in de werkbak
- Hydraulische veiligheidshandpomp
- Veiligheidsventielen geflensd op alle cilinders
- Automatische uitschakeling van de PTO
- Centreerlampje
- Gecompenseerde proportionele ventielen
- Kataforese + poedercoating
- Ipercela 4.0 GSM eDiagnostic
- Akoestisch waarschuwingssignaal

