

Essential 20TX



Mistrz wysokości w gamie. Dwadzieścia metrów wysokości roboczej i 13,5 m wysięgu bocznego dzięki podporom HE+H — pełnym, asymetrycznym lub w obrysie — idealny do pracy ponad przeszkodami, ogrodami i zaparkowanymi pojazdami.

20 m

Wysokość robocza

18 m


Podłoga kosza

13,5 m

Wysięg

300 kg

Udźwig kosza

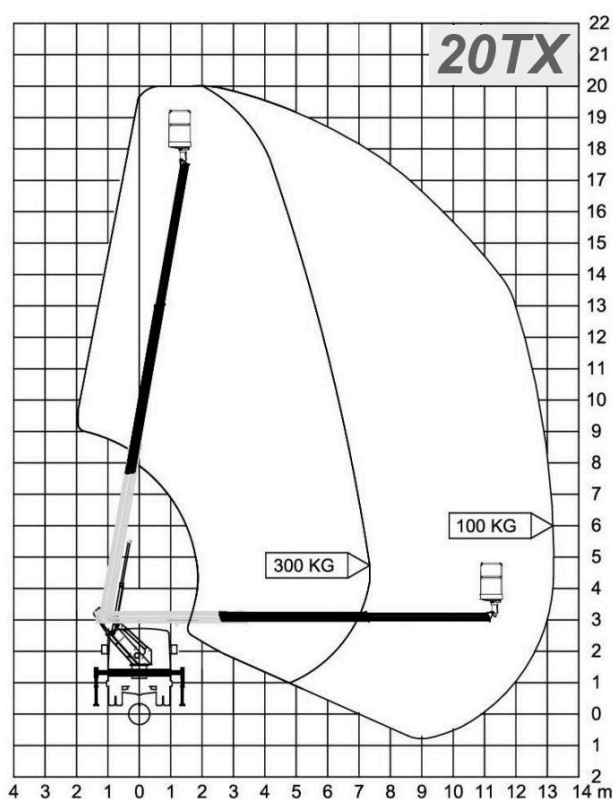

Cela Essential 20TX — diagram zasięgu

DLACZEGO WYGRYWA

13,5 m wysięgu




Podpory HE+H dają wyjątkowy wysięg boczny: można pracować ponad ogrodami, zadaszeniami i zaparkowanymi pojazdami, zamiast je objechać.

20 m i 300 kg, wciąż na prawo jazdy kat. B

Pełne 20 m wysokości roboczej z koszem 300 kg na podwoziu 3,5 t — każdy operator we flocie dowiezie maszynę na budowę.

Szybki cykl teleskopowy

Prosty wysięgnik teleskopowy z obrotem 400°: szybko się rozkłada, szybko zmienia pozycję — więcej zleceń zamkniętych na zmianę.



Dane techniczne

Maksymalna wysokość robocza	20,00 m
Maksymalna wysokość podłogi kosza	18,00 m
Maksymalny wyciąg roboczy	13,50 m (100 kg)
Maksymalny udźwig kosza	300 kg
Obrót obrotnicy	400°
Hydrauliczny obrót kosza	±75°
Kosz aluminiowy	1400 × 700 × 1100 mm
Podpory	HE+H (pełne / asymetryczne / w obrysie)
Stabilizacja na pochyłości	Pochyłości do 11°
Podwozie	DMC 3,5 t — Iveco Daily 35S14 (prawo jazdy kat. B) Dostępny także na podwoziu Mercedes Sprinter i Isuzu
Długość całkowita	~7 750 mm
Wysokość całkowita	~2 990 mm

Wposażenie standardowe

- Kosz aluminiowy
- Automatyczne składanie (funkcja Home)
- Automatyczna stabilizacja z kosza i z ziemi
- Przewody i węże wewnątrz teleskopu
- Obrót obrotnicy 400°
- Hydrauliczny obrót kosza ±75°
- Ergonomiczne pulpity (ziemia i kosz)
- System antykolizyjny kabiny
- Instalacja powietrza lub wody w koszu
- Światła obrysowe
- Elektroniczny czujnik pochylenia
- Gniazdo 220 Vac w koszu
- Gniazdo 12 Vcc w koszu
- Awaryjna ręczna pompa hydrauliczna
- Zawory bezpieczeństwa kołnierkowe na wszystkich siłownikach
- Automatyczne rozłączanie przystawki odbioru mocy (PTO)
- Kontrolka wycentrowania
- Kompensowane zawory proporcjonalne
- Kataforeza + malowanie proszkowe
- Ipercela 4.0 GSM eDiagnostic
- Dźwiękowy sygnał ostrzegawczy

