

Essential 20TX



A campeã de alcance da gama. Vinte metros de altura de trabalho e 13,5 m de alcance lateral graças aos estabilizadores HE+H — estabilização total, assimétrica ou dentro da largura — ideal para trabalhar por cima de obstáculos, jardins e veículos estacionados.

20 m

Altura de trabalho

18 m


Piso do cesto

13,5 m

Alcance

300 kg

Carga no cesto

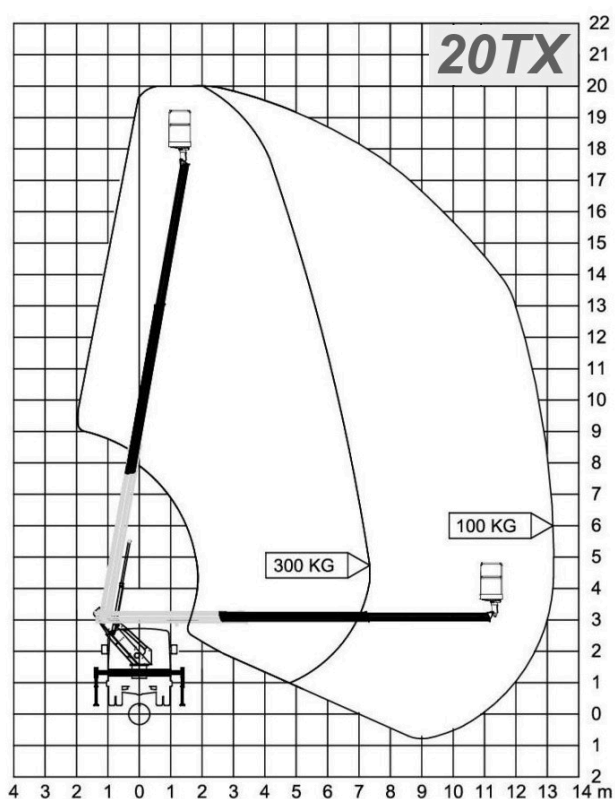

Cela Essential 20TX — diagrama de trabalho

PORQUE CONVINCE

13,5 m de alcance




Os estabilizadores HE+H libertam um alcance lateral excecional: trabalhe por cima de jardins, alpendres e veículos estacionados em vez de os contornar.

20 m e 300 kg, sempre com carta B

20 m completos de altura de trabalho com cesto de 300 kg num chassis de 3,5 t — qualquer operador da frota pode conduzi-la até à obra.

Ciclo telescópico rápido

Braço telescópico reto com rotação de 400°: rápido a abrir, rápido a reposicionar, mais trabalhos concluídos por turno.



Dados técnicos

Altura máxima de trabalho	20,00 m
Altura máxima do piso do cesto	18,00 m
Alcance máximo de trabalho	13,50 m (100 kg)
Capacidade máxima do cesto	300 kg
Rotação da torre	400°
Rotação hidráulica do cesto	±75°
Cesto em alumínio	1 400 × 700 × 1 100 mm
Estabilização	HE+H (total / assimétrica / dentro da largura)
Estabilização em rampa	Rampas até 11°
Viatura	Peso bruto 3,5 t — Iveco Daily 35S14 (carta B) Também disponível em Mercedes Sprinter e Isuzu
Comprimento total	~7 750 mm
Altura total	~2 990 mm

Equipamento de série

- Cesto em alumínio
- Recolha automática (função Home)
- Estabilização automática a partir do cesto e do solo
- Cabos e tubos dentro do braço telescópico
- Rotação da torre 400°
- Rotação hidráulica do cesto ±75°
- Painéis ergonómicos (solo e cesto)
- Sistema anticolisão da cabina
- Linha de ar ou água no cesto
- Luzes delimitadoras
- Sensor eletrónico de inclinação
- Tomada 220 Vac no cesto
- Tomada 12 Vdc no cesto
- Bomba manual hidráulica de segurança
- Válvulas de segurança flangeadas em todos os cilindros
- Desengate automático da PTO
- Indicador de centragem
- Válvulas proporcionais compensadas
- Cataforese + pintura a pó
- Ipercela 4.0 GSM eDiagnostic
- Sinal sonoro de aviso

