
NACELĂ PE AUTOȘASIU · TELESCOPICĂ

Essential 20TX



Campioana gamei la deport lateral. Douăzeci de metri înălțime de lucru și un deport lateral de 13,5 m datorită stabilizatoarelor HE+H — stabilizare totală, asimetrică sau în gabarit — ideală pentru lucrul peste obstacole, grădini și vehicule parcate.

20 m	18 m	13,5 m	300 kg
Înălțime de lucru	Înălțime podea coș	Deport lateral	Capacitate coș

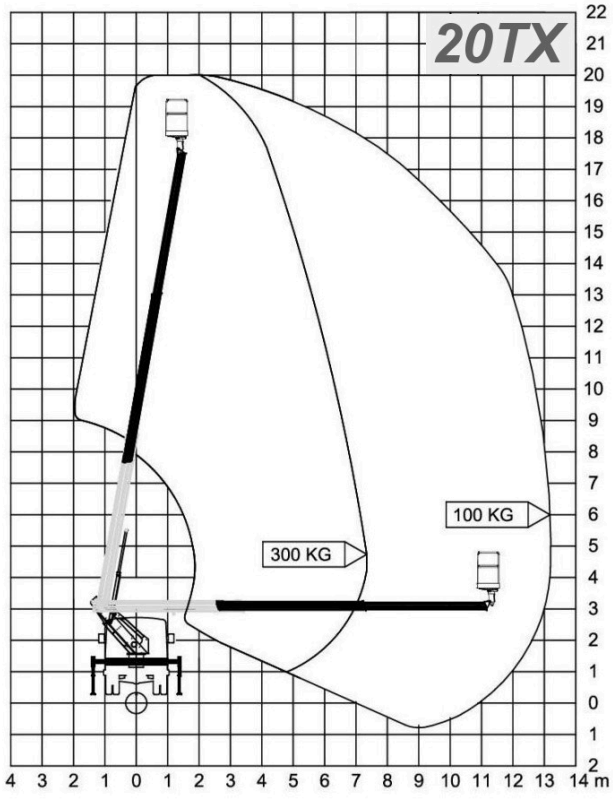

Cela Essential 20TX — diagramă de lucru

DE CE CONVINGE

Deport lateral de 13,5 m


Stabilizatoarele HE+H permit un deport lateral excepțional: lucrați peste grădini, copertine și vehicule parcate în loc să le ocoliți.

20 m și 300 kg, tot cu permis B

20 m întregi de înălțime de lucru, cu coș de 300 kg, pe un autoșasiu de 3,5 t — orice operator din flotă poate conduce utilajul până pe șantier.

Ciclu telescopic rapid

Braț telescopic drept: rapid la deschidere, rapid la repoziționare, mai multe lucrări încheiate pe tură.

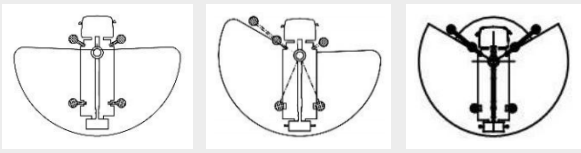

FIȘĂ TEHNICĂ


Essential 20TX

Date tehnice

Înălțime maximă de lucru	**20,00 m**
Înălțime maximă podea coș	**18,00 m**
Deport lateral maxim	**13,50 m (100 kg)**
Capacitate maximă coș	**300 kg**
Rotire turelă	**225° + 225° (necontinuă)**
Rotire hidraulică coș	**±75°**
Coș din aluminiu	**1.400 × 700 × 1.100 mm**
Stabilizare	**HE+H (totală / asimetrică / în gabarit)**
Stabilizare pe pantă	**Până la 8° compensate de stabilizatoare + 5° în lucru**
Autoșasiu	**MMA 3,5 t — Iveco Daily 35S14 (permis B)** Disponibil și pe Mercedes Sprinter sau Isuzu
Lungime totală	**~7.750 mm**
Înălțime totală	**~2.990 mm**

Dotare standard

- Coș din aluminiu
- Strângere automată (funcția Home)
- Stabilizare automată din coș și de la bază
- Plăci de sprijin cu suport de transport
- Cabluri și furtunuri în brațul telescopic
- Perii antipraf pe braț
- Rotire turelă 225° + 225°
- Rotire hidraulică coș ±75°
- Panouri ergonomice (bază și coș)
- Telecomandă cu cablu
- Sistem anticoliziune cabină
- Racord de aer sau apă în coș
- Lumini de gabarit
- Senzor electronic de înclinare
- Priză 230 V cu protecție diferențială în coș
- Priză 12 Vcc în coș
- Pompă hidraulică manuală de urgență
- Supape de siguranță flanșate pe toți cilindrii
- Decuplare automată a prizei de putere (PTO)
- Indicator luminos de centrare
- Distribuitor hidraulic proporțional
- Cataforeză + vopsire în câmp electrostatic
- Vopsire RAL 7036 și RAL 9005
- Semnal sonor de avertizare

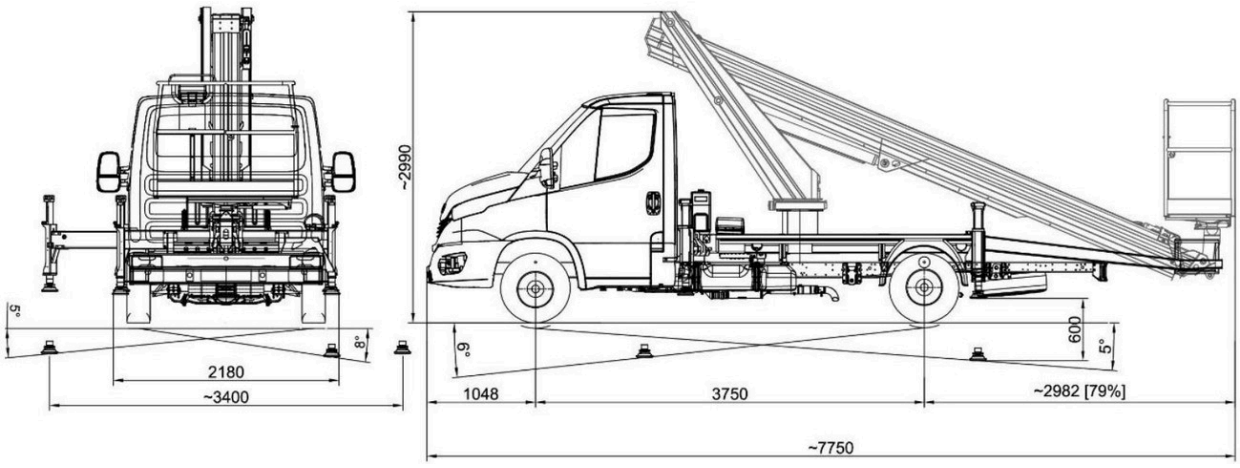

Adrese și date ale companiei

SEDIU ȘI FABRICĂ

CELA s.r.l.

Via Iseo, 5/7/9
25045 Castegnato (BS)
Italia
Telefon +39 030 9884084
info@celaplatforms.com
Cod de TVA 10073480013

AMERICA DE NORD

CELA Platforms North America, Inc.

1351 Gordon Highway, Suite B
Augusta, GA 30901
USA
salesusa@celaplatforms.com

CERTIFICĂRI

ISO 9001 · DNV **CE**

Sistem de management al calității certificat ISO 9001 (DNV). Utilaje cu marcaj CE.

NORME APLICATE

ANSI/SAIA A92.20
CSA B354.6
UNI EN 280

SITE WEB ȘI REȚELE SOCIALE

www.celaplatforms.com
essentials.celaplatforms.com
celasrlplatforms
cela.platforms
Cela Industry

