

Essential 20TX



Prvak serije v stranskem dosegu. Dvajset metrov delovne višine in 13,5 m stranskega dosega po zaslugi stabilizatorjev HE+H — polna, asimetrična ali stabilizacija znotraj širine vozila — idealno za delo čez ovire, vrtove in parkirana vozila.

20 m

Delovna višina

18 m


Dno košare

13,5 m

Stranski doseg

300 kg

Nosilnost košare

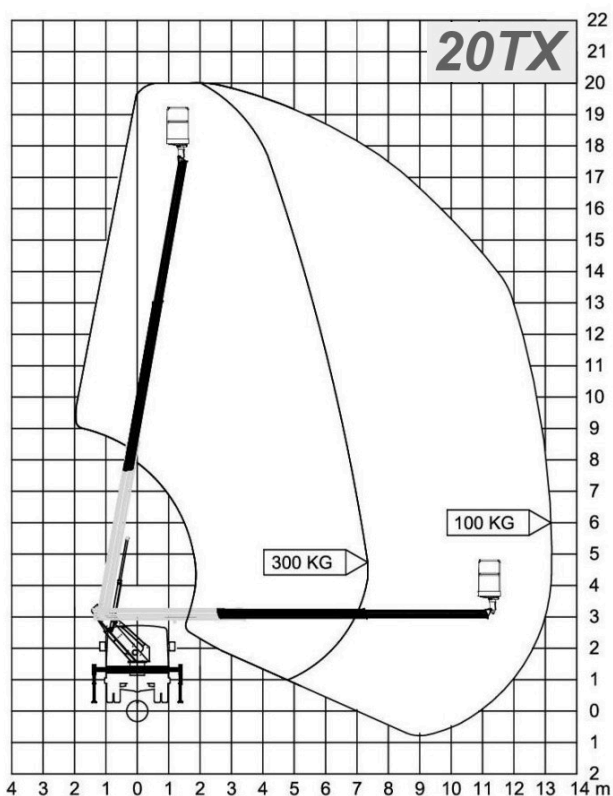

Cela Essential 20TX — delovni diagram

ZAKAJ PREPRIČA

13,5 m stranskega dosega




Stabilizatorji HE+H omogočajo izjemen stranski doseg: delajte čez vrtove, nadstreške in parkirana vozila, namesto da bi jih obvozili.

20 m in 300 kg, še vedno s kategorijo B

Polnih 20 m delovne višine s košaro za 300 kg na podvozju 3,5 t — do delovišča jo lahko pripelje vsak upravljavec v vašem voznem parku.

Hiter teleskopski cikel

Ravna teleskopska roka: hitra postavitve, hitro premeščanje, več opravljenih del v eni izmeni.



Tehnični podatki

Največja delovna višina	20,00 m
Največja višina dna košare	18,00 m
Največji stranski doseg	13,50 m (100 kg)
Največja nosilnost košare	300 kg
Vrtenje stolpa	225° + 225° (ni neprekinjeno)
Hidravlično vrtenje košare	±75°
Aluminijasta košara	1.400 × 700 × 1.100 mm
Stabilizacija	HE+H (polna / asimetrična / znotraj širine)
Stabilizacija na naklonu	Do 8° izravnavo stabilizatorji + 5° med delom
Podvozje	NDM 3,5 t — Iveco Daily 35S14 (kategorija B) Na voljo tudi na podvozjih Mercedes Sprinter in Isuzu
Skupna dolžina	~7.750 mm
Skupna višina	~2.990 mm

Serijska oprema

- Aluminijasta košara
- Samodejno zlaganje (funkcija Home)
- Samodejna stabilizacija iz košare in s tal
- Podložne plošče z lastno kletko
- Kabli in cevi v teleskopu
- Protiprašne krtače na roki
- Vrtenje stolpa 225° + 225°
- Hidravlično vrtenje košare ±75°
- Ergonomski plošči (tla in košara)
- Žični daljinski upravljalnik s tal
- Sistem proti trku v kabino
- Priključek za zrak ali vodo v košari
- Gabaritne luči
- Elektronski senzor naklona
- Vtičnica 230 V s FID-stikalom v košari
- Vtičnica 12 V DC v košari
- Varnostna hidravlična ročna črpalka
- Varnostni ventili s prirobnico na vseh cilindrih
- Samodejni izklop odjema moči (PTO)
- Indikator centriranja
- Proporcionalni hidravlični razvodnik
- Kataforeza + prašno barvanje
- Barvanje RAL 7036 in RAL 9005
- Zvočni opozorilni signal

