
AUTOMOBILOVÁ PRACOVNÍ PLOŠINA · KLOUBOVÁ

Essential 24P



Vlajková loď řady Essential. Dvacet čtyři metrů pracovní výšky a 12,5 m bočního dosahu s 100 kg v koši — z vozidla, které zůstává na 3,5 tuny a řídí se na běžný řidičský průkaz skupiny B, v zástavbě dlouhé sotva 7,6 m.

24 m	22 m	12,5 m	300 kg
Pracovní výška	Výška podlahy	Boční dosah @ 100 kg	Nosnost koše

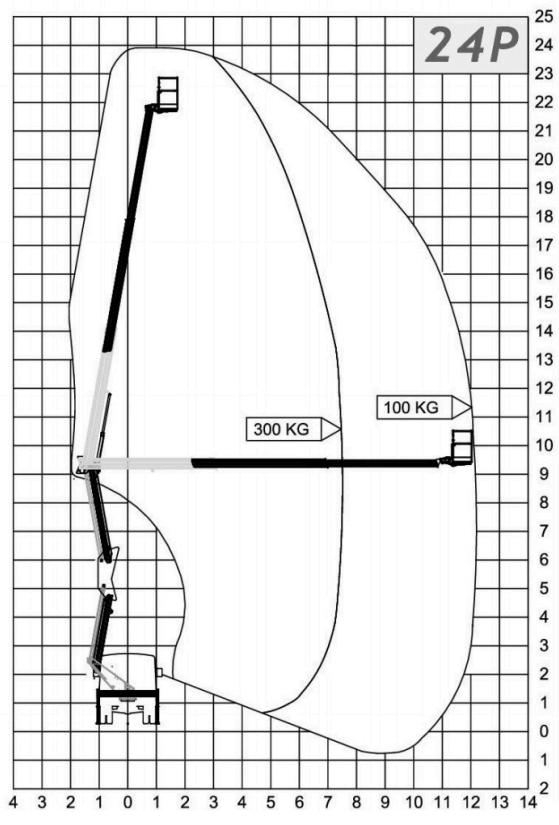

Cela Essential 24P — pracovní diagram

V ČEM VYNIKÁ

24 m na řidičský průkaz B


Výška, která obvykle vyžaduje podvozek 7,5 t a řidiče s průkazem skupiny C, dosažená při 3,5 t — na stavbu ji doveze kterýkoli pracovník vaší firmy.

Boční dosah a převýšení zároveň

12,5 m bočního dosahu s 100 kg stále v koši a k tomu 9,5 m převýšení, se kterým překonáte střechy i jiné překážky.

Výška vlajkové lodi, kompaktní rozměry

Sotva 7,6 m délky a méně než 3 m výšky: stroj s pracovní výškou 24 metrů, který parkuje, jezdí a zapatkuje se jako mnohem menší vozidlo.




Essential 24P

Technické údaje

Maximální pracovní výška	**24,00 m**
Maximální výška podlahy koše	**22,00 m**
Maximální boční dosah	**12,50 m (100 kg)**
Převýšení překážky (up-and-over)	**9,50 m**
Maximální nosnost koše	**300 kg**
Otáčení otoče	**225° + 225° (bez nepřetržitého otáčení)**
Hydraulické otáčení koše	**±90°**
Hliníkový koš	**1.400 × 700 × 1.100 mm**
Zapatkování	**H+H v obrysu vozidla**
Zapatkování ve svahu	**Až 8° vyrovnaných podpěrami + 3° při práci**
Podvozek	**Celková hmotnost 3,5 t — Iveco Daily 35S14 (řidičský průkaz skupiny B)** Dostupné také na podvozku Mercedes Sprinter a Isuzu
Celková délka	**~7.640 mm**
Celková výška	**~2.990 mm**

Sériová výbava

- Hliníkový koš
- Automatické složení (funkce Home)
- Automatické zapatkování z koše i ze země
- Podložky pod podpěry ve vlastní kleci
- Kabely a hadice uvnitř teleskopu
- Protiprachové kartáče na rameni
- Otáčení otoče 225° + 225°
- Hydraulické otáčení koše ±90°
- Koš s čelním uchycením
- Povolený výstup z koše ve výšce
- Ergonomické panely (na zemi i v koši)
- Kabelový ovladač ze země
- Systém proti nárazu do kabiny vozidla
- Přípojka vzduchu nebo vody v koši
- Obrysová světla
- Elektronický snímač náklonu
- Zásuvka 230 V s proudovým chráničem v koši
- Zásuvka 12 Vcc v koši
- Bezpečnostní ruční hydraulické čerpadlo
- Bezpečnostní ventily přírubované na všech válcích
- Automatické odpojení pomocného pohonu (PTO)
- Kontrolka vystředění
- Proporcionální hydraulický rozvaděč
- Kataforéza + práškové lakování
- Lakování RAL 7036 a RAL 9005
- Zvukový výstražný signál

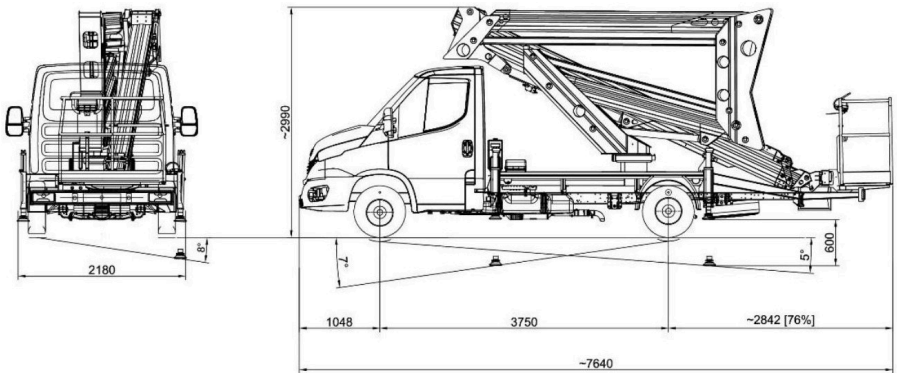

Technické údaje jsou orientační (tolerance ±5 %) a mohou se bez upozornění změnit. Vždy se řiďte oficiální dokumentací CELA.

Adresy a údaje o společnosti

SÍDLO A VÝROBNÍ ZÁVOD

CELA s.r.l.

Via Iseo, 5/7/9
25045 Castegnato (BS)
Itálie
Telefon +39 030 9884084
info@celaplatforms.com
DIČ 10073480013

SEVERNÍ AMERIKA

CELA Platforms North America, Inc.

1351 Gordon Highway, Suite B
Augusta, GA 30901
USA
salesusa@celaplatforms.com

CERTIFIKACE

ISO 9001 · DNV **CE**

Systém managementu kvality certifikovaný podle ISO 9001 (DNV). Stroje s označením CE.

SHODA S NORMAMI

CE

UNI-EN 280

WEB A SOCIÁLNÍ SÍTĚ

www.celaplatforms.com
essentials.celaplatforms.com
celasrlplatforms
cela.platforms
Cela Industry

