

Essential 24P



Vlajková loď řady Essential. Dvacet čtyři metrů pracovní výšky a 12,5 m bočního dosahu s 200 kg v koši — z vozidla, které zůstává na 3,5 tuny a řídí se na běžný řidičský průkaz skupiny B, v zástavbě dlouhé sotva 7,6 m.

24 m

Pracovní výška

22 m


Výška podlahy

12,5 m

Boční dosah @ 200 kg

300 kg

Nosnost koše

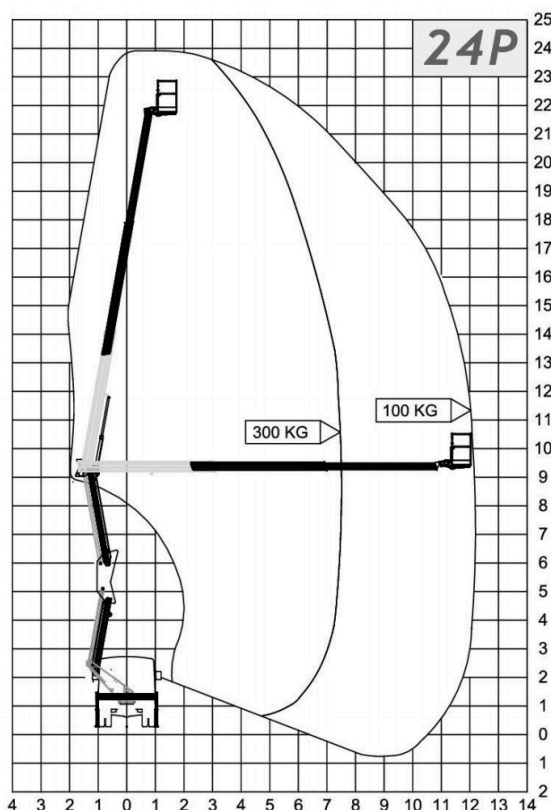

Cela Essential 24P — pracovní diagram

V ČEM VYNIKÁ

24 m na řidičský průkaz B


Výška, která obvykle vyžaduje podvozek 7,5 t a řidiče s průkazem skupiny C, dosažená při 3,5 t — na stavbu ji doveze kterýkoli pracovník vaší firmy.

Boční dosah a nosnost zároveň

12,5 m bočního dosahu s 200 kg stále v koši a k tomu 9,5 m převýšení, se kterým překonáte střechy i jiné překážky.

Výška vlajkové lodi, kompaktní rozměry

Sotva 7,6 m délky a méně než 3 m výšky: stroj s pracovní výškou 24 metrů, který parkuje, jezdí a zaparkuje se jako mnohem menší vozidlo.



Technické údaje

Maximální pracovní výška	24,00 m
Maximální výška podlahy koše	22,00 m
Maximální boční dosah	12,50 m (200 kg)
Převýšení překážky (up-and-over)	9,50 m
Maximální nosnost koše	300 kg
Otáčení otoče	400°
Hydraulické otáčení koše	±90°
Hliníkový koš	1 400 × 700 × 1 100 mm
Zaparkování	H+H v obrysu vozidla
Zaparkování ve svahu	Svah do 11°
Podvozek	Celková hmotnost 3,5 t — Iveco Daily 35S14 (řidičský průkaz skupiny B) Dostupné také na podvozku Mercedes Sprinter a Isuzu
Celková délka	~7 640 mm
Celková výška	~2 990 mm

Sériová výbava

- Hliníkový koš
- Automatické složení (funkce Home)
- Automatické zaparkování z koše i ze země
- Kabele a hadice uvnitř teleskopu
- Otáčení otoče 400°
- Hydraulické otáčení koše ±90°
- Ergonomické panely (na zemi i v koši)
- Systém proti nárazu do kabiny vozidla
- Přípojka vzduchu nebo vody v koši
- Obrysová světla
- Elektronický snímač náklonu
- Zásuvka 220 Vac v koši
- Zásuvka 12 Vcc v koši
- Bezpečnostní ruční hydraulické čerpadlo
- Bezpečnostní ventily přirubované na všech válcích
- Automatické odpojení pomocného pohonu (PTO)
- Kontrolka vystředění
- Kompenzované proporcionální ventily
- Kataforéza + práškové lakování
- Ipercela 4.0 GSM eDiagnostic
- Zvukový výstražný signál

