
BILLIFT · LEDDELT

Essential 24P



Flagskibet i Essential-serien. Fireogtyve meters arbejdshøjde og 12,5 m rækkevidde med 100 kg i kurven — på en bil, der stadig holder sig på 3,5 ton og køres med almindeligt B-kørekort, og som kun er 7,6 m lang.

24 m	22 m	12,5 m	300 kg
Arbejdshøjde	Platformshøjde	Rækkevidde @ 100 kg	Kurvelast

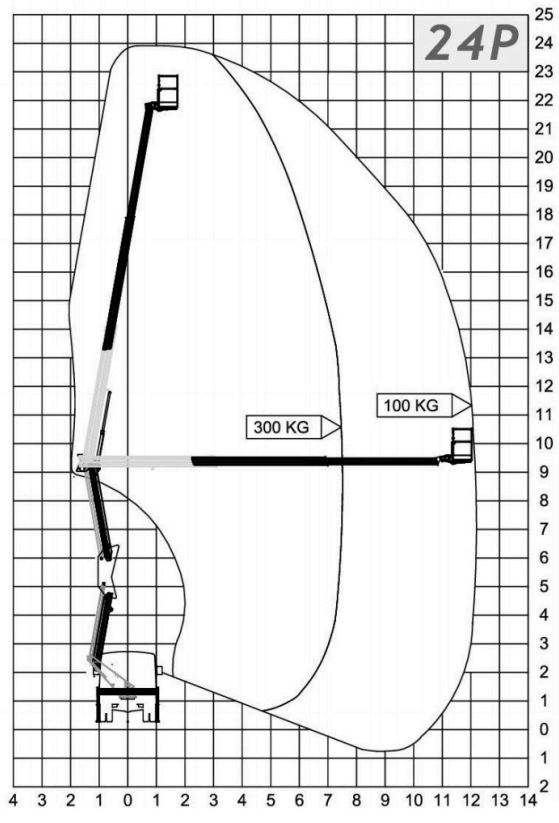

Cela Essential 24P — arbejdsdiagram

DERFOR VINDER DEN

24 m med B-kørekort


Højden, der normalt kræver et 7,5 t chassis og en chauffør med C-kørekort, leveret på 3,5 t — alle operatører i flåden kan køre den ud til arbejdsstedet.

Rækkevidde og overrækningshøjde på én gang

12,5 m rækkevidde med stadig 100 kg i kurven, plus 9,5 m overrækningshøjde (up-and-over) til at nå hen over tage og forhindringer.

Flagskibets højde, kompakt bil

Kun 7,6 m lang og under 3 m høj: en 24-meter-maskine, der parkerer, kører og støtter af som en meget mindre bil.




Essential 24P

Tekniske data

Maksimal arbejdshøjde	**24,00 m**
Maksimal platformshøjde	**22,00 m**
Maksimal rækkevidde	**12,50 m (100 kg)**
Overrækningshøjde (up-and-over)	**9,50 m**
Maksimal kurvelast	**300 kg**
Tårndrejning	**225° + 225° (ikke kontinuerlig)**
Hydraulisk kurvdrejning	**±90°**
Aluminiumskurv	**1.400 × 700 × 1.100 mm**
Afstøtning	**H+H inden for køretøjets bredde**
Afstøtning på hældning	**Op til 8° udlignet af støttebenene + 3° under arbejde**
Chassis	**Totalvægt 3,5 t — Iveco Daily 35S14 (B-kørekort)** Fås også på Mercedes Sprinter og Isuzu
Totallængde	**~7.640 mm**
Totalhøjde	**~2.990 mm**

Standardudstyr

- Aluminiumskurv
- Automatisk sammenfoldning (Home-funktion)
- Automatisk afstøtning fra kurv og jord
- Støttebensplader med eget bur
- Kabler og slanger inde i teleskopbommen
- Støvbørster på bommen
- Tårndrejning 225° + 225°
- Hydraulisk kurvdrejning ±90°
- Frontmonteret kurv
- Godkendt udstigning i højden
- Ergonomiske paneler (jord og kurv)
- Kablet jordbetjening
- Kollisionssikring af førerhus
- Luft- eller vandtilslutning i kurven
- Markeringslys
- Elektronisk hældningssensor
- Stikkontakt 230 V med fejlstrømsafbryder i kurven
- Stik 12 V DC i kurven
- Hydraulisk sikkerhedshåndpumpe
- Påflangede sikkerhedsventiler på alle cylindre
- Automatisk frakobling af kraftudtag (PTO)
- Centreringslampe
- Proportional hydraulisk styreventil
- Kataforese + pulverlakering
- Lakering RAL 7036 og RAL 9005
- Akustisk advarselssignal

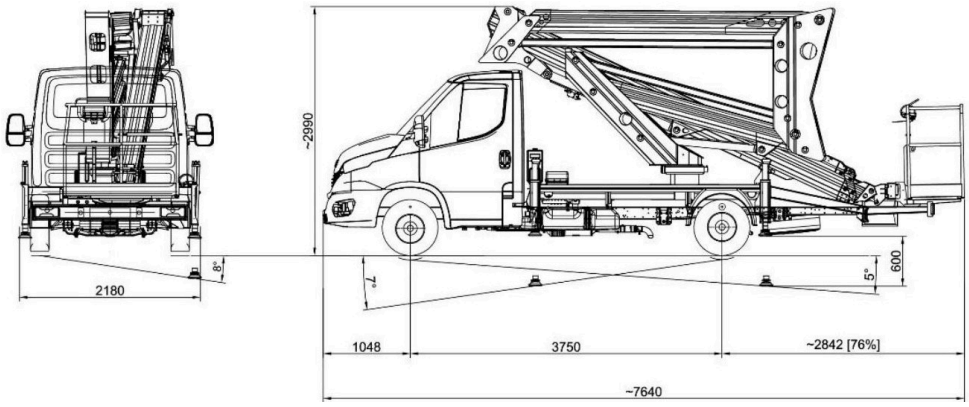

Adresser og virksomhedsoplysninger

HOVEDSÆDE OG FABRIK

CELA s.r.l.

Via Iseo, 5/7/9
25045 Castegnato (BS)
Italien
Telefon +39 030 9884084
info@celaplatforms.com
Momsnr. 10073480013

NORDAMERIKA

CELA Platforms North America, Inc.

1351 Gordon Highway, Suite B
Augusta, GA 30901
USA
salesusa@celaplatforms.com

CERTIFICERINGER

ISO 9001 · DNV **CE**

Kvalitetsstyringssystem certificeret efter ISO 9001 (DNV). CE-mærkede maskiner.

ANVENDTE STANDARDER

CE

UNI-EN 280

HJEMMESIDE OG SOCIALE MEDIER

www.celaplatforms.com
essentials.celaplatforms.com
celasrlplatforms
cela.platforms
Cela Industry

